

QUICKUS




23 00 33 00 43 00 53 00



AB Ålö-Maskiner
905 90 Umeå
Tel. 090-301 00. Telex: 54068

QUICKUS SYSTEMET

Lastaren kopplas till och från traktorn av en man på några minuter.

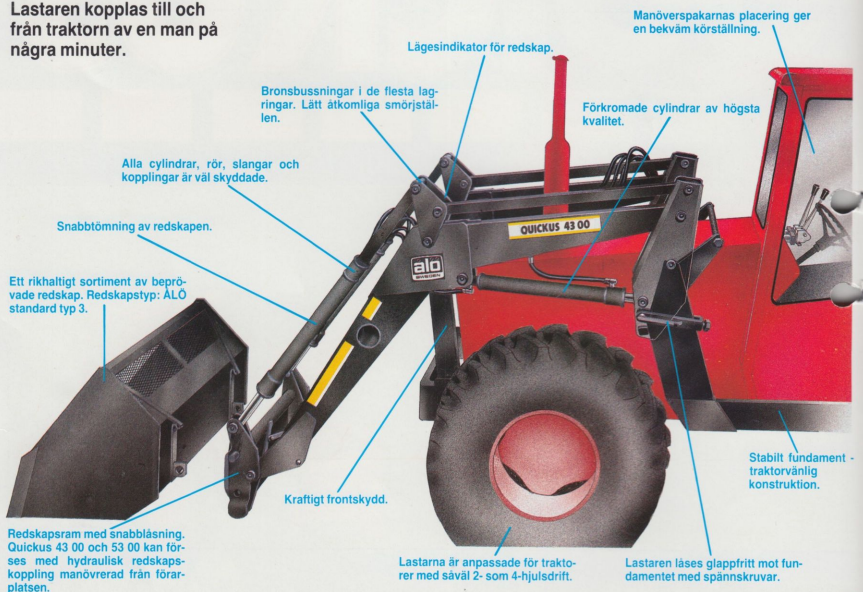

körkomfort, dels att inga ingrepp behöver göras i hyttens front och vindruta.

Ventilen är byggbar och kan till låg kostnad utökas med en eller flera sektioner för manövrering av redskap med inbyggd hydraulfunktion, t ex schaktblad, gripar (som ÅLÖ Krokodil) och balhanteringsutrustningar.

På Quickus 43 00 och 53 00 kan den tredje hydraulfunktionen också användas för redskapskoppling från förarplatsen.

Byggbar hydraulventil med fjärrmanövrering.

QUICKUS 23 00



- Hydraulisk redskapsmanövrering.
- Enkelverkande lyftcylindrar.
- Redskapsram med snabbblåsning.

- Redskap ALÖ standard typ 3.
- Lägesindikator för redskap.
- Byggbar hydraulventil med kabelkontroll.

- Lyfthöjd under plant redskap 3,1 meter.
- Lastaren är snabbkopplad till traktorn.

TEKNISKA DATA

Lyftkraft vid 17 MPa (170 bar)

I armcentrum, markplan	1 650 kg
I armcentrum, max lyfthöjd	1 150 kg
60 cm ut på gaffel, markplan	1 150 kg
60 cm ut på gaffel, 2 m lyfthöjd	800 kg
60 cm ut på gaffel, max lyfthöjd	700 kg

Lyfthöjd



I armcentrum	3,3 m
Under plant redskap	3,1 m

Lyfttid

Till max lyfthöjd vid 40 l/min	5 s
--------------------------------	-----

Arbetsvinklar

Min brytvinkel	25°
Min tippvinkel	35°



QUICKUS 33 00



- Hydraulisk redskapsmanövrering.
- Dubbelverkande lyftcylindrar.
- Redskapsram med snabbblåsning.
- Redskap ÅLÖ standard typ 3.
- Lägesindikator för redskap.
- Byggbar hydraulventil med kabelkontroll.
- Lyfthöjd under plant redskap 3,1 meter.
- Lastaren är snabbkopplad till traktorn.

TEKNISKA DATA

Lyftkraft vid 17 MPa (170 bar)

I armcentrum, markplan	1 800 kg
I armcentrum, max lyfthöjd	1 250 kg
60 cm ut på gaffel, markplan	1 250 kg
60 cm ut på gaffel, 2 m lyfthöjd	900 kg
60 cm ut på gaffel, max lyfthöjd	750 kg

Lyfthöjd



I armcentrum	3,3 m
Under plant redskap	3,1 m

Lyfttid

Till max lyfthöjd vid 40 l/min	6 s
--------------------------------	-----

Arbetsvinklar

Min brytvinkel	25°
Min tippvinkel	35°



QUICKUS 43 00





- Hydraulisk redskapsmanövrering.
- Dubbelverkande lyftcylindrar.
- Parallellföring.
- Redskapsram med snabbblåsning.
- Redskap ÅLÖ standard typ 3.

- Bronsbussningar i samtliga lagringar.
- Lägesindikator för redskap.
- Byggbar hydraulventil med kabelkontroll.
- Lyfthöjd under plant redskap 3,1 meter.

- Stora bryt- och tippvinklar.
- Lyfter 1 500 kg till 2 meter.
- Lastaren är snabbkopplad till traktorn.
- Kan förses med hydraulisk redskapskoppling manövrerad från förarplatsen.

TEKNISKA DATA

Lyftkraft vid 17 MPa (170 bar)	
I armcentrum, markplan	2 250 kg
I armcentrum, max lyfthöjd	1 550 kg
60 cm ut på gaffel, markplan	2 000 kg
60 cm ut på gaffel, 2 m lyfthöjd	1 500 kg
60 cm ut på gaffel, max lyfthöjd	1 300 kg
Lyfthöjd	
I armcentrum	3,4 m
Under plant redskap	3,1 m
Lyfttid	
Till max lyfthöjd vid 40 l/min	7 s
Arbetsvinklar	
Min brytvinkel	30°
Min tippvinkel	40°



QUICKUS 53 00



- Hydraulisk redskapsmanövrering.
- Dubbelverkande lyftcylindrar
- Parallellföring.
- Redskapsram med snabbblåsning.
- Redskap ÅLÖ standard typ 3.
- Bronsbussningar i samtliga lagringar.
- Lägesindikator för redskap.
- Byggbar hydraulventil med kabelkontroll.
- Tredje hydraulfunktion är standard.
- Kan förses med hydraulisk redskapskoppling manövrerad från förarplatsen.
- Mycket stora bryt- och tippvinklar.
- Lyfthöjd under plant redskap 3,3 meter.
- Lyfter 1 500 kg till topp.
- Lastaren är snabbkopplad till traktorn.

TEKNISKA DATA

Lyftkraft vid 17 MPa (170 bar)

I armcentrum, markplan	2 500 kg
I armcentrum, max lyfthöjd	1 750 kg
60 cm ut på gaffel, markplan	2 200 kg
60 cm ut på gaffel, 2 m lyfthöjd	1 700 kg
60 cm ut på gaffel, max lyfthöjd	1 500 kg

Lyfthöjd



I armcentrum	3,6 m
Under plant redskap	3,3 m

Lyfttid

Till max lyfthöjd vid 40 l/min	8 s
--------------------------------	-----

Arbetsvinklar

Min brytvinkel	40°
Min tippvinkel	45°





Ett urval ur vårt breda redskapssortiment.


Gödselgrepar.



Grus- och jordkopor.




Spannmålsskopor.

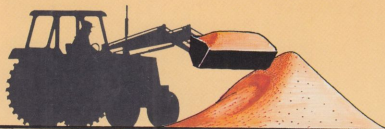

Snöskopor.



Lyttgafflar.

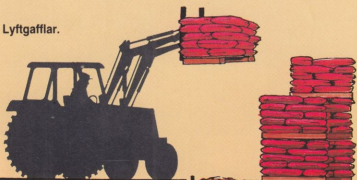


Krokodil universalgrepar.



Utrustningar för balhantering.



Säcklyft.

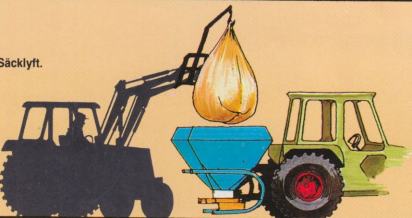

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Återförsäljare: