



AB ÖVERUMS BRUK

RIKTPRISLISTA 1959

AKTIEBOLAGET ÖVERUMS BRUK

Huvudkontor och verkstäder:

ÖVERUM

Tel. Gamleby (0493) 304 00 · Telegramadr. "Överumsbruk", Västervik

Avdelningskontor:

MALMÖ

Citadellskajen 1, Postfack 170
Tel. 754 85 växel
Telegr.-adr.: Överumsbruk

ÖREBRO

Boställsvägen 4
Tel. 18 38 70, 18 38 71
Telegr.-adr.: Överumsbruk
Godsadress: Örebro Södra

Lager:

FALKÖPING

Storgatan 24
Telefon 111 20
(Endast reservdelar)

VISBY 2

Österväg 26, Box 218
Telefon 125 14, 125 34

Dotterbolag:

HOLLINGWORTHS JORDERUKNSMASKINER AB
AB ANDREW HOLLINGWORTH & Co
STOCKHOLM

GRUPPREGISTER

	<i>Sid.</i>
Plogar	5
Plogtillbehör	14
Tallriksredskap	16
Harvar, kultivatorer, vältar m.m.	19
Gödselspridare	34
Radsåmaskiner	36
Hackor	38
Slätterredskap	39
Frontlastare	42
Potatisredskap	44
Betmaskiner	46
Skördemaskiner	50
Övrigt	55
Alfabetiskt register	63

Specialprospekt finns över flertalet maskiner och redskap och kan erhållas på begäran.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Leveransort	Om ej annorlunda i katalogen angives, levereras varorna fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation i poster om minst 60 kg netto.
Försäkring	Försäkring tecknas endast på särskild begäran. Försäkrings- och hamnkostnader bestrides av köparen.
Garanti	Alla varor levereras under garanti att de vid avsändningen är felfria och i oskadat skick. Brukets ansvar upphör då dessa utan anmärkning mottagits av järnväg eller båt, även i de fall då de levereras fraktfritt. För under transporten skadat eller förkommet gods skall mottagaren för att erhålla ersättning göra anmärkning å mottagningsstationen. För fabrikations- eller materialfel lämnas ett års garanti, varför alla delar som under första året på grund av sådant fel behöver utbytas, ersättes gratis. Dock skall de obrukbara delarna, om så påfordras, först återsändas till Bruket för undersökning.
Reservation	I katalogen angivna mått, vikter, illustrationer etc. ansluter sig så nära som möjligt till verkligheten, men vi reserverar oss för avvikeler, som kan förekomma på grund av konstruktionsförändringar m. m.
Reservdelar	På alla reservdelsorder som understiger 50:— kronor brutto debiteras en expeditionsavgift av 2:— kronor.




Redskap och maskiner av Överums Bruks tillverkning är i marginalen markerade med vidstående varumärke.

Plog Delfin Junior A

Hydrauliskt buren

Patent

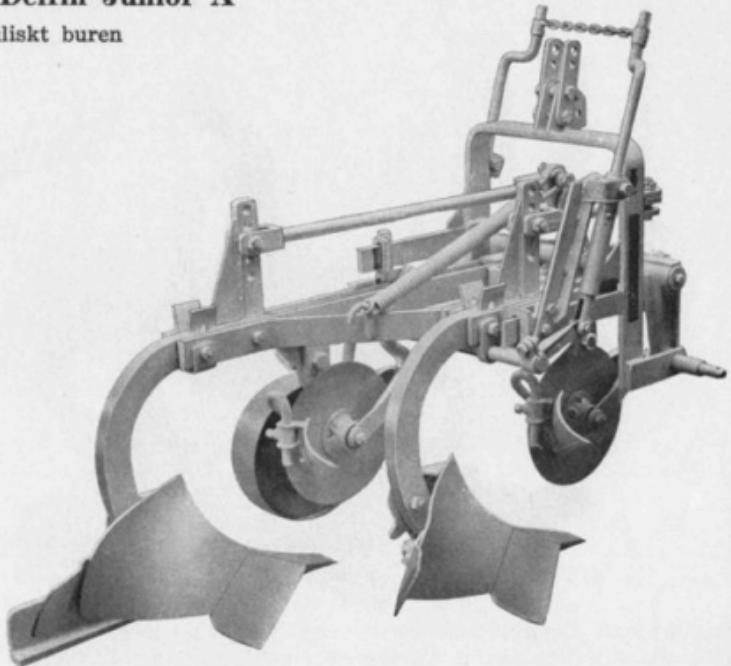

Delfin Junior A är en helautomatisk plog, speciellt avsedd för mycket steniga åkrar. Vid stenpåkörning lyfter sig plogkropparna automatiskt, passerar över hindret och går därefter automatiskt, snabbt ned i rätt plöjningsläge. Hela tiden kan traktorn köras framåt utan avbrott.

Inställningsvevarna är lätt åtkomliga. Skivristerna har dammtäta kullager.

Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkroppstyper	Riktpris kr
Delfin Junior A 212	60×25	365	MPHD, U, MPS, SM	1.720:-
Delfin Junior A 214	70×28	375	MPHD, U, MPS, SM	1.745:-


Standardutrustning: Kombinerade skum- och 15" skivrister.

<i>Extra utrustning:</i> Tandade skivrister, se sidan	14
Roterande skumrister, se sidan	15
Separata skum- och skivrister, se sidan	15

Uppgiv vid beställning traktortyp och storlek samt önskad plogkroppstyp.

Plog Sesam Junior

Hydrauliskt buren

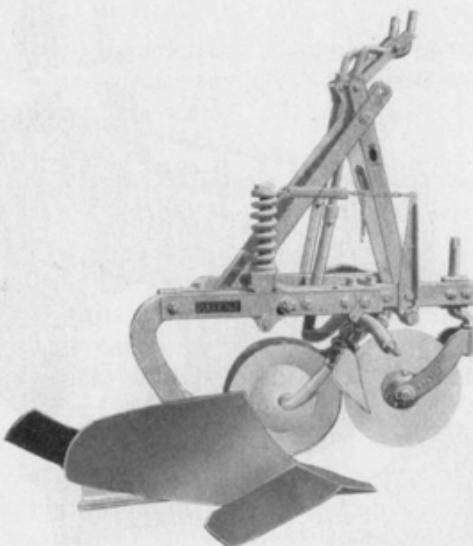

Sesam Junior är en pålitlig och stabilt byggd plog för steniga åkrar. När plogkroppen stöter mot en jordfast sten, urkopplas den automatiskt och passerar över hindret. Den återgår i plöjningsläge genom backning.

Inställningsvevarna är lätt åtkomliga. Skivristen har dammtäta kullager.

Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkroppstyper	Riktpis kr
Sesam Junior 114	35×28	195	MPHD, U, MPS, SM	935:—
Sesam Junior 116	40×28	195	MPS, Brage	940:—
Sesam Junior 118	45×32	200	MPGN	1.000:—
Sesam Junior 120	50×36	220	MPL	1.200:—


Standardutrustning: Kombinerad skum- och 15" skivrist.

<i>Extra utrustning:</i> Tandad skivrist, se sidan	14
Rullande landsida, se sidan	14
Fast skumrist, se sidan	15
Roterande skumrist, se sidan	15

Uppgiv vid beställning traktortyp och storlek samt önskad plogkroppstyp.

Plog Sesam Junior C

Hydrauliskt buren

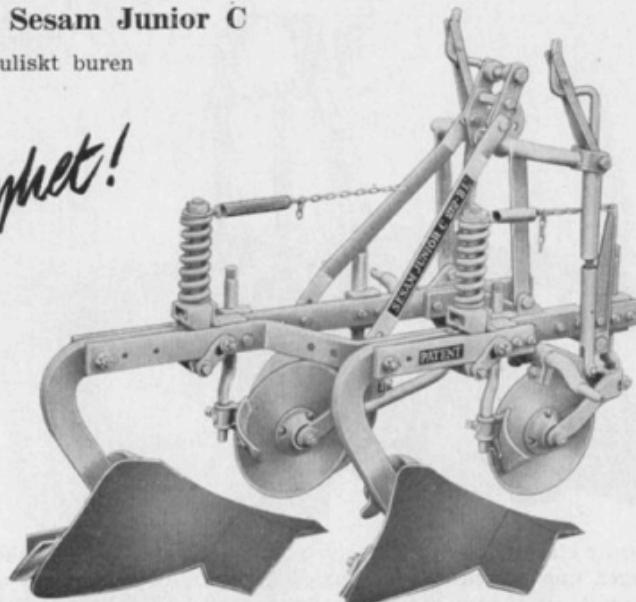Nyhets!

Sesam Junior C är en förbättrad typ av den välkända Sesam Junior-plogen. Sesam Junior C har ställbar topp som passar alla traktorer, lätt åtkomliga inställningsvevar, separata skum och skivrister, stort avstånd mellan plogkropparna.

Vid påkörning av jordfasta hinder frikopplas plogkropparna individuellt och passerar över hindret. De återgår i arbetsläge genom backning.

Skivristerna har dammtäta kullager.

Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkoppstyper	Riktpri kr
Sesam Junior C 212	60×25	310	MPHD, U, MPS, SM	1.350:-
Sesam Junior C 214	70×28	315	MPHD, U, MPS, SM	1.390:-
Sesam Junior C 216	80×28	320	MPS, Brage	1.410:-
Sesam Junior C 312	90×25	405	MPHD, U, MPS, SM	1.920:-

Standardutrustning: Separata skumrister och 15" skivrister.


<i>Extra utrustning:</i> Tandade skivrister, se sidan	14
Roterande skumrister, se sidan	15
Rullande landsida, se sidan	14

Uppgiv vid beställning traktortyp och storlek samt önskad plogkoppstyp.

PLOGAR

Plog Sefyr Junior

Hydrauliskt
buren
Patent

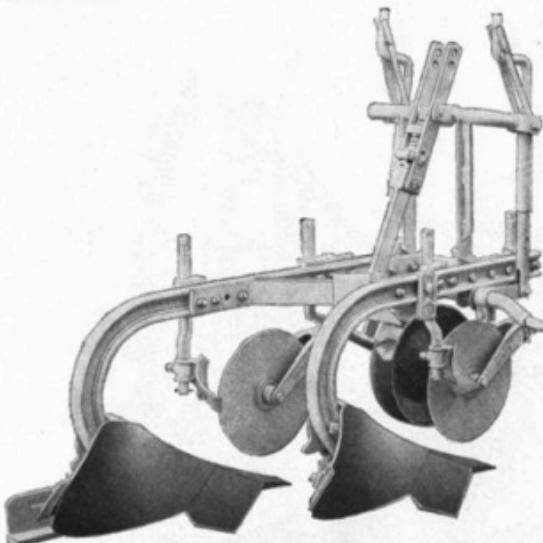

Sefyr Junior är en lätt plog för relativt stenfria åkrar. Vid stenpåkörning svänger plogen upp genom en s. k. knäledsutlösning. Atergång till arbetsläge sker genom att plogen höjes och sänkes med hydrauliska lyften.

Inställningsvevarna är lätt åtkomliga. De är ledbart lagrade och kvarstår i oförändrat läge då plogen svänger upp vid stenpåkörning.

Plogen är utrustad med separata skum- och skivrister.

Sefyr Junior tillverkas även i en speciell typ (Sefyr Junior FD) för traktorer med hydraulisk djupreglering, Fordson Dexta o. dyl. Denna plog saknar stödhjul med vevanordning.

Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkroppstyper	Riktpolis kr
Sefyr Junior 114	35×28	155	MPHD, U, MPS, SM	730:-
Sefyr Junior 116	40×28	160	MPS, Brage	740:-
Sefyr Junior 211	55×23	245	U, SM	1.075:-
Sefyr Junior 212	60×25	250	MPHD, U, MPS, SM	1.075:-
Sefyr Junior 214	70×28	255	MPHD, U, MPS, SM	1.100:-
Sefyr Junior FD 114	35×28	140	MPHD, U, MPS, SM	680:-
Sefyr Junior FD 211	55×23	215	U, SM	1.025:-
Sefyr Junior FD 212	60×25	220	MPHD, U, MPS, SM	1.025:-
Sefyr Junior FD 214	70×28	225	MPHD, U, MPS, SM	1.050:-


Standardutrustning: Separata skumrister och 15" skivrister.

Extra utrustning: Tandade skivrister, se sidan 14
Skivrister med kullager, se sidan 15
Rullande landsida, se sidan 14

Uppgiv vid beställning traktortyp och storlek samt önskad plogkroppstyp.

Växelplog Vulcan Junior

Hydrauliskt buren

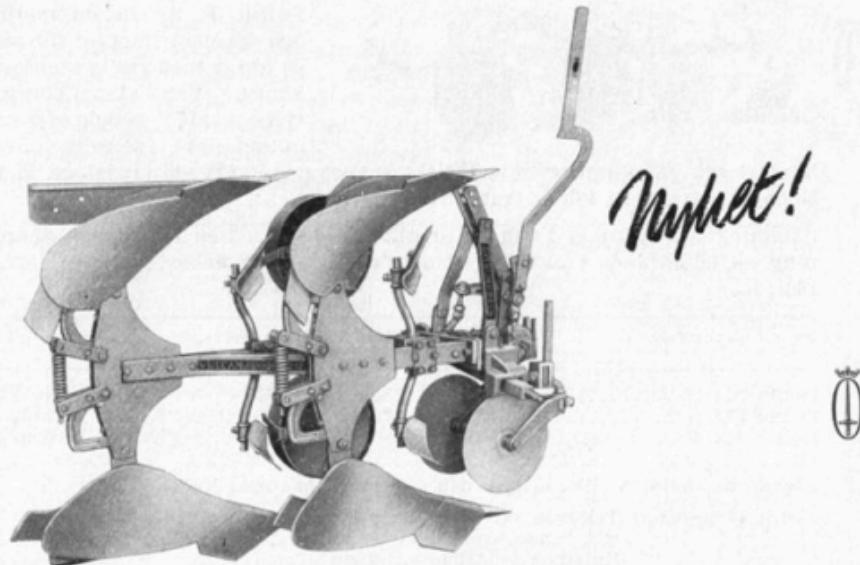

Med växelplog bortfaller det tidsödande arbetet med ryggar och slutfäror — fälten blir jämnare och mera ogräsfria.

Med en spak, som bekvämt nås från traktorns förarplats, växlas från höger- till vänsterläggande plogkroppar och tvärtom. Tomkörningen blir enligt gjorda undersökningar nära 50 % mindre än vid plöjning med vanlig buren plog.

Vid stenpåkörning frikopplas plogkropparna individuellt och passerar över hindret. De återgår i arbetsläge genom backning.


Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkropps- typ	Riktpri kr
Vulcan Junior 2212	60×25	450	SM	2.300:—

Standardutrustning: Separata skumrister och 15" skivrister.

Extra utrustning: Tandade skivrister, se sidan 14

Uppgiv vid beställning traktortyp och storlek.

PLOGAR

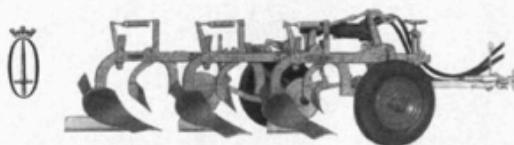

Plog Delfin F

Bogserad · Fjärrmanövrerad

hindret och går därefter automatiskt snabbt ned i rätt plöjningsläge. Hela tiden kan traktorn köras framåt utan avbrott.

Sänkning och lyftning i och ur arbetsläge sker med en hydraulisk anordning — tillhörande traktorns utrustning — som manövreras från förarplatsen.

Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkroppstyper	Riktpri kr
Delfin 214 F	70×28	650	MPHD, U, MPS, SM	3.100:-
Delfin 312 F	90×25	790	MPHD, U, MPS, SM	3.445:-
Delfin 314 F	105×28	800	MPHD, U, MPS, SM	3.530:-

Standardutrustning: Skumrister och 15" skivrister med kullager.

<i>Extra utrustning:</i> Tandade skivrister, se sidan	14
Roterande skumrister, se sidan	15
Rullande landsida, se sidan	14

Plog Sesam F

Bogserad · Fjärrmanövrerad



Sesam F är en lättmanövrerad plog för steniga åkrar. När någon av plogkropparna stöter mot en jordfast sten, urkopplas den automatiskt och passerar över hindret. Den återgår i arbetsläge genom backning.

Sänkning och lyftning av plogen i och ur arbetsläge sker med en hydraulisk anordning — tillhörande traktorns utrustning — som manövreras från förarplatsen.

Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkroppstyper	Riktpri kr
Sesam 214 F	70×28	540	MPHD, U, MPS, SM	2.375:-


Standardutrustning: Skumrister och 15" skivrister med kullager.

<i>Extra utrustning:</i> Tandade skivrister, se sidan	14
Rullande landsida, se sidan	14

Plog Delfin

Bogserad

Delfin är helautomatisk och avsedd för mycket steniga åkrar. Vid stenpåkörning lyfter sig plogkropparna automatiskt, passerar över hindret och går där efter automatiskt, snabbt ned i rätt plöjningsläge. Hela tiden kan traktorn köras framåt utan avbrott.

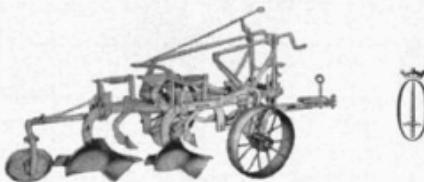

Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkoppstyper	Riktpis kr
Delfin 212	60×25	725	MPHD, U, MPS, SM	3.030:-
Delfin 214	70×28	735	MPHD, U, MPS, SM	3.090:-


Standardutrustning: Rullande landsida, skumrister o. 15" skivrister m. kullager.

Extra utrustning: Tandade skivrister, se sidan 14
Roterande skumrister, se sidan 15

Plog Sesam

Bogserad

När någon av plogkropparna stöter mot en jordfast sten, urkopplas den och passerar över hindret. Den återgår i arbetsläge genom backning.

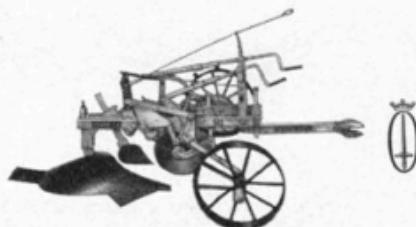

Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkoppstyper	Riktpis kr
Sesam 1 A 14"	35×28	300	MPHD, U, MPS, SM	1.120:-
Sesam 1 A 16"	40×28	300	MPS, Brage	1.125:-
Sesam 2 C 12"	60×25	570	MPHD, U, MPS, SM	1.980:-
Sesam 2 D 14"	70×28	575	MPHD, U, MPS, SM	2.035:-

Standardutrustning: Skumrister och 15" skivrister.

Extra utrustning: Skivrister med kullager, se sidan 15
Tandade skivrister, se sidan 14

PLOGAR

Plog Sefyr

Bogserad

För plöjning av gamla vallar och myrmarksjordar.



Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Plogkropps- typ	Riktpri kr
Sefyr 1 C 18"	45×32	335	MPGN	1.280:—

Standardutrustning: Skumrist och 18" skivrist.

Hästplogar



Rekv.-beteckning	Plöjer cm	Vikt kg	Riktpri kr
Vulcan nr 2	37×25	80	285:—
" " 3	41×28	86	310:—



Virginia nr 2	37×25	82	285:—
" " 3	41×28	84	310:—



Nr 9 A	30×20	57	195:—
--------------	-------	----	-------



Nr 65	25×17	43	165:—
-------------	-------	----	-------

Plogkroppar

**MPHD**

Brytplogkropp för lätta jordar.
12" och 14".
Skär och vändbar spets.

**SM**

Utpräglad vändplogkropp för alla jordar.
SM har de senaste åren toppat resultatlistorna vid alla större plöjnings-tävlingar.
11", 12" och 14".
Skär och vändbar spets.

**U**

Universalplogkropp för lätta och medelstysva jordar.
11", 12" och 14".
Skär och vändbar spets.
Kan i storlekarna 11" och 12" erhållas även med hel bill.

**BRAGE**

Vändplogkropp för myrjordar m. m.
16".
Hel bill.

**MPGN**

Vändplogkropp för ängs-markar, myrmarker, nyodlingar m. m.
18".
Skär och vändbar spets.

**MPS**

Vändplogkropp för medelstysva och styva jordar.
12", 14" och 16".
Skär och vändbar spets.

**MPL**

Vändplogkropp för gammal vall, ängsmark med tuvor, nyodlingar m. m.
20".
Hel bill.

Samtliga plogkroppar standardutrustade med förlängningsskiva.

Storlek	MPHD	U	MPS	SM	Brage	MPGN	MPL
11" främre	—	230:—	—	230:—	—	—	—
11" bakre	—	240:—	—	240:—	—	—	—
12" främre	230:—	230:—	230:—	230:—	—	—	—
12" bakre	240:—	240:—	240:—	240:—	—	—	—
14" främre	235:—	235:—	235:—	235:—	—	—	—
14" bakre	245:—	245:—	245:—	245:—	—	—	—
16" främre	—	—	240:—	—	240:—	—	—
16" bakre	—	—	250:—	—	250:—	—	—
18"	—	—	—	—	—	310:—	—
20"	—	—	—	—	—	—	510:—

PLOGTILLBEHÖR



Sidoplöjningsbom

För bruna plogar

Med sidoplöjningsbom kan man plöja ända ut till diken och stängsel, varigenom åkerarealen ökas och ogräshärdar i kanten av åkern förintas.

Sidoplöjningsbommen är avsedd för medelstora och stora traktorer vid plöjning med 2-skärig plog

samt för små traktorer vid plöjning med 1-skärig plog. De flesta i marknaden förekommande hydraulbruna plogar kan kopplas till bommen.

Av- och påmontering sker snabbt. Plogen fästes vid bommen i befintligt skick.

Bommen möjliggör plöjning såväl till vänster som höger om traktorn.

Rekv.-beteckning	Vikt kg	Riktpri kr
Sidoplöjningsbom	75	335:—

Rullande landsida

Den rullande landsidan är fjädrande i höjdled och går lätt att montera på de flesta plogar.

Nr 59526 kr 85:—



Tandad skivrist


Tandad skivristklinga kan på begäran erhållas till de flesta överumsplogar i stället för den vanliga, släta klingen. Den tandade skivristen är speciellt lämplig vid nedplöjning av halm, grönfoder, halmrik gödsel m. m. Storlek 15" och 18".

15" klinga utan nav, per st kr 27:—

18" klinga utan nav för Sesam (bogs.) per st " 32:—

Mellanskillnad vid utbyte av skivrist med slät klinga (15") " 5:—

" " " " " (18") " 5:—




Roterande skumrist



Delfin och
Delfin Junior

Sesam Junior



Den roterande skumristen arbetar på samma sätt som tallrikarna i en tallriksharv. Vid plöjning på lång stubb gör den roterande skumristen särskilt stor nytta.

Nr 55388	till bogserplog Delfin, pris per st ..	kr 60:—
Nr 59340	till Delfin Junior A, pris per st ..	kr 60:—
Nr 58163-1	för 1-skärig Sesam Junior, pris per st ..	kr 70:—
Nr 58163-2	främre för 2-skärig Sesam Junior, pris per st ..	kr 70:—
Nr 58163-3	bakre för 2-skärig Sesam Junior, pris per st ..	kr 70:—

Fast skumrist

Fast skumrist av extra kraftig konstruktion kan erhållas till Sesam Junior ä. m.

Nr 54536, med fäste, pris per st

kr 60:—

Skivrist med kullager

Skivrist nr 54526 med väl dammskyddade kullager kan som extra utrustning erhållas till sådana plogar som är standardutrustade med skivrist med glidlager.

Mellanskillnad per st vid utbyte av skivrist med glidlager

kr 50:—

Separat skum- och skivrist

Separata skum- och skivrister kan erhållas till Delfin Junior A.

Mellanskillnad per st vid utbyte

kr 15:—

Erforderliga detaljer för ändring på tidigare levererade plogar med kombinerade skum- och skivrister till separata skum- och skivrister, pris per st


„ 30:—

(Passar endast Delfin Junior A levererade fr. o. m. hösten 1958.)

TALLRIKSREDSKAP

Tallriksharvar Virginia 3218 och 4022

Bogserade

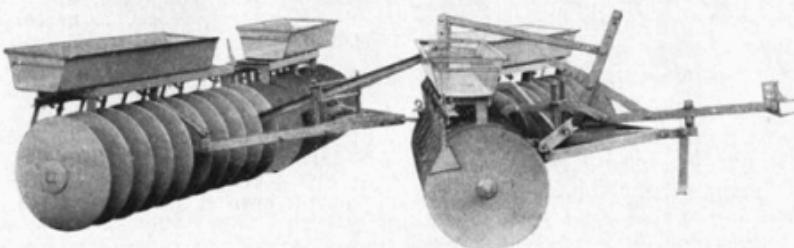

Tallrikssektionerna är ledbart monterade i ramen samt utrustade med stötdämpare, varigenom harven får en lugn gång och väl följer markens ojämnheter. Sektionernas arbetsvinkel regleras från traktorns förarplats genom en enkel, snabbverkande inställningsanordning av ny konstruktion.

Ställbara fjädrande avskrapare håller tallrikarna rena från jord.


Rymliga lastningslädor.

Rekv.-beteckning	Antal sektioner	Antal tallrikar	Tallriks- diameter cm	Arbets- bredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Virginia 3218	4	32	45	270	610	1.975:—
Virginia 4022	4	40	55	320	890	2.780:—

Tallriksharv Virginia Junior

Hydrauliskt buren

Tallrikssektionerna följer smidigt markens ojämnheter, genom att de är rörliga i såväl höjd- som sidled. Genom en enkel inställningsanordning regleras sektionernas arbetsvinkel.

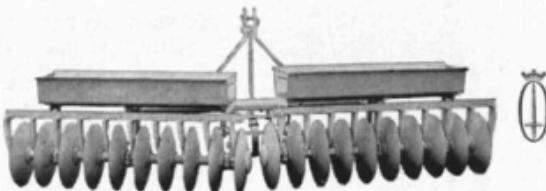

Ställbara avskrapare håller tallrikarna rena från jord. Rymliga och kraftiga belastningslädor.

Rekv.-beteckning	Antal sekctioner	Antal tallrikar	Tallriks- diameter cm	Arbets- bredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Virginia Junior 1618 .	2	16	45	240	290	985:—
Virginia Junior 2018 .	2	20	45	310	335	1.090:—

Tallriksskumplog Harrie TPH

Hydrauliskt buren

För bearbetning av träda, stubb och vall.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.




Rekv.-beteckning	Antal tallrikar	Tallriks- diameter cm	Arbets- bredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Harrie TPH-6	6	52,5	95	375	1.700:—
Harrie TPH-8	8	52,5	125	450	1.900:—

TALLRIKSREDSKAP

Tallriksskumplög Fingal

Bogserad



För bearbetning av tråda, stubb och vall. Landhjul helt av järn.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.

Rekv.-beteckning	Antal tallrikar	Tallriks-diameter cm	Avstånd mellan tallrikarna cm	Arbets-bredd cm	Vikt kg	Riktpolis kr
Fingal TSP 8-22 ..	8	55	20	120	850	2.200:-
Fingal TSP 7-26 ..	7	65	25	140	1.250	2.880:-
Fingal TSP 9-26 ..	9	65	25	170	1.350	3.100:-
Fingal TSP 11-26 ..	11	65	25	200	1.450	3.400:-

För hydraulisk fjärrmanövrering:

Fingal TSPH 7-26 .	7	65	25	140	1.250	2.780:-
Fingal TSPH 9-26 .	9	65	25	170	1.350	3.000:-
Fingal TSPH 11-26 .	11	65	25	200	1.450	3.300:-

Tallriksredskap Harrie TRL

Bogserad



För bearbetning av tråda stubb och vall. Levereras som standard med ledbart drag.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.


Rekv.-beteckning	Antal tallrikar	Tallriks-diameter cm	Arbets-bredd cm	Vikt kg	Riktpolis kr
Harrie TRL 7×2	14	58,5	130	1.125	3.820:-
Harrie TRL 9×2	18	58,5	170	1.315	4.370:-

Kultivator Excellent

Hydrauliskt buren

Levereras som standard med patentfjäderpinnar men kan efter önskan erhållas med flata fjäderpinnar.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.



Rekv.-beteckning	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Med gummihjul riktpri kr	Utan gummihjul riktpri kr
KEIH-11	170	200	650:—	490:—
KEH-14	210	245	790:—	600:—
KEH-17	250	295	890:—	700:—
KEH-20	290	350	995:—	805:—

Kultivator Harrie

Hydrauliskt buren

Levereras som standard med gummihjul och 28 cm breda billar.

Vid stenpåkörning viker billen bakåt och återgår till normalläge under påverkan av en spiralfjäder.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.




Rekv.-beteckning	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
KHH-7	160	255	800:—
KHH-9	200	300	980:—
KHH-11	240	340	1.120:—
KHH-13	290	400	1.265:—

KULTIVATORER

Spiralkultivator Kombi

Hydrauliskt buren

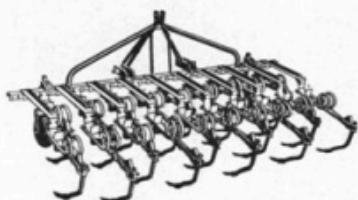

Kultivator av ny modell. Vid stenpåköring viker billen bakåt och återgår automatiskt i arbetsläge sedan hindret passerats.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.


Rekv.-beteckning	Antal pinnar	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
KOMBI -IH 13	13	190	335	1.390:—
KOMBI -IH 17	17	250	480	1.830:—
KOMBI -IH 19	19	280	520	1.990:—
<i>Utan stödhjul:</i>				
KOMBI -HS 13	13	190	305	1.230:—
KOMBI -HS 17	17	250	450	1.660:—
KOMBI -HS 19	19	280	490	1.820:—

Standardutrustning: 6 cm breda billar.

Extra utrustning: 4 cm och 22 cm billar.

Kultivator Seger

Bogserad

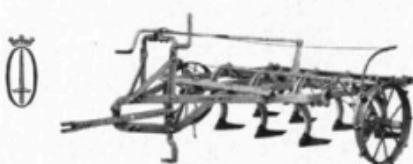

Effektiv kultivator för trädesbruk, stubbearbetning, årderköring, uppriving av vall samt nedmyllning av gödsel. Seger har styva billarmar som automatiskt viker bakåt vid påköring av jordfasta stenar. De återgår omedelbart i arbetsläge sedan hindret passerats.


Rekv.-beteckning	Arbets- bredd cm	U t r u s t n i n g				Vikt kg	Riktpri kr
		Bill- armar	Skär- billar	Kup- billar	Bill- spetsar		
Seger MKA	210	7	7	7	—	570	1.865:—
Seger MKB	210	13	7	7	13	660	2.090:—

Kultivator Excellent KE

Bogserad

Levereras som standard med patentfjäderpinnar men kan efter önskan erhållas med flata fjäderpinnar.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.



Rekv.-beteckning	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpri kr	Tillägg för styvpinnutrustning riktpri kr
KE-13	190	360	1.040:—	8 pinnar 480:—
KE-16	235	440	1.160:—	10 .. 590:—
KE-19	280	500	1.280:—	12 .. 700:—
KE-22	330	600	1.600:—	14 .. 810:—
KE-25*	365	830	2.280:—	15 .. 920:—
KE-28*	410	900	2.400:—	17 .. 1.030:—
KE-34*	490	960	2.640:—	21 .. 1.250:—


* 25-, 28- och 34-pinn. är delade i 2 sektioner.

Kultivator Harrie KH

Bogserad

Levereras som standard med 28 cm breda billar. Vid stenpåkörning viker billen bakåt och återgår till normalläge under påverkan av en spiralfjäder.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.




Rekv.-beteckning	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpri kr	Tillägg för Excellentutrustning	
				Antal pinnar	Riktpri kr
KH-8	176	430	1.210:—	13	310:—
KH-10	220	505	1.370:—	16	380:—
KH-12	264	590	1.530:—	19	450:—
KH-14	315	720	1.890:—	22	520:—
KH-15*	335	920	2.610:—	25	590:—
KH-17*	380	990	2.770:—	28	660:—
KH-21*	470	1.125	3.090:—	34	800:—

* 15-, 17- och 21-pinn. är delade i 2 sektioner.

Sladdfjäderharv Hero Junior

Hydrauliskt buren

Patent

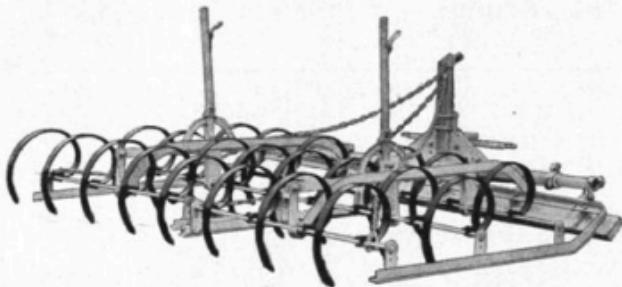

Hero Junior är av glespinnad typ. Kraftig och hållbar konstruktion. Axlarna har god höjd över marken.

Framplankan och pinnarna är lätt inställbara för olika arbetsvinkelar.

Hero Junior är standardutrustad med centrumdrag, se sid. 23, och följer därigenom markens ojämnheter så att en jämn bearbetning alltid erhålls.

Rekv.-beteckning	Antal pinnar	Antal sektioner	Antal axlar	Arbets- bredd cm	Vikt kg	Riktpri smed fram- plankor kr	Riktpri sutan fram- plankor kr
Hero Junior 214 ..	14	2	2	220	205	580:—	544:—
Hero Junior 218 ..	18	2	2	280	240	674:—	636:—
Hero Junior 222 ..	22	2	2	340	280	788:—	746:—
Hero Junior 318 ..	18	2	3	220	255	676:—	640:—
Hero Junior 322 ..	22	2	3	280	290	768:—	732:—

Redskapsfäste för fastsättning mellan traktorns lyftarmar ingår i standardutrustningen. Om sådant fäste redan finns avgår kr 36:—.



Centrumdrag

För hydrauliskt bruna harvar

Patent



Centrumdrag kan anbringas på de flesta i marknaden förekommande harvar av skilda fabrikat, såväl bruna som bogserade.

Genom centrumdraget är harven ledbart kopplad till traktorn. Harven får härigenom tillräcklig rörlighet och följer lätt markens ojämnheter.


Redskapsfästet är flyttbart i sidled. Tillkopplingen sker snabbt.

Rekv.-beteckning	Typ	Längd cm	Vikt kg	Riktpri s med redskaps- fäste kr	Riktpri s utan redskaps- fäste kr
Centrumdrag 56210	Lätt typ, ej förlängningsbart, passar t. ex. Hero Junior 214, 318	180	50	206:—	170:—
Centrumdrag 56204	Förlängningsbart, utan förlängningsrör, passar t. ex. Hero Junior 214, 218, 318, 322, Svensk Brio 322, 326 ..	240	65	240:—	204:—
Centrumdrag 56205	Förlängningsbart, med förlängningsrör, passar t. ex. Hero Junior 222	240—	—	—	—
Centrumdrag 56211	Lätt typ, ej förlängningsbart, för 1-sektionsharvar..	440	75	286:—	250:—
Centrumdrag 57728	Förlängningsbart, med förlängningsrör och lyftbom, passar t. ex. Brage Junior 120	180	50	186:—	150:—
Centrumdrag 58122	Förlängningsbart, med förlängningsrör och lyftbom, passar lätt- och styvpinn-harvar eller Hero Junior ...	440	90	315:—	279:—
		240—	—	—	—
		440	90	334:—	298:—

Uppgiv traktortyp vid beställning.

Sladdfjäderharv Svensk Brio

Bogserad

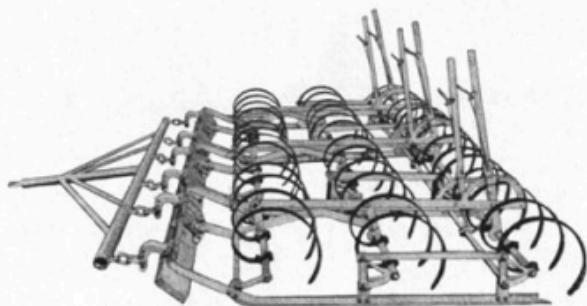

Svensk Brio är av kraftig konstruktion med arbetsbredd upp till 4,60 meter. Pinnarnas arbetsdjup och arbetsvinkel regleras oberoende av varandra, så att intensiv bearbetning möjliggöres på önskat sätt under alla förhållanden.

Som extra utrustning kan automatdrag erhållas. Se sidan 25.

Rekv.-beteckning	Antal sektioner	Antal pinnar	Arbets- bredd cm	Vikt kg	R i k t p r i s k r	Bak- plankor extra kr
					med drag- bom av tråd	med drag- bom av stål
Svensk Brio 322	2	22	230	315	880:—	—
Svensk Brio 326	2	26	270	340	955:—	—
Svensk Brio 330	2	30	310	375	1.020:—	—
Svensk Brio 333	3	33	345	475	1.315:—	1.400:—
Svensk Brio 339	3	39	405	540	1.425:—	1.515:—
Svensk Brio 344	4	44	460	660	—	1.860:—
						148:—

Skärbill till Svensk Brio

Skärbillen, som är 29 cm bred, anbringas på två sammanförlida fjäderpinnar utan borttagande av de ordinarie harvbillarna.


Med fästanordning, pris per st kr 9:50

Sladdfjäderharv Hero

Bogserad

Glespinnad harv av lätt modell.

Som extra utrustning kan automatdrag erhållas. Se nedan.

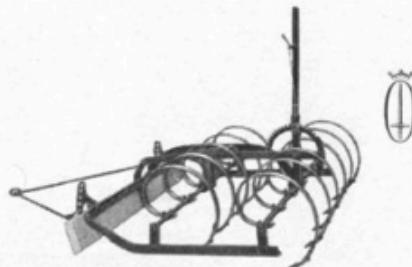


Rekv.-beteckning	Antal sektioner	Antal axlar	Antal pinnar	Arbets- bredd cm	Vikt kg	Riktpis kr med fram- plankor	Riktpis kr utan fram- plankor
Hero 207	1	2	7	110	75	187:-	169:-
Hero 209	1	2	9	140	90	217:-	198:-
Hero 211	1	2	11	170	100	251:-	230:-
Hero 214	2	2	14	220	170	414:-	378:-
Hero 218	2	2	18	280	200	476:-	438:-
Hero 222	2	2	22	340	225	546:-	504:-
Hero 318	2	3	18	220	220	510:-	474:-
Hero 322	2	3	22	280	245	570:-	534:-

Automatdrag

För bogserade sladdfjäderharvar
Patent

För att förhindra "spärning" i starka sidolutningar bör automatdrag användas. Harv med automatdrag går alltid rakt i körriktningen.



Automatdraget passar till alla Överums harvar och flertalet harvar av andra fabrikat.

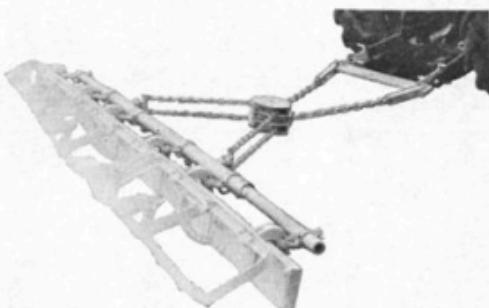

Vid köp av harv med automatdrag avräknas priset för harvens standard-dragbom.

Rekv.-beteckning	Passar till	Riktpis kr
Automatdrag 57622 för anfästning på dragstänger	Hero 214, 218, 222, 318, 322 Svensk Brio 322, 326, 330, 333, 339	275:-
Automatdrag 57623 för anfästning på dragbrygga	Hero 214, 218, 222, 318, 322 Svensk Brio 322, 326, 330, 333, 339	275:-

Kulturharv Wibergs Ran
 Bogserad och hydrauliskt buren
 3-axlad

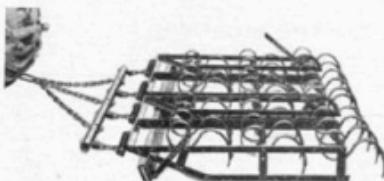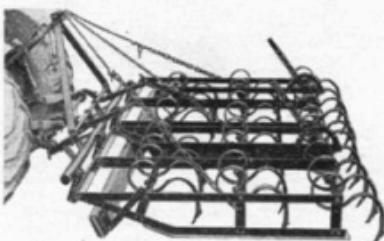

Pinnar av ny S-formad modell som genom sin utformning alltid håller harven ren från ogräs.

Löstagbar framplanka levereras som standard, bakplanka som extra utrustning.

Rek.- beteckning	Antal sektioner	Antal pinnar	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpriis kronor	Bakplankor extra kronor
<i>Hydrauliskt burna:</i>						
med Lk-drag*						
200 Lk	1	15	143	200	540:-	—
202 Lk	1	19	183	237	640:-	—
203 Lk	1	21	203	255	680:-	—
205 Lk	1	25	243	280	750:-	—
211 Lk	2	22	222	327	860:-	—
212 Lk	2	26	262	360	945:-	—
<i>Bogserade:</i>						
med drag						
200	1	15	143	167	400:-	37:-
202	1	19	183	200	495:-	40:-
med trädrag med ståldrag						
203	1	21	203	220	535:-	—
205	1	25	243	246	605:-	—
211	2	22	222	294	695:-	735:-
212	2	26	262	324	763:-	815:-
213	2	30	302	359	—	885:-
214	3	33	342	440	—	1.103:-
215	3	35	362	461	—	1.143:-
216	3	37	382	480	—	1.182:-
217	3	39	402	500	—	1.220:-
218	3	41	422	518	—	1.255:-
219	3	43	442	537	—	1.290:-
220	3	45	462	556	—	1.325:-
111:-						

Uppgiv traktortyp vid beställning.

* Till vissa traktorer erforderas en speciell fästanordning, som inte är inräknad i ovanstående riktpriiser. Se tabell längst ner på sidan 27.

Sladdfjäderharv Wibergs Svensk LK

Hydrauliskt buren

Till vissa traktorer erfordras en speciell fästanordning, som inte är inräknad i nedanstående riktpriiser.
Se tabell längst ner på sidan.



Harv nr	1 Lk	2 Lk	3 Lk	4 Lk	31 Lk	32 Lk	33 Lk	34 Lk	35 Lk	41 Lk	42 Lk	43 Lk
Antal pinnar ..	19	19	21	21	19	19	21	21	22	22	26	30
Antal axlar ...	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Antal sektioner ..	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Arbetsbredd cm ..	210	210	210	210	210	210	210	210	220	233	275	317
Vikt kg.....	200	212	210	222	225	245	235	255	265	335	360	380
Riktpis kr												
Med pat.-spak kr	557:-	—	567:-	—	609:-	—	625:-	—	—	783:-	850:-	950:-
Med vev	—	573:-	—	583:-	—	625:-	—	640:-	651:-	—	—	—

Uppgiv traktortyp vid beställning.

Sladdfjäderharv Wibergs Nya LK

Lätt modell

Hydrauliskt buren

Till vissa traktorer erfordras en speciell fästanordning, som inte är inräknad i nedanstående riktpriiser.
Se tabell längst ner på sidan.



Harv nr	120 Lk	121 Lk	122 Lk	123 Lk	124 Lk	190 Lk	190 a Lk	191 Lk	192 Lk	193 Lk
Antal pinnar	15	14	18	22	26	17	19	22	26	30
Antal axlar	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Antal sektioner	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2
Arbetsbredd cm ..	204	200	257	314	371	204	230	257	314	371
Vikt kg	170	170	195	250	270	180	195	260	295	335
Riktpis kr	436:-	488:-	562:-	656:-	746:-	509:-	551:-	677:-	782:-	882:-
Belastn. läd. ext. kr	42:-	52:-	63:-	68:-	74:-	42:-	47:-	63:-	68:-	74:-
Bakplankor	42:-	68:-	72:-	76:-	80:-	42:-	48:-	72:-	76:-	80:-

Uppgiv traktortyp vid beställning.

* I ovanstående riktpriiser är inräknat ett enkelt fästjärn för anslutning av harvens dragbom till traktorns dragstång eller dragbygel. Harven kommer härigenom att intaga rätt läge i förhållande till i undre lyftarmarna monterade lyftjärnen.


Till följande traktorer fordras särskild fästanordning:

Allgaier A 133 mod. t. o. m. 1953, Allgaier AP 22 mod. 1954, BM 35—36, BM 425 fr. o. m. tillverkn.-nr 1767, Deutz F2L och F1L, Fahr D30L t. o. m. 1953, Farmall D-430, DED-3, DGD-4 och M, Fordson Major och Fordson Diesel fr. o. m. 1952, International B-250, Volvo T31, T32, T33, T34 och T425 fr. o. m. tillverkn.-nr 2366	kr 20:-
David Brown 25, 25D, 30, 30D, Prarie, Super Cropmaster, Cropmaster ..	25:-
Ferguson 20 och Ferguson 35	27:-
Allgaier AP 22 mod. t. o. m. 1953	35:-

Sladdfjäderhavv Wibergs Prim

Hydrauliskt buren

Endelad



Harv nr	140	141	142	143	150	151	152	153
Antal pinnar.....	17	19	21	23	17	19	21	23
Antal axlar.....	2	2	2	2	3	3	3	3
Arbetsbredd cm.....	187	210	233	256	187	210	233	256
Vikt kg	160	170	180	190	230	240	250	260
Riktpolis:								
Utan främre sladdpl.kr	414:-	453:-	493:-	533:-	487:-	527:-	567:-	607:-
Med främre sladdpl...,,	454:-	493:-	533:-	573:-	527:-	567:-	607:-	647:-
Bakplanka, extra	40:-	40:-	40:-	40:-	—	—	—	—

Uppgiv traktortyp vid beställning.

Sladdfjäderhavv Wibergs Nya

Bogserad

Glespinnad



Harv nr	120	121	122	123	124	125	126	127	190	190 a	191	192	193	194	195	196	197
Ant. pinnar ...	15	14	18	22	26	30	27	33	17	19	22	26	30	34	33	39	45
Ant. axlar ...	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ant. sekts.	1	2	2	2	2	2	2	3	3	1	1	2	2	2	2	3	3
Arb.-bredd cm	204	200	257	314	371	428	395	481	204	230	257	314	371	428	395	480	565
Vikt. kg	112	130	160	196	216	246	240	290	143	155	220	255	275	300	330	385	415
Riktpolis Kr:	*								*	*							
Med dragbom	294	347	420	488	552	598	625	735	362	400	525	620	678	750	792	930	1018
Bel. lädor extra	42	52	63	68	74	84	95	102	42	47	63	68	74	84	95	102	111
Bakplankor per sats extra ..	42	68	72	76	80	84	105	114	42	48	72	76	80	84	105	114	120

* Med dragkätting i stället för dragbom.

Sladdfjäderharv Wibergs Svensk

Bogserad



Harv nr.....	1	2	3	4	31	32	33	34	35	41	42	43	44	45	46	47	48
Ant. pinnar ...	19	19	21	21	19	19	21	21	22	22	26	30	34	33	39	45	51
Ant. axlar	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ant. sekt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Arb.-bredd cm	210	210	210	210	210	210	210	210	220	233	275	317	360	360	420	480	540
Vikt kg	160	170	170	180	180	200	190	210	220	280	300	320	340	410	440	475	510
Utan dragbom riktpriis kr:																	
M. patentspak	404	—	420	—	452	—	473	—	—	610	667	725	788	915	1000	1087	1182
Med vev	—	426	—	446	—	468	—	494	504	—	—	—	—	—	—	—	—
Dragbom extra	34	34	34	34	34	34	34	34	34	58	63	68	73	84	95	121	142
Bakplanka extra	57	57	57	57	57	57	57	57	59	74	79	84	90	111	119	126	135

Sladdfjäderharv Wibergs Nya

För hästar

Glespinnad



Harv nr	111	112	113	114	115
Antal pinnar	7	9	11	13	15
Antal axlar	2	2	2	2	2
Arbetsbredd cm	90	118	147	175	204
Vikt kg	58	71	89	98	110
Riktpriis:					
Med pat. spak kr	152:—	184:—	221:—	247:—	278:—
Belastningslåda, extra ... ,	26:—	31:—	35:—	37:—	42:—
Bakplanka, " " " "	34:—	37:—	38:—	40:—	42:—

Slättharv

Rekv.-beteckning	Antal sektioner	Antal pinnar	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpriis kr
Slättharv 60	2	60	280	110	318:—
Slättharv 90	3	90	420	170	485:—

Krokpinnharv Harrie

Bogserad och hydrauliskt buren

Lösa spetsar



Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.

Antal pin- nar	sek- tioner	Arbets- bredd cm	Vikt kg	R i k t p r i s k r o n o r							
				Bogs. harvar m. drag		Enbart drag		Vikt kg	Harvar för hydraulisk lyft		
				Länk- drag	Sladd- drag	Länk- drag	Sladd- drag		Länk- drag	Sladd- drag	
30	1	228	—	—	—	—	—	250	600:—		
30	2	228	230	405:—	510:—	65:—	170:—	320	625:—	730:—	
45	3	340	345	620:—	760:—	110:—	250:—	435	845:—	985:—	
60	4	456	460	835:—	1.010:—	155:—	330:—	—	—	—	
75	5	570	575	1.050:—	1.260:—	200:—	410:—	—	—	—	
Sektion utan dragbom								kr 170:—			
Tillsatsharv, per krokpinnharvsektion								„ 80:—			

Krokpinnharv Akrobat

Bogserad och hydrauliskt buren



Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.

Antal pin- nar	sek- tioner	Ar- bets- bredd cm	Vikt kg	R i k t p r i s k r o n o r									
				Bogs. harvar m. drag		Enbart drag		Stål- drag	Länk- drag	Sladd- drag	Harvar för hydraulisk lyft		
				Stål- drag	Länk- drag	Stål- drag	Länk- drag						
35	1	200	—	—	—	—	—	—	—	—	500:—		
40	2	228	160	310:—	325:—	430:—	50:—	65:—	170:—	545:—	650:—		
60	3	340	245	470:—	500:—	640:—	80:—	110:—	250:—	725:—	865:—		
80	4	456	330	630:—	675:—	850:—	110:—	155:—	330:—	—	—		
100	5	570	420	800:—	850:—	1.060:—	150:—	200:—	410:—	—	—		
120	6	684	520	970:—	1.025:—	1.270:—	190:—	245:—	490:—	—	—		
Sektion utan dragbom								kr 130:—					
Tillsatsharv, per krokpinnharvsektion								„ 80:—					

Krokpinnharv Atlet

Bogserad och hydrauliskt buren

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.



Antal pin- nar	Ar- bet- sbro- dd med stål- drag	Vikt kg	Riktpri s k r o n o r			Enbart drag	Stål- drag	Länk- drag	Sladd- drag	Harvar för hydraulisk lyft	
			Bogs. harvar m. drag	Stål- drag	Länk- drag						
40	2	228	105	220:-	235:-	340:-	50:-	65:-	170:-	455:-	560:-
60	3	340	165	335:-	365:-	505:-	80:-	110:-	250:-	590:-	730:-
80	4	456	225	450:-	495:-	670:-	110:-	155:-	330:-	740:-	915:-
100	5	570	290	575:-	625:-	835:-	150:-	200:-	410:-	—	—
120	6	684	360	700:-	755:-	1.000:-	190:-	245:-	490:-	—	—


Sektion utan dragbom kr 85:-
Tillsatsharv, per krokpinnharvsektion „ 80:-

Långfingerharv Harrie

Hydrauliskt buren

Långfingerharven användes med fördel för ogräsharvning och luckring i växande gröda. Den brukas även som lättharv.

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.

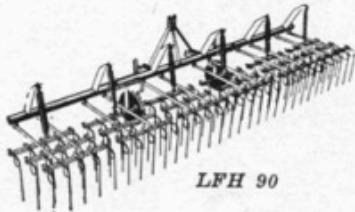

LFH 90

Rekv.- beteckning	Antal pinnar	Antal sek- tioner	Ramverk	Arbets- bredd cm	Trans- port- bredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
LFH-90	90	6	3-delat ramverk med fasta stödhjul	450	230	275	975:-
LFH-90 S ...	90	6	{ 3-delat ramverk m. stödhjul	450	290	325	1.100:-
LFH-120 S ..	120	8	{ ställbara med skruvve	600	290	405	1.400:-
LFIH-60	60	1	Odelat ramverk med stödhjul *	300	300	120	550:-
LFIH-80	80	3	3-delat ramverk med stödhjul *	400	230	170	720:-
Utan stödhjul, för Ferguson:							
LFHS-60 ...	60	1	Odelat ramverk	300	300	95	390:-
LFHS-80 ...	80	3	3-delat ramverk	400	230	145	560:-

* Individuellt ställbara.



Myllningsharv Brage Junior

Hydrauliskt buren

Harven har runda, fjädrande pinnar, som lätt håller sig rena från ogräsrotter o. d.

Riktpolis kronor:

Brage Junior, per sektion	kr 30:—
Centrumdrag 57728 för 6 sektioner (med redskapsfäste)	„ 315:—



Myllningsharv

Bogserad

Rekvt.-beteckning	Antal pinnar	Arbets- bredd cm	Antal sektioner	Vikt kg med ståldrag	Riktpolis kronor Med trädrag	Riktpolis kronor Med ståldrag
Myllningsharv 40	40	152	2	40	88:—	90:—
Myllningsharv 60	60	228	3	60	132:—	135:—
Myllningsharv 80	80	304	4	80	176:—	180:—
Myllningsharv 100	100	380	5	100	220:—	230:—
Myllningsharv 120	120	456	6	145	—	305:—
Myllningsharv 140	140	532	7	175	—	370:—

Sektion utan dragbom	kr 35:—
Trädrag per sektion	„ 9:—



Sicksackharv

Grov modell Bogserad

Rödskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.

Antal pinnar	Arbetsbredd cm	Antal sektioner	Vikt kg med ståldrag	Riktpolis kronor		
				Med trädrag	Med ståldrag	Med länkdrag
40	190	2	70	138:—	151:—	170:—
60	288	3	105	207:—	225:—	250:—
80	384	4	145	—	302:—	330:—
100	480	5	185	—	393:—	410:—
120	576	6	230	—	490:—	520:—
140	672	7	280	—	570:—	620:—

Sektion utan dragbom	kr 60:—
Trädrag per sektion	„ 9:—

Cambridgevält Brage

Bogserad

Kraftig traktorvält av tung modell.
Helsvetsade ramar. Dammskyddade
kullager.

Dragarmarna är uppfällbara — vid
transport kopplas sektionerna efter
varandra.



Rekv.-beteckning	Antal sektioner	Antal ringar	Arbets- bredd cm	Transport- bredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Brage 87	3	87	445	150	1.215	1.810:—
Brage 99	3	99	505	170	1.335	1.990:—

Cambridgevält

Medeltung modell


Typ	Draganordning	Antal ringar	Arbets- bredd cm	Minimi- vikt kg	Med glidlager riktpri kr	S e k t i o n e r	
1-delad Skaklar		19	101	235	287:—	348:—	282:—
"	"	23	121	280	341:—	412:—	335:—
"	"	25	132	300	366:—	—	360:—
"	"	27	143	320	391:—	464:—	385:—
"	Parstång	31	164	370	445:—	527:—	440:—
"	"	35	184	415	498:—	575:—	493:—
"	"	41	214	490	578:—	664:—	572:—
"	"	47	245	550	650:—	—	—
3-delad	Parstång eller traktordrag	57	280	745	912:—	—	—
"	"	* 69	342	875	1.082:—	—	—
"	"	* 81	405	1.000	1.234:—	—	—
"	"	* 93	468	1.150	1.407:—	—	—
"	"	* 105	530	1.280	1.561:—	—	—
"	"	* 123	620	1.500	1.808:—	—	—

* Med uppfällbara dragarmar.

För kullager tillkommer kr 55:— för 1-delad vält och kr 165:— för 3-delad.
Fritt fabrik.

GÖDSELSPRIDARE

Stallgödselspridare Nestor

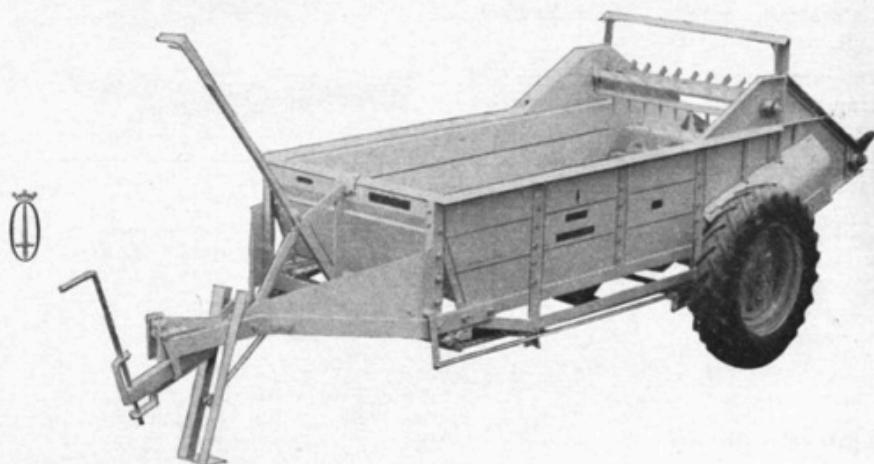

Nestor är en mycket kraftig spridare byggd för att tåla de stora påfrestningar, som uppkommer vid maskinlastning. Med endast en spak, som bekvämt nås från traktorns förarplats, tillkopplas valsarna och regleras utmatningsmängden.


Spridaren kopplas lätt till och från traktorn utan att föraren behöver lämna sin plats.

Spridarens sidor och botten är av prima, specialimpregnerad furu, fastskruvade på stålramen.

Nestor levereras med bladspridarvals.

Rekv.-beteckning	Längd cm	Bredd cm	Lastkapacitet hl Rågad	Lastkapacitet hl Strukten	Utmat- nings- mängd ton/ha	Sprid- nings- bredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Nestor	470	170	20	14	16—65	200	600	2.600:-

Konsgödselspridare Ideal

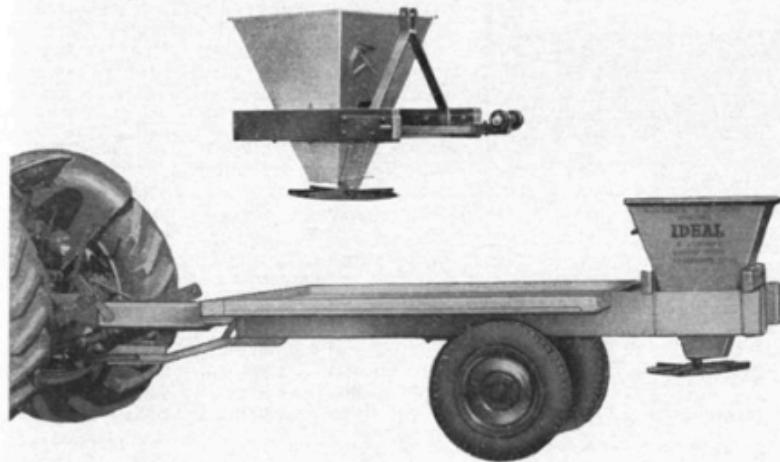

Ideal är av s. k. centrifugaltyp. Spridningsbredd 6—8 meter. Drivningen sker från traktorns kraftuttag. Vissa modeller äro avsedda att monteras på traktorns hydrauliska lyft, andra att monteras på vagn eller kärra.


Rekv.- beteckning	Beskrivning	Riktpri kr
Typ 1	Komplett spridare för montering på traktor, behållare av plåt, rymd 200 kg	690:—
" 2	Komplett spridare för montering på traktor, behållare av konsthartslimmad plywood, rymd 150 kg	590:—
" 3	Komplett spridare, monterad på 3 meters bänk, 2 st knutar, exklusive hjul, flak och beslag för dragkrok, behållare av plåt, rymd 200 kg	910:—
" 4	Komplett spridare för montering å vagn, 2 st knutar, behållare av plåt, rymd 200 kg	800:—
" 5	Komplett spridare med kärra och 16" hjul, traktordrag, 2×1,6 m flak, 2 st knutar, inklusive 600×16", 6-lagrade däck	1.540:—
" 6	Samma som typ 5, exklusive däck	1.390:—

Uppgiv traktorns märke, typ och årsmodell vid beställning av Ideal för montering på traktor.

Typ 1 och 2 kunna även erhållas för montering på traktor som saknar hydraul.

Radsåmaskin Aros typ D

Bogserad



Utmatningen sker med räfflade valsar. Maskinen är försedd med anordning för både under- och övermatning. Utsädesmängden är reglerbar inom mycket vida gränser, omställning sker med spak efter en grade-
rad skala.

Maskinen kan erhållas med raka billar, släpbillar eller skivbillar.

Antal Billar	Dragare	Billavstånd mm	Arbetsbredd cm	Med raka billar		Med släpbillar	
				Vikt kg	Riktpris kr	Vikt kg	Riktpris kr
13	1	115	149	270	1.050:—	290	1.115:—
15	1	110	167	295	1.150:—	315	1.225:—
15	2	110	167	305	1.175:—	325	1.250:—
*21	Traktor	105	221	490	1.800:—	510	1.905:—
*23	"	105	239	505	1.920:—	530	2.035:—
*25	"	104	260	540	2.040:—	565	2.165:—
13	1	128	167	—	—	Med skivbillar	
13	2	128	167	—	—	380	1.605:—
*19	Traktor	116	221	—	—	390	1.630:—
*19	"	125	239	—	—	595	2.465:—
						605	2.585:—

* Levereras som standard med traktordrag och automatisk lyftanordning.

Om gjutna billar önskas, skall detta angivas i ordern, då maskinen ejest levereras med raka plåtbillar.

Extra utrustning:

Anordning för hydraulisk manövrering för 15 billars maskiner m. raka billar eller släpbillar samt för 13 billars maskiner m. skivbillar.... kr 180:— Förställare enbart till 15, 17 och 19 billars maskiner. Vikt 150 kg „ 360:—

Frösåapparat „ 13 „ 15 „ „ 200:—

„ „ maskiner med 19 skivbillar (221 cm arbetsbredd) samt 19 och 21 billar „ 210:—

„ „ maskiner med 19 skivbillar (239 cm arbetsbredd) samt 23 och 25 billar „ 240:—

Omrörare „ 13 och 15 billars maskiner „ 30:— Till övriga storlekar ingår omrörare i priset.

Arealmätare „ 30:—

Fröbehållare, per rad „ 6:—

Traktordrag i stället för dragstäng „ :—

„ extra „ 100:—

Markörer, per sats „ 180:—

Spårluckrare „ 170:—


Gångbräda med skyddsanordning „ 150:—

Automatisk lyftanordning till förut levererad maskin med handlyft „ 250:—

Radsåmaskin Aros typ CT

Bogserad

Utmatningen sker med dubbelradiga, tandade valsar, s. k. knasterutmatning. 64 olika inställningar av utsädesmängden kan erhållas utan kuggjhulsbyten.

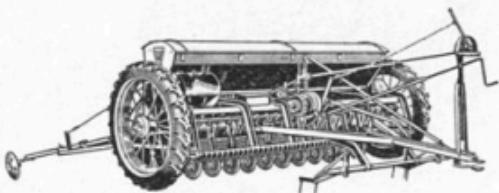

Maskinen kan erhållas med raka billar, släpbillar eller skivbillar.

Billar, markörer och spårluckrare manövreras bekvämt med en spak som nås från traktorns förarplats. Även djupregleringsveven nås från förarplatsen.


Aros CT är utrustad med många värdefulla detaljer, såsom arealmätare, nivåfönster på sälädans framsida, säckgaller i sälådan, omrörare, ställbart traktordrag m. m. Gångbrygga och järnhjul tillhör standardutrustningen. Som extra utrustning kan gummihjul erhållas.

Arbetsbredd meter	Billutrustning	Antal billar	Radavstånd cm	Vikt kg	Riktprikr
2,52	Raka billar	21	12	845	3.300:—
2,52	Släpbillar	21	12	865	3.405:—
2,52	Skivbillar	21	12	955	3.825:—
3,00	Raka billar	25	12	950	3.700:—
3,00	Släpbillar	25	12	970	3.825:—
3,00	Skivbillar	25	12	1.050	4.325:—
3,72	Raka billar	31	12	1.125	4.300:—
3,72	Släpbillar	31	12	1.150	4.455:—
3,72	Skivbillar	31	12	1.250	5.075:—

Normalavstånd = 12 cm. Genom avstängning av sähus kan radavstånden 24, 36 och 48 cm erhållas.

Extra utrustning:

Gummihjul 7×36 i stället för järnhjul	kr 850:—
Specialvals för frösädd i små mängder, per sähus	„ 9:—
Fröbehållare, per st	„ 11:—
Frösåapparat till 21 billars maskin	„ 330:—
“ “ 25 „ ”	„ 360:—

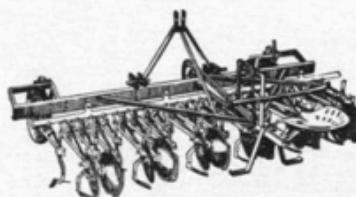**Traktorhacka Excelsior**

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.

Rekv.-beteckning	Antal rader	Radaavstånd cm	Vikt kg	Riktpri s kronor	
				Standard- utrustad	Med individuell radlyft
<i>Burna:</i>					
Excelsior HEH-5	5	43—48	320	1.360:—	1.810:—
Excelsior HEH-6	6	43—48	350	1.470:—	1.920:—
Excelsior HEH-7	7	43—48	385	1.595:—	2.065:—
<i>Bogserade:</i>					
Excelsior HE-6, 2-delad	6	43—48	585	2.110:—	—
Excelsior HE-7, 2-delad	7	43—48	685	2.380:—	—
Excelsior HE-8, 2-delad	8	43—48	710	2.490:—	—
Excelsior HE-9, 2-delad	9	43—48	745	2.610:—	—
Excelsior HE-9, 3-delad	9	43—48	800	3.090:—	—

**Hästhacka Hallah-Stell**


Rekv.-beteckning	Beskrivning	Vikt kg	Riktpri s kr
Hallah-Stell nr 1	Med trästyren	38	113:—
Hallah-Stell nr 2	Med rörstyren	40	119:—
Hallah-Stell nr 3	Med rörstyren	37	112:—
Hallah-Stell nr 4	Med trästyren	35	105:—

Extra utrustning: Hallah-Stell skärtrissor, extra per par kr 32:—

Slättermaskin Aros TD

Bogserad, direktdriven

Traktorslättermaskin med anordning för snabbkoppling till traktordraget. Automatisk koppling i oljebad för sänkning och lyftning av knivbalken. Tillförlitliga säkerhetsanordningar skyddar maskinen mot överbelastning och sönderkörning. Aros TD har två pivotjhul av gummi.

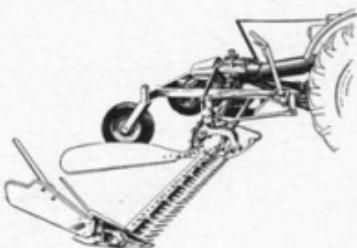

Skärvidd fot	Vikt kg	Riktpis kr
180	290	1.500:—

Uppgiv traktortyp vid beställning.

Släpräfsa Delfin

För häst



Rekv.- beteckning	Antal pinnar	Beskrivning	Arbets- bredd cm	Vikt kg	Riktpis kr
Delfin 12	12	långa pinnar	300	60	190:—
Delfin 23	23	varannan pinne lång och varannan kort	300	65	220:—

Ärträfsa Express

För häst




Rekv.-beteckning	Antal pinnar	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpis kr
Express 19	19	270	60	190:—
Express 23	23	300	70	211:—

Släpräfsa Birka Junior B

Hydrauliskt buren

Patent

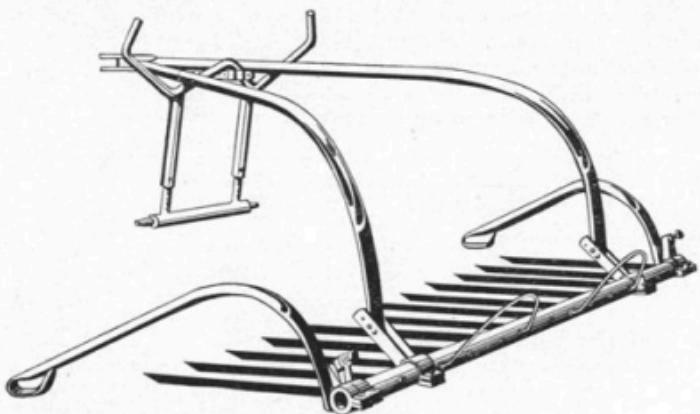

Landets mest sälda räfsa.

Avläggning sker automatiskt och snabbt när räfsan lyftes med hydrauliska lyften. Räfsan "tippar" av grödan utan att slå runt — grödan blir alltid luftigt avlagd. Pinnarnas anliggning mot marken regleras med ställbara stödbågar.

Birka Junior B 12-pinns med vanliga långa pinnar lämpar sig särskilt väl för hopsläpning av den slagna vallgrödan.

Birka Junior B 23-pinns har varannan pinne kort med spetsen riktad nedåt marken. Den är lämplig för såväl grov- som finräfsning.

Räfsan kan i standardutförande monteras på alla traktorer med hydraulisk lyft. För Ferguson åtgår ett särskilt dragfäste, som på begäran medtas utan kostnad.

Rekv.-beteckning	Antal pinnar	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Birka Junior B 12	12	320	110	525:—
Birka Junior B 23	23	320	120	560:—

Slätterräfsa Klöver Junior C

Hydrauliskt buren

Klöver Junior C kopplas lätt till och från traktorn.


Snabb lyftning och återgång i arbetsläge. Avläggning sker även snabbt tack vare att räfspinnarna höjes samtidigt som avtryckarna sänkes nedåt.

Stödhjulen ger räfsan en stadig gång. Genom att stödhjulen är flyttbara i höjdled kan pinnarnas tryck mot marken inställas, så att effektiv räfsning alltid erhålls även på ojämn mark.

Automatiskt lässystem håller räfsbommen i konstant arbetsläge.

Räfspinnarna är av härdat fjäderstål och vertikalt rörliga i pinnfästena.


För Ferguson åtgår ett särskilt dragfäste, som på begäran medtas utan kostnad.

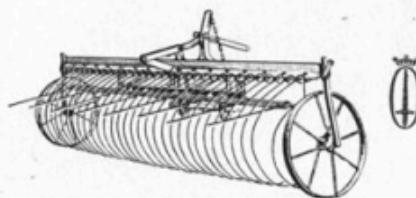

Rekv.-beteckning	Antal pinnar	Arbetsbredd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Klöver Junior C	30 + 2	320	180	590:—

Slätterräfsa Aros

För häst




Rekv.-beteckning	Antal pinnar	Arbetsbredd cm	Avstånd mellan pinnarna mm	Vikt kg	Riktpri kr
Aros 28	28	230	58	175	520:—
Aros 30	30	245	58	180	540:—
Aros 36	36	300	67	200	600:—

FRONTLASTARE

Frontlastare Hero

För nedan uppräknade traktorer
med hydraulisk lyft

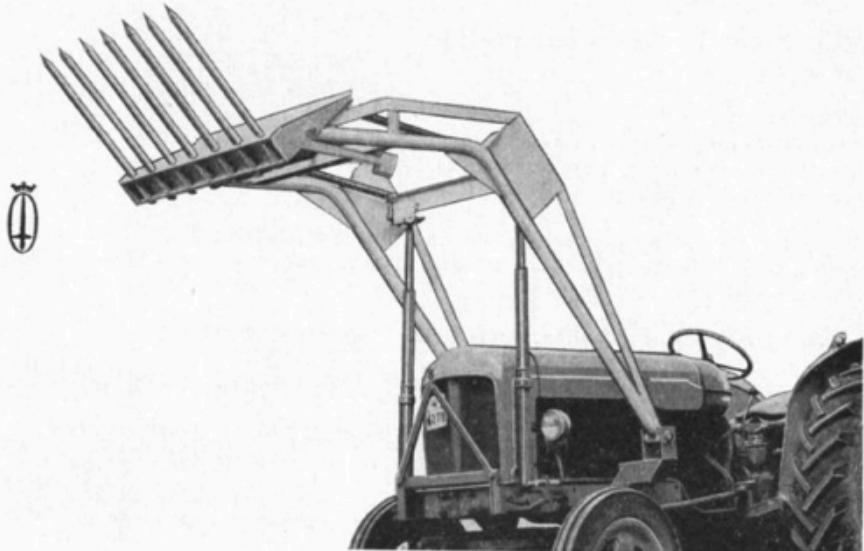

En lastare som passar alla gårdsstorlekar. Den har en kraftig men smidig konstruktion. Lyftarmarna är av fackverkstyp och monteras med snabbkopplingar.

Uppgifter om lyftkapacitet, lyfthöjd m.m. se nedan.

Rekv.-beteckning	Vikt kg med kolvar	Enbart lastare riktpriis kr
<i>Frontlastare Hero</i>		
för Volvo T 24—25	240	1.450: —
för Volvo T 230	250	1.450: —
för Volvo T 35—36	275	1.450: —
för BM 24—25	240	1.450: —
för BM 230 Victor	250	1.450: —
för BM 35—36	275	1.450: —
för Fordson Major D	240	1.325: —

Som extra utrustning levereras plastskydd för kolvarna, pris per st .. kr 30:—



UTRUSTNING:

Gödselgrep

Automatisk återgång efter tömning.

Lossbrytningskapacitet	800—1.000 kg *
Lyftkapacitet	400— 600 kg *
Lyfthöjd	ca 2,70 meter



* beroende på traktorns storlek.

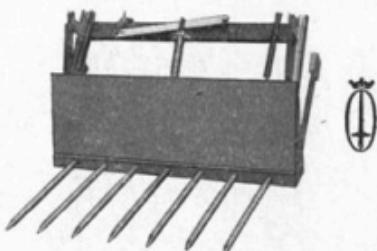**Jordplåt**

Består av bottenskiva med sidoväggar. Monteras på gödselgrepen.

Lossbrytningskapacitet	800—1.000 kg *
Rymd	280— 330 liter *
Lyfthöjd	ca 2,70 meter

* beroende på traktorns storlek.


**Säcklyftare**

Består av en horisontell ram med fem säckfärsten. Säckarna fästes med ett enkelt handgrepp och lossas automatiskt.

Lyftkapacitet	ca 550 kg
Lyfthöjd	ca 3,0 meter

	Gödselgrep kr	Högrep kr	Jordplåt kr	Säcklyftare kr
Volvo T 24—25	350:—	820:—	185:—	110:—
Volvo T 230	350:—	820:—	155:—	110:—
Volvo T 35—36	350:—	820:—	155:—	110:—
BM 24—25	350:—	820:—	185:—	110:—
BM 230 Victor	350:—	820:—	155:—	110:—
BM 35—36	350:—	820:—	155:—	110:—
Fordson Major D	350:—	820:—	155:—	110:—

POTATISREDSKAP

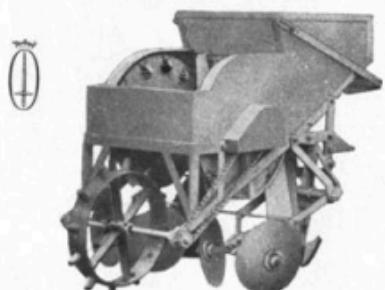

Potatissättare Thule Junior

Hydrauliskt buren

Patent

Thule Junior utmäter med stor precision all sorts potatis, även skuren. Sättningen sker på önskat djup och med jämn avstånd i raden. Utmatningsanordningen drives från ett stödhjul.


Myllningsskivorna är ledbart fästade vid maskinen och följer därigenom markens ojämnheter. Billen är utformad så att den glider över jordfasta hinder.

Genom en speciell anordning kan billarnas arbetsdjup regleras under körning med hjälp av traktorns hydraul.

Rekv.-beteckning	Behållarens rymd hl	Antal rader	Rad- avstånd cm	Sättnings- avstånd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Thule Junior 1	2,5	1	valfritt	30	220	850:-
Thule Junior 2	3,0	2	60—80	30	350	1.475:-

Extra utrustning:

Kilremsskivor för 20 eller 25 cm sättningsavstånd för Thule Junior 1 pris per st	kr 27:-
Kedjehjul för 20, 25 eller 35 cm sättningsavstånd för Thule Junior 2 pris per st	kr 27:-

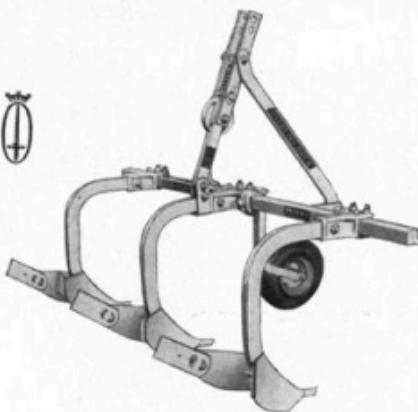

Potatiskupare Spader Junior

Hydrauliskt buren

Patent

Enkel och praktisk potatiskupare för mindre och medelstora odlingar. Arbetsdjupet regleras genom ett höj- och sänkbart gummidhjul. Tillförlitlig utlösningsanordning skyddar kuparen vid påkörning av jordfasta hinder.

Kupbillarna är försedda med ställbara förlängningsskivor.

Spader Junior kan även användas för uppköring av fårer vid handsättning av potatis m. m. En styrmed underlättar uppköringen av absolut raka fårer.


Rekv.-beteckning	Antal rader	Radavstånd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Spader Junior 3	3	50—75	104	380:-

Extra utrustning: Styrmed nr 75136	kr 15:-
--	---------

Potatiskupare Seger Junior B

Hydraulisk buren

Kraftigt konstruerad potatiskupare för större odlingar. Tallrikarna, med rullager, har 18" diameter. De är ställbara i såväl höjd- som sidled samt vridbara.

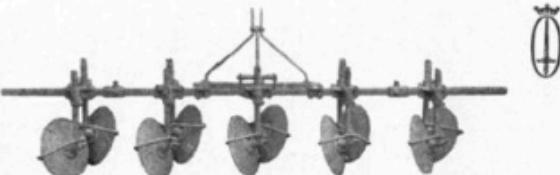

Seger Junior B kan även användas för drillplöjning, uppkörning av färnor vid handsättning av potatis m. m.

Rekv.-beteckning	Antal rader	Radavstånd cm	Vikt kg	Riktpriis kr
Seger Junior B 3	3	50—90	170	690:—
Seger Junior B 5	5	50—80	265	1.075:—

Extra utrustning: Belastningslädor, per par kr 50:—

Årderplog Habo

För häst

Rekv.-beteckning	Beskrivning	Vikt kg	Riktpriis kr
Habo nr 12	Två styren	38	145:—

**Potatiskupare Express**

För häst


Rekv.-beteckning	Radavstånd cm	Vikt kg	Riktpriis kronor	
			med stödmed	med stödhjul
Express	35—60	27	90:—	97:—

Extra utrustning: Mullförsare, per par kr 9:—

Så- och uttunningsmaskin Hilleskö

Hydrauliskt buren

Patent

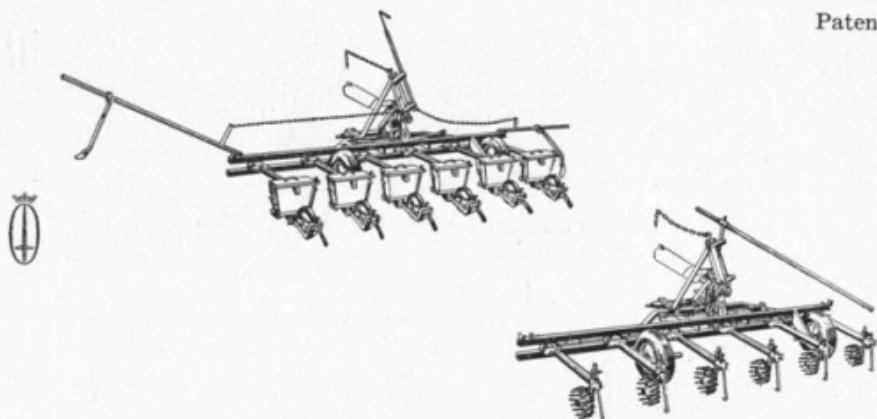

Hilleskö betfrösåmaskin är främst avsedd för betfrö men kan med fördel användas även vid sådd av raps, senap m. m. som har frö av liknande form. Såmekanismen består av fram- och återgående gummiband med hål lagom stora för enkornsfrö. Avståndet mellan fröna regleras genom att traktorn köres på olika växlar.

Såmaskinen är standardutrustad med markörer.

Vid uttunning användes knivar och luckringshjul. Utunningsgraden varieras dels genom att olika stora knivar användes och dels genom att traktorn köres på olika växlar. Luckringshjulen håller knivarna på konstant arbetsdjup och bryter dessutom eventuell jordskorpa i själva raden.

Rekv.-beteckning	Antal rader	Radavstånd cm	Vikt kg	Riktpri kr
Betfrösåmaskin Hilleskö	6	42, 45, 50, 55	265	2.825:-
Betfrösåmaskin Hilleskö	9	42, 45, 50, 55	360	3.800:-
Uttunningsmaskin Hilleskö	6	42, 45, 50, 55	230	1.965:-
Uttunningsmaskin Hilleskö	9	42, 45, 50, 55	300	2.535:-
Komb. så- och uttunningsmaskin Hilleskö*	6	42, 45, 50, 55	340	3.250:-
Komb. så- och uttunningsmaskin Hilleskö*	9	42, 45, 50, 55	430	4.400:-

Sats för ändring av tidigare lev. betfrösåmaskin till uttunningsmaskin:

6-rad.	kr 425:-
9-rad.	,, 600:-

* Lätt omställbar.

Uttunningsmaskin Hilleshög Exact

Hydrauliskt buren

Uttunningsgraden varieras dels genom att olika stora knivar användes, dels genom att traktorn köres på olika växlar.



Luckringshjulen håller knivarna på konstant arbetsdjup och bryter dessutom eventuell jordskorpa i själva raden.


Maskinen är standardutrustad med tre sorters knivar.

Rekv.-beteckning	Antal rader	Radavstånd cm	Vikt kg	Riktprikr
Hilleshög Exact	4	27—82	150	1.350:—
Hilleshög Exact	6	27—55	170	1.550:—
Hilleshög Exact	8	27—50	210	1.865:—

Betlossare Harrie

Hydrauliskt buren

Redskapet levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation. För Gotland gäller fraktfritt per båt från Malmö till Visby hamn.




Rekv.-beteckning	Antal rader	Radavstånd cm	Knivutrustning	Vikt kg	Riktprikr
BLH-3	3	43—50	1 höger- och 2 vänsterknivar	130	375:—
BLH-3 B	3	43—50	D:o och med blasttrissa	135	410:—

Betskördemaskin Hilleshög

Helautomatisk

Direktdriven

Patent

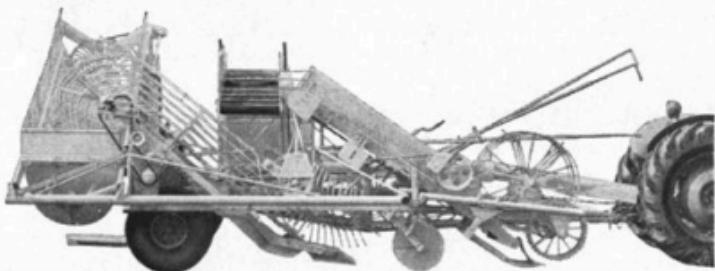

Hilleshög är en effektiv och ändamålsenlig betskördemaskin. Den blästar betorna, tar upp dem ur marken och befriar dem från jord i en följd. Betorna uppsamlas slutligen i en korg, som tömmes med jämma mellanrum, så att strängar bildas på fältet. Även blästen uppsamlas och tömmes på samma sätt. Alla inställnings- och manöverorgan nås bekvämt från traktorns förarplats. *Maskinen manövreras av traktorföraren ensam.*

Maskinen sänkes och höjes i och ur arbetsläge genom en hydraulisk lyftcylinder. Oljepumpen sitter på maskinen, varför traktorn inte behöver vara utrustad med varken hydraulisk lyft eller anordning för hydraulisk fjärrmanövrering. En traktor med 25–30 hk remskiveeffekt är fullt tillräcklig.

Hilleshög är utrustad med ett flertal smatterkopplingar som effektivt skyddar maskinen för överbelastning.


Maskinens överlägsenhet framträder särskilt under svåra skördeförhållanden.

Rekv.-beteckning	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Avverkning per dag ha	Riktpris kr
Betskördemaskin Hilleshög	500	315	240	1.425	ca 1	11.600:—

Betlastare Hilleshög

Bogserad

Direktdriven

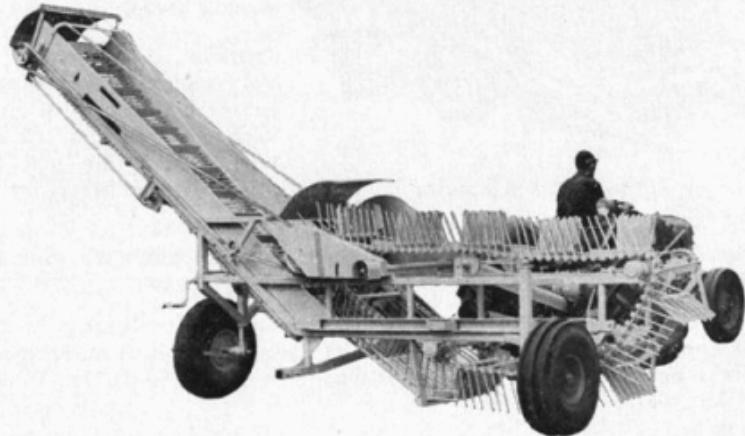

Betlastare Hilleshög lastar betor och blast från högar eller strängar. Betorna rensas från jord samtidigt som de lastas.

Den stora lasthöjden — 3,15 meter — medgiver lastning av vagnar med mycket höga lämmar.

Maskinen är omställbar från transportläge till arbetsläge och vice versa. Spårvidden vid transport är endast 1,65 meter.

Avverkningsförmågan är 1.000—1.500 kg per minut (betor). Vid lastning från hög bör traktorn vara försedd med frigående kraftuttag. En traktor med remskiveeffekt 25—30 hk är fullt tillräcklig.

Rekv.-beteckning	Längd cm	Höjd cm	Spårvidd vid transport cm	Spårvidd i arbetsläge cm	Vikt kg	Riktpri kr
Betlastare Hilleshög	600	315	165	345	1.020	6.900:—

Skördetröska Aros typ MS

Självgående med tank



roende av körhastigheten arbetar tröskan pålitligt även under svåra förhållanden.

Skärbord och haspel regleras hydrauliskt. Alla inställningar sker från tröskans förarplats.

Tröskcylindern kan inställas för fyra olika hastigheter. Slagskon är fjädrande upphängd och dubbelkrökt förlängd under halmcylinern, varigenom eftertröskning erhålls. Avverkningskapaciteten är 50—60 dt/tim. Tankens rymd är 20 hl.

Rensapparaten är uppdelad i två bredvid varandra liggande sållador med var sin fläkt. Häriigenom uppnås hög kapacitet, samtidigt som rensningen blir ytterst noggrann.

Stora ballonghjul gör att tröskan lätt tar sig fram på uppblötta åkrar.

I standardutrustningen ingår bl. a. styr bromsar, handbroms, belysning och signalhorn.

Rekv.- beteckning	Skärvidd fot	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	R i k t p r i s k r med vinghaspel	med kamhaspel
Aros MS 7	7	630	250	285	3.200	28.000:—	29.000:—

Extra utrustning:

Kamhaspel	kr 1.500:—
Vinghaspel, extra	„ 450:—
Hydraulstyrning av Servotyp	„ 800:—
Porsche-motor i stället för den övre Volkswagenmotorn (tröskmotorn)	„ 2.100:—
Skärmaskin Cevor-Clipper	„ 1.850:—
Halmpress Welger, påbyggd	„ 3.500:—

Skördetröska Aros typ M

Bogserad, direktdriven

Aros M är en smidig och ändamålsenlig tröska, som passar för vårt lands krävande och olikartade skördeförhållanden. Den arbetar perfekt även på svårtillgängliga och kuperade fält, liksom på lös och uppblött mark.



Tröskan drives från traktorns kraftuttag och drivkraften överföres till verkets rörliga delar med kilrem från en huvudaxel. En traktor med remskiveffekt omkring 25 hk är fullt tillräcklig som dragare.

Aros M kan erhållas med säckplattform eller 12 hl tank.

All inställning av tröskan sker bekvämt från traktorns förarplats.

Transport av tröskan underlättas genom att skärbordet kan skjutas in över draganordningen.

Rek.- beteckning	Skär- vidd fot	Avverkn.- kapacitet dt per tim	Längd cm	Bredd cm	Höjd cm	Vikt kg	Riktpri kr med säck- plattform	Riktpri kr med tank
Aros M	5	35	600	245	230	1.200	9.100:—	10.600:—

Extra utrustning:

Dragjärn för Ferguson traktor kr 28:—

” David Brown, Fordson Major och Oliver traktorer 17:—

Var god uppgi traktortyp vid beställning.

Kamhaspel i stället för vanlig haspel:

vid leverans med tröska, extra 600:—

separat, extra 700:—

Hydraulisk lyft för skärbordet 650:—

Tank till förut levererad tröska, extra 1.800:—

Ogräsavskiljare vid leverans med tröska, extra 750:—

separat, extra 800:—

Skärmaskin Cevor-Clipper 1.675:—

” Aros, utan vindskydd 1.225:—

” ” med vindskydd 1.335:—

Halmpress Welger

För skördetröska Aros typ M

Welger halmpress tar emot obegränsade halmmängder, pressar halmen till jämna och lätthanterliga balar samt knyter dem med stor säkerhet under alla förhållanden.

Drivkraften överföres från skördetröskan med direktdrivningsaxel.

Inmatnings- bredd cm	Bala rnas höjd cm	Bala rnas bredd cm	Antal knytare	Effektbehov hk	Vikt kg	Riktpri kr
100	30	30–60	2	1–1,5	560	4.750:—



Skärmaskin Cevor-Clipper

Cevor-Clipper är driftsäker och lättkött. Stor avverkningsförmåga. Kraftförbrukningen är låg, ca 2 hk vid kontinuerlig drift.

Skärmaskinen tillverkas dels för direktontering, dels med pivotjul. Spridareanordning levereras som extra utrustning till de flesta modeller.

		Arbetsbredd cm	Riktpri kr
Direktmonterade:			
För självgående skördetröska	Thermænius 7'	140	2.000:—
" "	Thermænius St 256	70	1.525:—
" "	Massey-Harris 726—780 ..	90*	1.850:—
" "	Massey-Harris 630	70	1.525:—
" "	International 141	90*	1.850:—
" "	Munktell Mst 751 och 901 ..	90*	1.850:—
" "	Munktell Mst 94	110*	1.925:—
" "	Claas SF	140*	2.000:—
" "	Aros MS 7'	140	1.850:—
För bogserad skördetröska	Aros, Aktiv, Agrar 5'		
	Munktell 4' och 5'		
" "	Thermænius 4' och 5' ...	90	1.675:—
" "	Munktell 6'	110	1.850:—
" "	Thermænius 6'	140	1.900:—
" "	Claas 5'	110	1.900:—
" "	Claas 7'	140*	2.000:—
" "	Lanz' 6'	110	1.850:—
Med pivotjul:			
För bogserad skördetröska	Munktell 4' och 5'	90	1.800:—
" "	Thermænius 4' och 5' ...	90	1.800:—
" "	Munktell 6'	110	1.975:—
" "	Thermænius 6'	140	2.025:—

Ovanstående riktpriser inkludera monteringsjärn, kilremmar och skydd, och avse leverans fraktfritt kundens närmaste järnvägsstation exklusive emballage och eventuell montering.

Med * märkt maskintyp levereras med halmspridare.

För spridareanordning till övriga maskiner:

90 och 110 cm Cevor-Clipper kr 75:—

140 cm " " " 90:—


Cevor-Clipper för stationär drift, se sidan 59.

Självbindare Aros typ L 2 D

Direkt driven

Körhjul och plattformshjul med
gummiringar.

Lågt dragkraftsbehov.

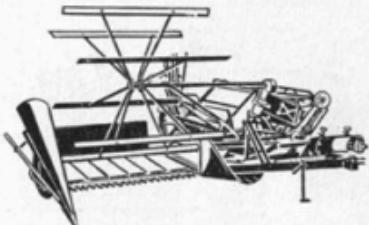

Skärvidd fot	Vikt kg	Utrustning	Riktpri kr
5	690	Vinghaspel	3.900:—
6	710	"	4.000:—

För bindare med enbart järnhjul avgår kr 300:—.


Tillkommer:

Dragjärn för Ferguson traktor kr 28:—
" " David Brown, Fordson Major och Oliver traktorer " 17:—

Extra utrustning:

Gummiringar på transporthjulen vid leverans med bindare	„ 180:—
" " till förut levererad bindare	„ 265:—
Kärvsamlare	„ 180:—
Hörnsamlare	„ 115:—
Axlyftare, 500 mm	„ 10:—
" 750 "	„ 12:—
" ledbara	„ 14:—

SKÖRDEMASKINER

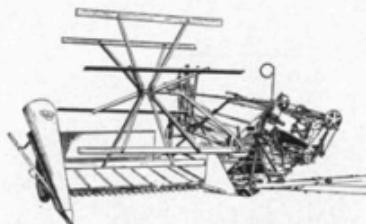

Självbindare Aros typ L 2

Körhjul och plattformshjul med gummiringar.

Skärvidd fot	Antal dragare	Med vinghaspel och stång	
		Vikt kg	Riktpolis kr
4½	2	630	3.150:—
5	2—3	640	3.200:—
6	2—3	660	3.300:—

För bindare med enbart järnhjul avgår kr 300:—.

Extra utrustning:


Gummiringar 600×100 mm på transporthjulen vid leverans med bindare	kr 180:—
Gummiringar 600×100 mm på transporthjulen till förut levererad bindare	„ 265:—
Förställare med stång	„ 250:—
„ utan „	„ 230:—
Traktordrag i stället för stång	„ —
„ extra	„ 115:—
Stånghjul	„ 65:—
Kärvsamlare	„ 180:—
Hörnsamlare	„ 115:—
Axlyftare, 500 mm	„ 10:—
„ 750 „	„ 12:—
„ ledbara	„ 14:—

Traktorhytt Bore Lyx

Bore Lyx kan monteras på de flesta i marknaden förekommande standardtraktorer. Den är tillverkad av kraftig, dubbelbelagd plastduk, beständig mot sol, regn och kyla. Glastjockleken är 4 mm. Samtliga glasrutor är infattade i gummiprofiler. Runda hörnglas ger s. k. runtomkring-sikt.

Taket kan med enkla handgrepp fällas ned eller lyftas av. Praktiska fästanordningar medger snabb montering.

Som extra utrustning levereras hytten med delbarhetsanordning, pansarglas, vindrutetorkare och blinkers.

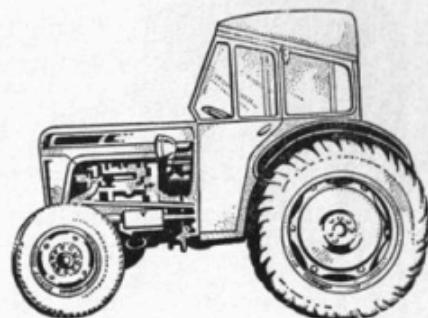

Bore Lyx tillverkas till följande traktorer:

	Riktpris kr
Allgaier AP 22, A 133, Porsche	utan dörr 435:—
Allis Chalmers B, D 270	" " 435:—
Boliden-Munktell BM 2-25, BM 10, BM 24-25, BM 200-210, (även halvband) BM 425 Terrier, BM 230 Victor, BM 31-33-34, 35-36	" " 435:—
BM 20-21, BM 55	" " 450:—
BM 425 Terrier	med " 500:—
David Brown 25,25 D, 30 D, 34 D, 40 D, Prairie, Super, Cropm. (uppgiv årsmodell)	utan " 435:—
Deering V 6	med " 500:—
Deutz 30 och 45	utan " 435:—
Farmall M, H, DF, DGD 4, EMD 50, BVD 6, D 430, B 250	" " 435:—
D 430, B 250	med " 500:—
Ferguson, samtliga typer	utan " 445:—
(även halvband) samtliga typer	med " 500:—
Fordson Major, samtliga typer (uppgiv årsmodell)	utan " 435:—
Hanomag R 27, R 35, R 45 och K 55	" " 435:—
John Deere, Almhult GMW 25, 35	" " 435:—
Lanz D 17, D 22, D 28, D 36	" " 435:—
M. A. N. AS 325, AS 330, AS 440, AS 542, B 18, B 45	" " 435:—
Massey Harris 102, 744, 745	" " 435:—
Nuffield Universal, DM 4, DL 3	" " 435:—
Universal, DM 4, DL 3	med " 500:—
Oliver 25, 35	utan " 435:—
Volvo T 15-21-22-24-25, T 31-33-34, 35-36, T 230	" " 435:—
(även halvband) T 43, T 55	" " 450:—
T 15	med " 500:—
Zetor 25 A, 25 K, Mod. Super	utan " 435:—
För hytt med delbarhetsanordning tillkommer	45:—
" utrustad med Viking pansarglas tillkommer	25:—
Elektrisk vindrutetorkare vid leverans med hytt, extra till förut levererad	45:—
Blinkers med fästanordning, extra	50:—
	60:—



Kjällve ejektorer

Kraftig konstruktion · Hög avverkningsförmåga
Fritt fabrik.

Nr	Avverkning		Antal varv vid hö- och sädeskärvt ransport pr min.	Vikt kg	Kraft- behov hk	Matar- öppning mm	Total längd mm	Höjd mm	Rör- diam. mm	Rikts- pris kr
	vid hö- blåsning c:a lass pr tim.	v. kärvt blåsning c:a st pr min.								
2	4—5	40—50	1300—1400	220	5	1070×1100	2350	1040	550	655:—
5	7—8	40—50	1300—1400	250	7,5	1100×1150	2700	1150	550	745:—
3	7—9	50—60	1100—1200	325	10	1230×1300	3300	1400	550	875:—
6	7—9	50—60	1100—1200	365	10	1230×1200	3150	1380	550	795:—
4	9—10	60—70	900—1000	375	15	1300×1350	3600	1450	600	975:—

Vid beställning uppgiv motorns hastighet samt remskivans diameter.

Tillbehör	1 mm plåt	1,25 mm plåt	Tillbehör	1 mm plåt	1,25 mm plåt
Raka rör			Halvvinklar		
310 mm per m kr	17: 25	—	310 mm per st kr	19: 50	—
370 "	20: 25	—	370 "	23: —	—
450 "	25: —	—	450 "	29: —	—
500 "	25: 50	—	500 "	31: —	—
550 "	27: —	35: —	550 "	32: 50	42: —
600 "	32: 75	38: 50	600 "	42: —	46: 50
			Helvinklar		
			310 mm per st kr	28: —	—
			370 "	33: 50	—
Munstycken	310 mm	Ställbara i alla riktningar	pr st kr	63: —
"	370 "			48: —
"	500 "			52: —
"	550 "			56: —
"	600 "			58: —
					63: —



Kjällve hö- och halmfläktar

Hög avverkningsförmåga · Låg kraftförbrukning

Nr	För tröskverk max. storlek mm	Halm- fängarens inv. dimensioner mm	Rördiam. mm	Standard remskiva diam. × bredd mm	Antal varv pr min.	Kraft- behov hk	Vikt kg	Riktpri s kr
7	500	730×800	{ 310 370 }	225×125	750	2	165	415:—
8	600—700	870×905	370	250×125	700	2—3	200	465:—
9	900	1000×1000	370	250×125	700	3—4	240	615:—
10	1200—1350	1000×1100	450—500	275×125	700	5—7,5	270	640:—

Vid beställning torde uppgivas: 1. Om fläkten skall drivas från tröskverkets högra eller vänstra sida, från cylindern räknat. 2. Cylinderaxelns varvantal.

Gröpkvarnar Nirvana

Kvarnen är standardutrustad med SKF dammtäta kullager, vilket gör att den blir mycket lättgående och fordrar förhållandevis ringa kraft.

Matningshastigheten regleras med en lätt åtkomlig ratt vid sidan. En kraftig magnet fängar upp eventuella järnföremål i mälden.

Stenarna är självsärkande, av äkta ardennerflinta och prima naxosmärgel samt försedda med dubbla band.

Genom en säkerhetsfjäder kan stenarna skiljas åt, om något hårt föremål skulle komma in emellan dem.

Typ Standard:

Fritt fabrik.

Nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Stenarnas diam. mm	Varv. pr min.	Kraft-behov ca hk	Vikt ca kg	Ungefärlik avverkning kg pr tim.	
								Fin-malning	Gröpnings och krossning
2	870	585	1230	500	560	3—4	230	75—100	400—600
3	910	710	1278	600	500	4—5	290	100—125	500—700
4	930	810	1334	700	450	5—8	360	150—200	600—900

Typ A: Skiljer sig från Standard genom lägre höjd och att stenkarets övre halva går att fälla upp.


Nr	Stenarnas diam. mm	Varv. pr min.	Kraft-behov ca hk	Ungefärlik avverkning kg/tim.				Total längd mm	Total bredd mm	Höjd mm	Vikt ca kg
				Krossning Blandsäd	Gröpnings	Fin-malning	Råg o. vete t. sammäld				
2	500	560	3—5	700—800	400—600	75—100	200—300	1112	765	1110	260
3	600	500	4—6	800—1000	550—700	150—200	300—500	1130	900	1150	345
4	700	450	5—9	1000—1300	700—900	200—300	400—600	1150	1010	1210	440
5	800	400	8—14	1300—1500	900—1200	300—400	600—800	1175	1125	1240	555
6	900	340	10—16	1500—1700	1200—1500	400—500	800—900	1215	1220	1300	700
7	1000	300	12—20	1700—1900	1500—1800	500—600	900—1000	1255	1300	1360	850
8	1100	300	15—25	1900—2100	1800—1900	600—700	1000—1100	1300	1400	1440	975

De angivna totala mätten är kvarnarnas yttermått inklusive skyddshuv, remskiva med skydd och mjöluttag.

Riktpriis kr:

Nr	Med järnremskiva		Med träremskiva		Utan remskiva		Förlängd axel och axelskydd extra kr	Största remskiva mm ingående i riktpriiset
	Standard	Typ A	Standard	Typ A	Standard	Typ A		
2	630:—	660:—	615:—	645:—	595:—	625:—	23:—	425
3	765:—	805:—	745:—	785:—	695:—	735:—	27:—	550
4	855:—	915:—	820:—	880:—	790:—	850:—	27:—	700
5	1.025:—			980:—		940:—	32:—	800
6	1.195:—			1.125:—		1.085:—	37:—	900
7	1.480:—			1.395:—		1.360:—	37:—	950
8	1.690:—			1.615:—		1.545:—	37:—	1000

Vid beställning uppgiv motorns varvtal och remskivediametern.





Potatissorterare

Nr 4, 5 och 7 levereras som standard med 35, 45 och 55 mm såll, nr 44 och 77 med 35, 50 och 65 mm såll. Nr 7 och 77 är utrustade med kullager.

Som extra utrustning levereras remskiva och övriga tillbehör som behövs för elektrisk drift av maskinen. Kraftbehov ca 1 hk vid eldrift.

Rekv.-beteckning	Bredd cm	Längd cm	Höjd cm	Sållstorlek cm	Vikt kg	Riktpri kr
Nr 4 För handdrift . . .	80	195	120	103×55	110	270:—
" 4 " hand- o. eldrift	80	195	120	103×55	110	280:—
" 5 " handdrift . . .	75	165	110	85×55	90	220:—
" 7 " eldrift	80	280	120	150×55	150	535:—
" 44 " hand- o. eldrift	90	195	120	103×55	120	340:—
" 77 " eldrift	105	280	140	150×55	170	600:—
Bordsorterare · elevator 1	100	250	120	—	85	410:—
Rullbordsort. · elevator 2	120	260	130	—	250	745:—



Rotfruktsskärare Rapid

För handkraft

Nr	Avverkning hl per timme	Vikt kg	Riktpri kr
2	ca 15	45	125:—
3	.. 20	60	155:—



Rotfruktsrivare Rutsch

För el-drift

Avverkning hl per timme	Antal varv per minut	Remskivans diam. mm	Kraftbehov hk	Riktpri kr
ca 30	450	400	1	185:—

Rotfruktsrivare Knack

För såväl handkraft som el-drift



Nr	Avverkning kg/tim	Cylinder		Remskiva cm	Varv per minut	Vikt kg	Riktpri kr
		diam. mm	bredd mm				
1 (med svänghjul)	700	300	270	—	—	40	110:—
2 (med vev)	280	230	230	—	—	10	34:—
4 (med svänghjul)	1.400	465	335	—	—	80	180:—
						med glid- lager	med kул- lager
6 (m. rivcylinder)	3.600	465	335	60	300	110	265:— 285:—
6 (m. skärcylin.)	4.500	465	335	60	300	110	265:— 285:—
7 (m. rivcylinder)	1.000	300	270	35	500	50	— 210:—

Till nr 7: järnstativ och kilrem för motor, extra kr 45:—

Skärmaskin Cevor-Clipper

För stationär drift

Skärmaskinen är konstruerad för tröskverk upp till 2½ fot. Den passar såväl vänster- som högerfläkt men kan även användas separat vid ensilering eller i samband med elevator.



Fritt fabrik.

Rekv.-beteckning	Beskrivning	Riktpri kr
Cevor-Clipper SUM 700	Inkl. kilrem och plattremeskiva för halmfläkt, men utan motor	980:—

Presenningar

Det är god ekonomi att skydda dyrbara maskiner och redskap med hållbara och smidiga presenningar.

Presenningarna levereras efter önskan i olika sorters bomulls- eller linne-kvaliteter. De levereras kompletta med kauser och bendslar, färdigsydda i önskade storlekar. Presenningarna märkas utan extra kostnad.

Pris och kvalitetsprov lämnas på begäran.

Transportskruvar Svea



Sveaskruven är lämplig för transport av spannmål, konstgödsel, sågspän, gödselvatten och andra flytande eller kornade material.

Transportrören är tillverkat av ett heldraget kallvalsat och specialhärdat stålör. Diametern är 4" (typ Standard) och 6" (typ Gigant).

Sveaskruven ger möjlighet att lagra spannmålen hemma utan företagande av dyrbara ombyggnader.

Fritt fabrik.

Rekv.- beteckning	Skruv- diam.	Avverkning hl spannmål/tim vid olika lutning				Utan motor Riktpri kr	El. motor Riktpri kr	
		Liggande	30°	60°	Stående			
Standard:								
4 m	4"	225	190	140	75	300:—	{ 1 hk 175:—	
6 „	4"	225	190	140	75	375:—	{ 1,5 „ 225:—	
8 „	4"	225	190	140	75	450:—	{ 2 „ 245:—	
10 „	4"	225	190	140	75	600:—	{ 3 „ 320:—	
							{ 4 „ 370:—	
Gigant:								
4 m	6"	550	450	350	200	675:—	{ 2 hk 245:—	
6 „	6"	550	450	350	200	875:—	{ 3 „ 320:—	
8 „	6"	550	450	350	200	1.100:—	{ 4 „ 370:—	
10 „	6"	550	450	350	200	1.450:—	{ 5 „ 420:—	
							{ 7,5 „ 600:—	
							{ 10 „ 850:—	


Extra utrustning:

- Päfyllningstratt med ben, rymd ca 3 hl Riktpri
kr
Transportabel ställning med gummihjul och lyftblock för Gigant, pris på begäran. 150:—

Skördedukar

Tillverkas i tre kvaliteter: bomull, plast och gummi. Plastduken rekommenderas speciellt för sin okänslighet för fettämnen, rapsolja, sol och torka. Samtliga dukar har framkanten förstärkt med stålskena.

Pris på begäran, 5 st fraktfritt.

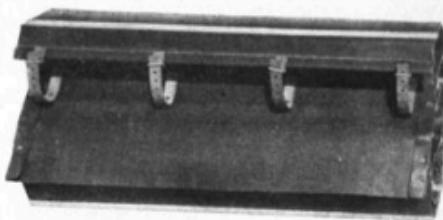

Specifikation

1) L 7061	4½'	plattformduk	1) J 9234	Undre	elevatorduk
1) L 7062	5'	"	1) L 7063	"	"
1) J 9232	5'	"	1) L 7297	"	"
1) L 7296	6'	"	1) J 9235	Övre	"
1) J 9233	6'	"	1) L 7064	"	"
1) J 9559	7'	"	1) L 7298	"	"
1) BB 1166	4'	"	3) M 7089	5'	"
1) B 466	5'	"	1) B 65	Övre	"
4) H 2017	5'	"	1) H 4382	"	"
4) 314½	5'	"	1) BD 22461	"	"
4) 315½	6'	"	4) BA 23864	"	"
1) B 467	6'	"	4) H 2020	"	"
4) H 2018	6'	"	4) B 66	Undre	"
1) B 468	7'	"	1) B 835	"	"
5) B 469	8'	"	1) BD 22460	"	"
1) BD 22766	7'	"	4) BA 23865	"	"
4) BD 22459	8'	"	4) H 2021	"	"
1) 13267	4¼'	"	2) 748937 - R 92	"	större n. m.
1) 13987	5'	"	2) 749291 - R 91	"	mindre n. m.
4) B 344	5'	"	2) 749748 - R 91	"	större ä. m.
4) B 344 A	5'	"	2) 749756 - R 91	"	mindre ä. m.
1) 8621	5'	"	4) B 343	Undre	"
4) B 341	6'	"	1) 8619	"	"
1) 8674	6'	"	1) 13268	"	"
1) 11395	7'	"	4) B 342	Övre	"
4) 11396	8'	"	1) 8620	"	"
1) Tillverkas i bomull, plast eller			1) 13269	"	"
gummi			3) A 21887	4—5'	"
2) ..	i plast		3) A 19980	6'	"
3) ..	i plast eller gummi		3) 522922	7'	"
4) ..	i bomull eller gummi		3) 601914	4'	"
5) ..	i bomull		3) 415722	5'	"
			3) 601915	6'	"
			3) 505854	5'	"
			3) 505855	5'	"
			3) GH 5031½	6'	"
					mindre
					större

ALFABETISKT REGISTER

	Sid.		Sid.
Automatdrag	25	Plogtillbehör	14—15
Betfrösåmaskiner	46	Potatiskupare	44—45
Betlastare	49	Potatissorterare	58
Betlossare	47	Potatissättare	44
Betskördemaskin	48	Presenningar	59
Betupptagare	48	Radsåmaskiner	36—37
Bogserade plogar	10—12	Rotfruktsrivare	58—59
Bärplogar	5— 9	Rotfruktsskärare	58
Cambridgevältar	33	Räfsor	39—41
Centrumdrag	23	Sicksackharvar	32
Ejektorer	56	Sidoplöjningsbom	14
Frontlastare	42—43	Självbindare	53—54
Försäljningsvilkor	4	Skärmaskiner	52, 59
Gruppregister	3	Skördedukar	61
Gröpkvarnar	57	Skördetröskor	50—51
Gödselspridare	34—35	Sladdfjäderharvar	22—29
Hackor	38	Slättermaskin	39
Halmfläktar	56	Slätterräfsor	41
Halmpress	51	Släpräfsor	39—40
Harvar	22—32	Slättharvar	29
Hjulräfsor	41	Stallgödselspridare	34
Hydraulburna plogar	5— 9	Såmaskiner	36—37, 46
Hästplogar	12	Tallriksharvar	16—17
Höfläktar	56	Tallrikredskap	16—18
Konstgödselspridare	35	Tallriksskumplogar	17—18
Krokpinharvar	30—31	Traktorhytter	55
Kultivatorer	19—21	Transportskruvar	60
Kulturharvar	26	Uttunningsmaskiner	46—47
Lastare	42—43	Vridplog	9
Långfingerharvar	31	Vältar	33
Myllningsharvar	32	Växelplog	9
Plogar	5—12	Ärderplogar	45
Plogkroppar	13	Ärträfsor	39

AB C. O. Ekblad & Co - Västervik 1959
582778



I nordöstra Småland, 4 mil från Västervik, ligger det 300-åriga Överums Bruk. Här har lantbruksmaskiner och redskap tillverkats sedan 1800-talets mitt.

Fabrikerna är moderna och mycket sevärda. Ni är välkommen att enskilt eller i grupp besöka anläggningen — gjuteriet, smedjan, redskapsmonteringen m. m. — under erfarna ciceroners ledning. I en gammal hammarsmedja har vi inrett ett museum och en maskinutställning, som säkert skulle intressera Er.

Fabriksvisningar ordnas vardagar kl 9.00—11.00 och 13.00—16.00. Kontakta oss per brev eller telefon i god tid, så att vi är beredda på Er ankomst!

AB ÖVERUMS BRUK
ÖVERUM Tel. Gamleby 304 00