



VAGNEN

**Skandinaviens
mest köpta kombivagn
Mer än 100.000
levererade**





VAGNEN

PROVAD OCH
UPPSKATTAD

-JF- Fabriken
är en av de största tillverkarna
av kombivagnar i Europa!

*

-JF- Vagnen är officiellt provad vid 8 länders provningsanstalter

*

Rationell tillverkning betyder låga priser.
Stor efterfrågan betyder
høgt andrahandsvärde.
Rikhaltigt tillbehörssortiment ger stor
mångsidighet.

Effektivt rostskydd säkrar lång livslängd
på -JF- Vagnen.
Detaljerna rostskyddas omsorgsfullt
före lackeringen.
Effektivt distributionsnät över hela landet
reservdelar och verkstäder överallt.


Over 100.000 köpare av -JF- Vagnen kan bekräfta att deras vagn
uppfyller de högsta krav när det gäller hållbarhet, material,
kvalitet och driftsäkerhet.

*

-JF- Fabriken är Danmarks största tillverkare av
lantbruksmaskiner. - Sedan starten 1951 har
mer än 325.000 enheter tillverkats

Alla dagar på året
behöver Ni en -JF- Kombivagn

-JF- Kombivagn
en investering på
lång sikt

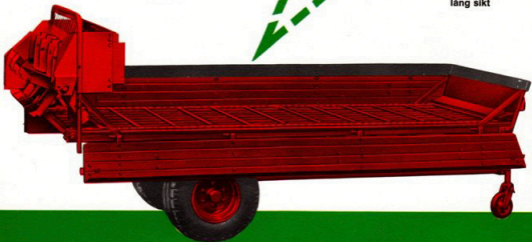



VAGNEN

DET FINNS EN
-JF- KOMBIVAGN
FÖR VARJE BEHOV...



TYP
AV 3

Typ AV 3 är den mest köpta -JF- vagnen. Exporteras till mer än 20 länder.



TYP
AV 35

-JF- vagnen typ AV 35, AV 40 och AV 50 har nerfällbara sidolämningar. Här AV 35 med gavelgrindar för hötransport.



TYP
AV 40

Typ AV 40 har en ovanligt stark ramkonstruktion, transportkedja med extra kraftiga Ewarts-länkar samt breda däck 14x16" / 10 lag.



Bilden visar AV 40 med utrustningen för spannmålstransport.



VAGNEN

FÖR VARJE
GÄRDSSTORLEK

TEKNISKA DATA	AV 3	AV 35	AV 40	AV 50
Lastförmåga	3 ton	3 ton	4 ton	5 ton
Kapacitet som stallgödselspridare, beroende på spridaraggregat	3,00–3,60 m ³	3,50–5,20 m ³	3,50–5,20 m ³	3,70–5,60 m ³
Lastyta med bakläm	3,60 × 1,70 m	4,10 × 1,70 m	4,10 × 1,70 m	4,40 × 1,70 m
Spårvidd	1,46 m	1,46 m	1,50 m	1,50 m
Däck	11,5 × 15" 8 lag	11,5 × 15" 8 lag	14 × 16" 10 lag	14 × 16" 12 lag
Största bredd	1,95 m	1,95 m	2,00 m	2,05 m
Största längd med spridaraggregat	4,75 m	5,1 m	5,1 m	5,4 m
Största höjd med avlastningselevator	2,32 m	2,32 m	2,34 m	2,42 m
Egenvikt	750 kg	810 kg	970 kg	1150 kg
Transportkedja Kohlswa	nr 57	nr 57	nr 78	nr 78

Rätt till konstruktionsändring förbehålles



Typ AV 50 är den största JF-vagnen och uppfyller högt ställda krav. Kapacitet med superspridare och förhöjda stålsidor hela 5,6 m³ stallgödsel. Däckstorlek 14 × 16" / 12 lag.





VAGNEN

OÖVERTRÄFFAT
TILLBEHÖRSSORTIMENT

OÖVERTRÄFFAT TILLBEHÖRSSORTIMENT

ger Er värdefulla arbetslättnader. -JF- kombivagn är
Ert mest användbara året-runt-redskap.
Alla tillbehör kan lätt och snabbt av- och påmonteras.

Det finns
ett
spridaraggregat
för
varje behov




STANDARDSPRIDARAGGREGAT

Ger stor spridningsbredd. Spridarbladens speciella utformning ger en jämn och likformig fördelning av gödseln på marken. Dessutom erhålles en mycket effektiv sönderdelning. Kraftbehovet är litet och driftskostnaderna minimala.

Lasthöjd ca 50 cm.

Passar alla vagnstorlekar.

Ingår i standardutrustningen.




BREDSPRIDARAGGREGAT

Har man en större traktor passar detta aggregat utmärkt. Med bredspridaraggregatet erhålles större lastvolym och en spridningsbredd på ca 3,5 m.

Lasthöjd ca 60 cm.

Passar alla vagnstorlekar.



SUPERSPRIDARAGGREGAT

Denna spridare är ämnad för maskinstationer, större gårdar och flergårdsanvändning. Spridarbladen är fastbultade och kan enkelt och lätt bytas ut.

Tillsammans med superspridaren måste antingen förhöjda stålsidor eller sidorna från spannmålsutrustningen användas.

Lasthöjden ca 80 cm. Lastvolymen höjes därmed till 5,2 m³ med AV 35, AV 40 och 5,6 m³ med AV 50.



ALLTID MODERN (genom JF-systemets utformning)

Vagnens utrustning kan lätt kompletteras i efterhand, när Ni får användning för olika tillbehör. Nya tillbehör kan också lätt monteras på tidigare levererade vagnar. Visar att JF-systemet är genomtänkt.



SOM ENSILAGEVAGN

Endast till JF-kombivagn kan tre olika modeller av avlastningselevatörer levereras. Detta ger de bästa möjligheterna att anpassa avlastningen efter individuella behov. Men avlastningselevatören är den enhet på vagnen som utsätts för de hårdeste påfrestningarna. Därför är konstruktionen stark och drittsäker genom användning av pressade stålprofiler, kraftiga medbringare, tvådelad kedja, kilremsdrift och kullager.

Avlastningshöjd 2,1 m tot. 2,25 m. **FODERHÄCKEN** ger vagnen stor rymd. Den är mycket snabb och lätt att montera på och av.

AVLASTNINGSELEVATÖRN är idealisk för fyllning av silo tack vare jämnt materialflöde och inställbar avlastningshastighet. För fyllning av grop- och plansilor etc. ger avlastning på höjden stora fördelar. Avlastningselevatören har medbringare över hela bredden, vilket innebär lätt underhåll och justering av kedjor.



Sidoavlastningselevatör för ensilage

Denna elevatortyp används för avlastning av ensilage i trånga passager. En ännu jämnare avlastning erhålles om elevatören förses med en doseringsvals. Denna rekommenderas vid avlastning i transportfläkt etc. Extra vindskydd för foderhäcken kan levereras.



Grönfodervagn

För förorkat material. Högaktuellt. Med den speciella överbyggnaden monterad på en AV 40 blir rymden 13,6 m³. För att tillfredsställa olika behov kan vagnen levereras med hög avlastningselevatör, med eller utan doseringsvals samt med sideelevatör. Begär specialbroschyr!



Avlastningselevatör för betor



SOM SPANNMÅLSVAGN

Vid tömning av spannmål direkt från skördetröska till kombivagn uppnår man stora tids- och arbetsbesparingar.

Den automatiska tömningen från vagnen sker snabbt på några minuter. Vagnbotten är gjord av spontade bräder och blir därmed helt tät.

Rymdinhåll:

AV 3 38 hl

AV 35/40 43 hl

AV 50 46 hl

Dessa storlekar är avpassade med hänsyn till kapaciteten hos de flesta skördetröskors spannmåls-tankar.



Låg sidoavlastnings-elevatör

För lossning av foder, spannmål, ensilage och grönfoder direkt i foder-rännor i stall o. d.



Gavegrindar

För transport av hö och halm i balar eller lös vikt. Medger mycket stor lastkapacitet.



Kalkspridning

För kalkspridning används samma spridaraggregat som för gödsel, men upphängt i en speciell ram (som passar för standard-och bredspridaraggregaten). Spridningsmängden kan regleras från ca 1,5-15 ton/ha.



VAGNEN

LÄTT OCH PRAKTISK
TILL- OCH FRÄNKOPPLING

Inga problem med kopplingen till traktorer, då samtliga dragtyper på -JF- vagnarna lätt kan inställas i höjdlöd. Därför kan Ni, oavsett vilket traktormärke Ni har, få den mest fördelaktiga placeringen av kraftöverföringsaxeln.



GAFFELDRAG för koppling i traktorns dragbom.



FÖRLÄNGNINGSDRAG används vid självavlastning tillsammans med upphängningsanordningen för -JF- slaghack. Vagnens kraftöverföringsaxel kopplas härvid direkt till upphängningens växelåda.



DRAGANORDNING för hitch.



DRAG FÖR EFTERFÖLJANDE VAGN används för tillkoppling av en 2-axlad vagn.



BAKLJUS OCH REFLEXER. Alla vagnstorlekar kan utrustas med lätt avtagbart bakljus (stopp- och blinkers) samt reflexer. Lagenligt utfört.

Er garanti.-JF- vagnen är erkänd i ett flertal länder - Nedanstående officiella provningsanstalter har testat -JF- kombivagn.

		Nr.
	 Schweiz	1206
	 England	277
	 Finland	542
	 Danmark	662
	 Västtyskland	2132
	 Sverige	1612
	 Österrike	101/98
	 Holland	135

Väste Ni

- att -JF- Fabriken är Danmarks största producent och exportör av lantbruksmaskiner,
- att -JF- Fabriken sysselsätter över 900 medarbetare,
- att årsproduktionen uppgår till ca. 35.000 maskiner,
- att -JF- Fabriken har en fabriksyta på 44.000 m² (4,4 ha),
- att 80 % av -JF- Fabrikens produktion exporteras,
- att -JF- Fabriken har ett välplacerat återförsäljarnät med reservdelslager i mer än 50 länder,
- att -JF- har en service som är välkänd och erkänd!

-JF- koncernen har

- fabriker och dotterbolag i England, Irland, Västtyskland, Spanien och Belgien.
- försäljningsorganisationer i mer än 45 länder.

Vid köp av en -JF- maskin kan Ni vara säker på en första klassens service och reservdelsförsörjning!

NU OCH I FRAMTIDEN

-JF- Fabriken har ett omfattande maskinprogram av kvalitetsmaskiner till konkurrenskraftiga priser, T. ex.:

SLAGHACK - ROTORSLÄTTERMASKIN
SLAGSLÄTTERMASKIN - SKÖRDETRÖSKA
HALMSNITTER - GRÄSKOMBI
GAFFELSIDRÄFSA - FÄLTHACK

-JF- Fabriken, J. Freudendahl A/S
DK 6400 Sønderborg, Danmark



Lantmännen