




nummet
reglströt


22 FEB. 1957.

MELICHAR transportör

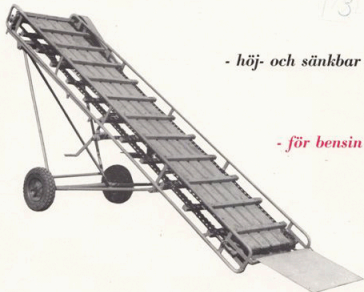

- höj- och sänkbar -

- för bensin eller eldrift -




Skarvlängd

Ram av stålror. Samtliga axlar lagrade i SKF kullager. Medbringare av trä. Frammatningskedja: Ewarts ställed.

Transportören höjes och sänkes bekvämt med vev på sidan.

Genom den låga vikten i förening med noggrann avbalansering är transportören mycket lätt att förflytta.



Transportörens stadardlängd är 3,5 m, men den kan förlängas med en skarvlängd om 1,5 m, varigenom totallängden blir 5 m. Vid montering av skarvlängden delas kedjorna, varefter transportörens nedre del, som visas i illustrationen, avtages. Skarvlängden monterar på transportören och transportörens nederdel påsättes ånyo.

På särskild beställning tillverkas transportören med längre transportbana.

SPECIFIKATION

		Med 3,5 m transportbana	Med 5,0 m transportbana
Lägsta lastningshöjd	m	1,5	2,5
Högsta lastningshöjd	m	2,2	3,5
Gummihjulets dim.		4×16"	4×16"
Vikt (exkl. motor)	ca kg	200	230

Extra utrustning: Aggregat för lastning av rotfrukter.

Illustrationer och data äro så långt möjligt korrekta men gälla utan förbindelse.

Aterförsäljare:

AB MELICHAR-MASKINER
ESLÖV