

PARMITER

TREJON

SILO UTTAGARE




Patent No. 2191992

- Skär snabbt och effektivt ut ensilageblock ur plansilo.
- Hög kvalitet på snittytorna.
- Minimalt spill.
- 15 sek. skärtid medför stor kapacitet.
- Lätt att transportera. Materialet – inneslutet.
- Går att montera på alla frontlastare.
- Höglyft för trepunktfäste på mod. S.G. 200, S.G. 250.
- Blockutputtare till S.G. 250.



MODELL S.G. 100

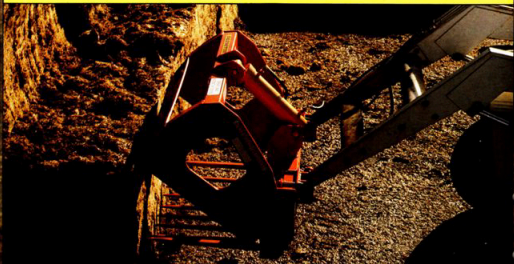

Saluföres ej i Sverige.

MODELL S.G. 200. Volym 800 dm³.



Modell S.G. 200 har revolutionerat ensilagehanteringen. Vår mest populära modell. Volym 800 dm³. Passar traktorer/frontlastare i mellan storlek.

MODELL S.G. 250. Volym 1000 dm³.



Speciellt framtagen för större traktorer/frontlastare, som har krav på snabb hantering kontra stor volym.

MODELL S.G. 300. Volym 1250 dm³.



Modell S.G. 300 med volym på 1,25 m³ är avsedd att monteras på last maskin där stor volym av ensilage behövs dagligen.

SNITTYTA I PLANSILO UTTAGEN MED TREJON SILOUTTAGARE



I läge att gå in i plansilo.



Efter 10-15 sek. är blocket utskuret och klart för transport. Maskinen omsluter blocket – lätt att hantera.



Lätt att lägga av blocket i fodervagn eller på foder flak.

Enligt de senaste uppgifterna från 2010, har den svenska skogsindustrin en produktionskapacitet på 1,5 miljard kubikmeter årligen. Detta innebär att den svenska skogsindustrin har en produktionskapacitet på 1,5 miljard kubikmeter årligen. Detta innebär att den svenska skogsindustrin har en produktionskapacitet på 1,5 miljard kubikmeter årligen.

HÖGLYFT. 2,9 m silohöjd.



Höglyft kan monteras på mod. S.G. 200 och S.G. 250. Den är konstruerad för att monteras på traktorns trepunkts lyft. Hydraulisk tryckstång bör användas vid användandet av höglyft. Höglyften når en höjd av ca. 2,9 m. Utputtare går att montera på modell S.G. 250.

TEKNISK SPECIFIKATION

<i>Modell</i>	<i>Kapacitet</i>	<i>Block storlek</i>	<i>Maskin vikt</i>
S.G. 200	0,79 m ³ 571 kg	1,43 m bred 0,70 m hög 0,79 m djup	385 kg
S.G. 250	1,00 m ³ 725 kg	1,65 m bred 0,76 m hög 0,80 m djup	446 kg
S.G. 300	1,23 m ³ 1000 kg	1,90 m bred 0,80 m hög 0,80 m djup	570 kg

Trejon silouttagare skär effektivt ut block ur plansilos. Snittyterna blir täta och raka. Blocken innesluts av skäraren vilket medför litet spill under transport från silon. Maskinens kraftiga uppbyggnad medför minimalt underhåll och service.

Silouttagarna går att anpassa till marknadens flesta traktorlastare resp. lastmaskiner. Erforderligt hydraultryck är ca. 140 bar. Trejon silouttagare har en väl beprövad konstruktion som länge använts både i Sverige och övriga Europa.



Huvudkontor:
Företagsvägen 8, 911 02 VÄNNÄSBY,
Tel. 0935-209 40. Telefax 0935-202 41
Säljkontor:
Danskvägen 197, S21 13 FALKÖPING,
Tel. 0515-809 22. Telefax 0515-809 44.

ÅTERFÖRSÄLJARE