



Lågtrycks- ÅNGPANNOR

Typ F med förvärmare.

Typ SL utan förvärmare.

Nya, högklassiga modeller -

Rostskyddsbehandlade -

Ekonomiska och effektiva -

Från år 1947 introduceras nya, förbättrade modeller av de välkända TT pannorna. De tillhandahållas i två olika typer och storlekar. Där återfinnas samtliga lågtrycksångpannors förnämsta egenskaper i överlägset utförande. TT pannorna tillverkas att motsvara den fordrande köparens högsta anspråk men ändå till lågt pris. Mångåriga erfarenheter ligga till grund för dessa pannors konstruktion.

NYHET! TT Lågtrycksångpanna levereras numera med större och kraftigare påfyllningspump, TT SNABBPUMP, som ger snabbare vattenpåfyllning.

A.-B. TRYGG-PRODUKT



ÖREBRO

TEL. 192 30 (Växel)



TT Lågtrycksångpannor typ SL och F

är avsedda att fylla lantbrukarnas behov av en prisbillig men ändå mycket effektiv ångpanna. De tillverkas i två utföranden, typ F **med** och typ SL **utan** varmvattenberedare.

Eldstaden är helt omgiven av vatten, varför sönderbränning av pannplåten är helt utesluten.

Pannan har stor **eldyta** i förhållande till sin vattenvolym, varigenom snabb ångbildning erhålles. Å t. ex. typ F



Typ SL 120 utan
förvärmare, med
pump.



Typ SL 72 utan
förvärmare, med
pump.

med förvärmare är ångbildningen i full gång 6 à 7 min. efter det fyren tänts, och c:a 50-gradigt varmvatten kan tappas från varmvattenberedaren efter c:a 15 minuter.


Materialet är 3—5 mm prima ångpanneplåt, kvalitet ST 37, med förstärkning på utsatta ställen. I motsats till gjutna pannor förefinnes ej risk att dessa våra panntyper spricka.

Säkerhetsanordningen är ett vattenlås av sådan konstruktion, som tillåter "blåsning" (rusning) flera gånger utan att trycket i ångpannan sjunker. Påfyllning sker enkelt och bekvämt genom ny, förbättrad anordning.

Användning:

Bagerier, Byggnadsplatser, Handelsträdgårdar, Industrier, Lantgårdar, Motorverkstäder, Tvätt och Bad m. fl. inrättningar.

Ångpannorna äro närmast avsedda att användas för kokning av svinmat, vattenvärmning vid tvätt, upplining av vägtrummor och rörledningar etc., uppvärmning av svinhus, desinfektion och diskning av mjölkkräml m. m. De kunna även användas som värmepanna, om man vill ha en hastig uppvärmning några timmar på dygnet.

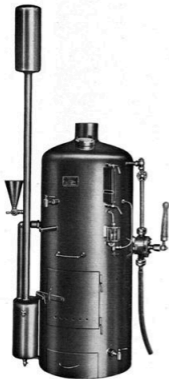

Typ F 120 med förvärmare och pump.

Utrustning:

Vatten påfylles antingen direkt genom en kran ansluten till befintlig vattenledning eller medelst på pannan monterad kraftig handpump, TT Snabb-Pump.

Pannorna kunna levereras med **flottör** för automatisk vattenpåfyllning från tryckvattenledning. De kunna även förses med uttag för värmeledning eller extra ånguttag.

För pannornas rengöring och spolning äro desamma utrustade med två rensluckor.

Ånguttaget är vridbart samt galvaniserat.

Som **bränsle** användes ved, torv, kol eller avfall.

TT Lågtrycksångpannor äro utförda i enlighet med Rikstörsäkringsanstaltens föreskrifter och godkända av såväl denna som yrkesinspektionerna och således ej underkastade regelbunden besiktning.

Standardutrustning:

1 1/2 mtr ångslang, 2 st. kokrör samt erforderlig armatur.

Vid leveransen medföljer monterings- och skötselbeskrivning, svetskiss, besiktning sinstrument samt garantisedel.



SPECIFIKATION:

	SL 72	SL 120	F 120
Eldyta	0,75 m ²	1,1	1,7
Ångproduktion	25 c:a kg/tim.	35	45
Effekt	effektiva VE/tim.* 13500	20000	24000
Effekt	totala VE/tim. 17000	22500	28500
Total volym	72 c:a liter	120	120
Varmvattenberedarens rymd	c:a liter		55
Vattenvolym i ångpannan	liter		30
Höjd å pannan	1040 mm	1250	1250
Bredd, diam.	450 mm	500	500
Erforderlig höjd till tak i pannrum	1900 mm	2100	2100
Höjd till rökrörets övre kant	1175 mm	1350	1350
Höjd till säkerhetsrörets övre kant	1800 mm	2000	2000
Eldstad	mm Ø400×400	Ø450×500	Ø450×500
Eldstedslucka	mm 180×180	250×250	250×250
Ånguttag	tum 3/4	3/4	3/4
Rökuttag	mm 130	130	130
Vikt, med pump	kg 99	134	141

*) Med **total effekt** avses det antal värmeenheter ångan lämnar under sin avkylning från 100° till +0°. Den verkliga effekten avser det antal effektiva värmeenheter ångan lämnar. För att Ni skall kunna jämföra TT pannorna med pannor av andra fabriker, vilka ofta endast ange den totala effekten, ange vi även denna.

Reservation för event. konstruktionsändringar.

A.-B. TRYGG-PRODUKT



ÖREBRO

TEL. 192 30 (Växel)