

WILLE




655

WILLE 655

SPECIFIKATION

Måt med 850 l skopa
Maskin bredd 1750/1920 mm
Yttersta vändradie 4190/4275 mm
Nokia 2330
Michelin 2280

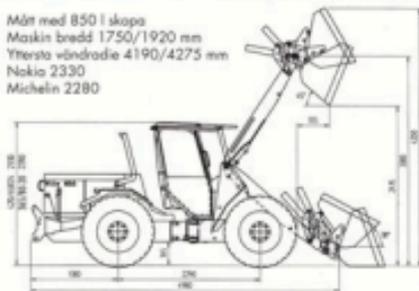

	REDSKAPS- FÄSTE	SKOPA 900 L	PALLGAFFLAR, TYNGPUNKT AVSTÅND 500 mm
Hydraulisk lyftkraft i bottenläge kN	35.3	32.0	30.0
Hydraulisk lyftkraft till full höjd kN	25.2	20.6	19.4
Transportförmåga kg		1300*	1720 (plan mark)*
Tipplast rak/vinklad maskin kg		3130/2600*	2480/2150*
Brytkraft kN		28.9	

* Med baklyftanordning utan motorik

MOTOR

- Valvet 420 DWRE
- 4-cylindrig turboladdad dieselmotor
- Cylindervolym 4400 cm³
- Effekt 82 kW (111 hk) / 2200 r/min
(DIN 6271 B)
- Max. vridmoment 430 Nm/1400 r/min
- Bränsletank 100 l
- Elystem 12 V

TRANSMISSION

- Hydrostatisk med variabel pump och motor
- Belastningsautomatik
- Inchpedal
- Två mekaniska växlar med elhydraulisk manövrering
- Hastighet/dragkraft
0-20 km/h, 45 000 N
0-40 km/h, 23 500 N
(Maskinens max. hastighet konstrueras
efter de nationella trafikbestämmelserna.)

LJUDNIVÅ

- Utanför maskinen under L_{WA} 106 dBA
- Inne i hytten under L_{PA} 78 dBA

VIKT

- Maskinvikt 5000 kg
- Viktfördelning framaxel 2000 kg
- Viktfördelning bakaxel 3000 kg

AXLAR

- Statisk belastning 140 000 N
- Automatiska differentialsparnar på fram-
och bakaxel
- Hydraulisk parkeringsbroms med spök-
manövrering, typ fail-safe
- Servostyrda multiskibrämsor i oljebad

ARBETSHYDRAULIK

- Kugghjulspump 97 l/min, 190 bar,
2200 r/min
- Hydraulikoljevolymer ca. 140 l
- Hydraulikoljetylare
- Retur- och sugfilter för hydraulolja

STYRNING

- Hydrostatisk självstyrning
- Styrvinkel ± 39°
- Pendlingsvinkel ± 12,5°

LASTARE

- Hydraulisk parallellföreling
- Flytläge
- Lastantöd för plogning

HJUL

- 365/80-20 radialdäck (maskin bredd 1750 mm)
- 420/65 R 24 radialdäck (maskin bredd 1920 mm)

STANDARD UTRUSTNING

- Motorhydraulik (max. flöde 2200 r/min)
dubbelverkande fram 97 l/min
enkelverkande fram 147 l/min
enkelverkande bak 50/97/147 l/min
- Pilotstyrd 3:e cylinderhydraulik
- Pilotstyrd 4:e cylinderhydraulik
- Pilotstyrd lastanspåk
- Hydraulisk redskapslösning
- Lastandämpare
- El uppvärmda backspeglar
- Motorvärmare
- Bakplåtar fram och bak
- Arbetsljus fram och bak
- Varningssjals
- Radio/CD-spelare
- Värmeis
- 2-punkt säkerhetsbälte
- Hydrauloljepump för oljebyte
- ROPS-testad hytt
- Dragbygel
- Fäste för redskap över motorhytt
- Stöd för lastare vid service arbete

TILLÄGGSUTRUSTNING

- Bakrutetorkare med spolning
- Hydraulikoljvärmare
- Air condition
- Katolysator
- Baklyftanordning
- lyftkraft i toppläge 34 kN
- tryck kraft i bakblad 17,7 kN
- Häckkrök

ORIGINAL WILLE REDSKAP

- Snöskopa
- Skopa
- Snöblad
- Sandspridare
- Flak hydrauliskt fippbart
- Vattenkänk
- Wi-Lift 7 personlänk
- Sopsals
- Sopskopa
- Hydrauliskt bakblad
- Grävaggregat

REDSKAP FRÅN ANDRA TILLVERKARE

- Vikplög
- Snöfräs
- Gräsklippare
- Slaghack
- Järnfräs
- Talrikspridare
- Öv.

Vilakone Oy tar ej ansvar för skada eller andra olyckstillbud som orsakats av redskap som ej tillverkats av Vilakone Oy och som används ihop med av Vilakone Oy tillverkade maskiner.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan föregående meddelande.

Tillverkare:

VILAKONE OY

Lamminkatu 3
FIN-32200 JORJAMA, FINLAND
Tel. +358 2 760 41, fax +358 2 7621 827
Internet: www.willeteam.com

Årsvårdnings: