

- Lågt inköpspris — god service
- Ett påhängerredskap — minutsnabb till- och frånkoppling
- Enkel — enbart traktorns hydraulik användes

- Passar även till hyttförsedd traktor
- Samma lastare kan användas till flera traktorer
- Provad vid Statens Maskinprovningar — meddelande nr 1525



ÅLÖ-QUICKE FRONTLASTARE




ÄLÖ - maskiner mästare på lastare

ÄLÖ-Quicke är en verkligt all-round frontlastare — utformad som ett påhängaredekap som minutsnabbt kopplas till eller från traktorn av endast en man.

ÄLÖ-Quicke är mycket robust och slitstark. Lyftarmen är tillverkad av kraftiga, bockade ämnesrör av specialstål. Lyftcylindrar har slipade hårdförkromade kolvar och högklassesiga tätningar.

ÄLÖ-Quicke kopplas med snabbkopplingar till såväl fastjörn som hydraulsystem på traktorn. Den nya låstappen med excenter underlättar tillkopplingen. ÄLÖ-Quicke kan med fördel användas på hyttförsedd traktor. Menöverspåken för skoptipningen är löstagbar, vilket i detta fall underlättar till- och fränkoppling av lastaren.




ÄLÖ-Quicke kan monteras på samtliga mindre och medelstora traktortyper, indest Quicke-systemets fastjörn. Löshöver monteras på lastaren kopplas sedan till traktorn med hjälp av hydrauliken.



Redskapsfästet lyftarminfästningar är försedda med styrsejor och kan därför lätt bringas på lyftarmen genom att denna körs in mot styrsejorerna och sedan lyftas något. Redskapet kan därefter lätt låsas vid lyftarmen med snabbkopplingarna.



När lastaren är fränkopplad, står den stadigt på ett reglerbart stödben.

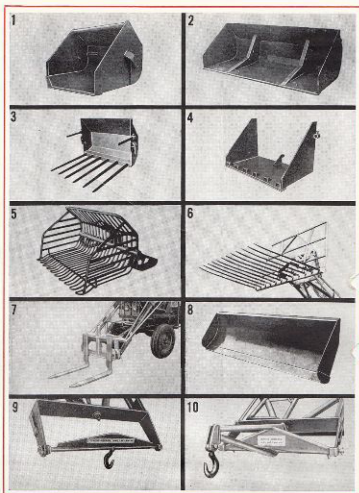

För ÄLÖ-Quicke finns 10 olika arbetsredskap med snabbkoppling, mekanisk tipning och återgång med hjälp av returfrådrar.

Nr	Arbetsredskap	Flyvd ca lit.	Dimensioner cm bredd x höjd	Vikt kg
1	Skopa med apetaigt skär	250	84 x 60	75
2	Skopa för löst material	700	180 x 60	100
3	Gödelgrepp		84 x 70	65
4	Greppbotten till d:o	180	84 x 70	21
5	Belgrepp	550	150 x 90	135
6	Hösväng		200 x 130	
7	Truckgaffel med parallellförel)		26-81 x 80	145
8	Planekär, bredd x höjd		180 x 50	75
		Lyfthöjd cm	Lyftkapacitet kg	
9	Quicke-Krokan ¹⁾	280	600	8
10	Quicke-Armkrök	340	400	22

¹⁾ Passar i standardutförande även till traktorerna trepunktslyft.

SPECIFIKATION

Lyftkraft i redskapsinfästning vid max. lyfthöjd	kp 650—800 ¹⁾
Lyftkraft i redskapsinfästning vid 2,0 m lyfthöjd	kp 700—850 ¹⁾
Lyftkraft i redskapsinfästning i bottenläge	kp 750—900 ¹⁾
Lyfttid till topläge	sek 5—8
Max. fri lyfthöjd under skopa	cm 290
Max. fri lyfthöjd under högrepp med förlängningsarm	cm 335
Lastarens vikt, exkl. redskap och fastjörn	kg 200

¹⁾ Beror på cylindermått och hydraulsystemets tryck.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar utan särskilt meddelande.



BOLINDER-MUNKTELL

ESKILSTUNA