


# QUICKE 2000

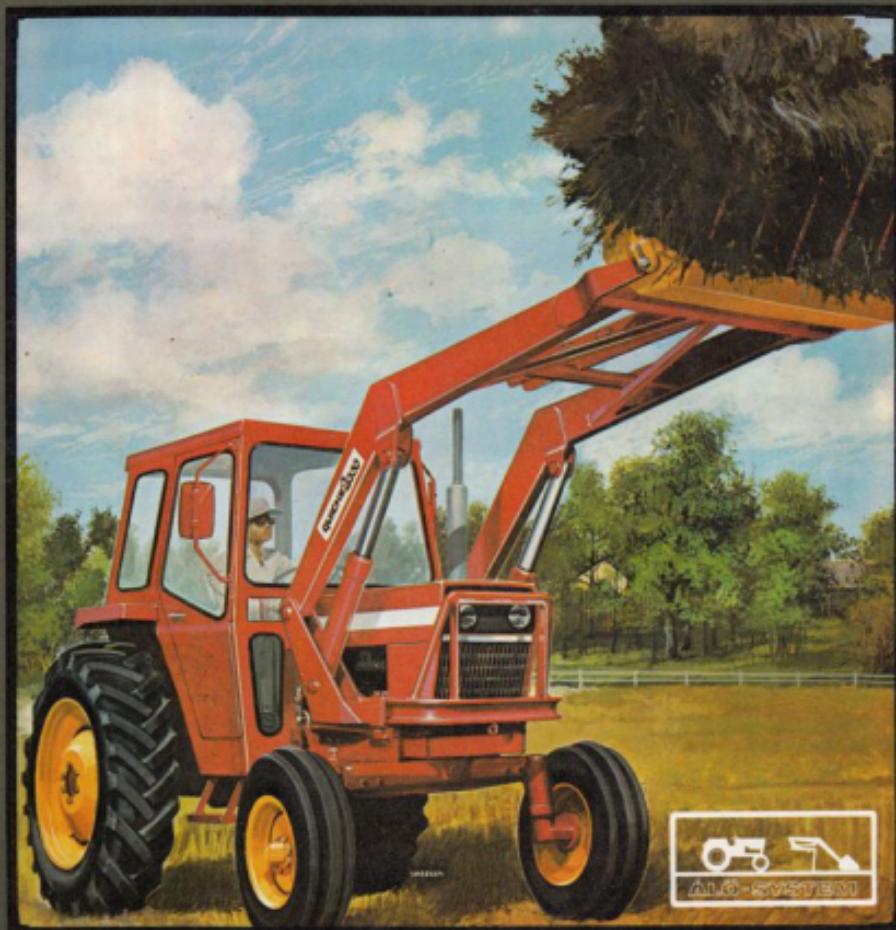

Tillverkare:

**AB ÅLÖ-MASKINER**

905 90 UMEÅ - Tel.: 090/301 00, telex: 54068

# QUICKE 2000

Kraftig lyftarm i högvärdig stålplåt med låg egenvikt.  
Fäste för tryckstäng på lyftarmen är standardutrustning.



Redskapsvinkeln kan justeras med absolut precision på några sekunder tack vare en finligr konstruktion av spärplåten.



Självutkilaende spär-  
tapp underlättar  
utläsningen av  
redskapen.



Samtliga redskap är  
försedda med en pa-  
tenteterad styrskena.  
Därigenom centre-  
rar redskapens och lastarmarnas  
hål automatiskt vid  
redskapsbyte.



Gödselgreppspinnar-  
na är hårdade.  
Grepen levereras  
standard med två  
sidopinnar.



Gruskopans botten  
och sidopinnar  
har kraftiga  
slitställ.



Lästabapparna, som  
häller lastaren vid  
fästjärnen, har  
excentrisk spets,  
vilken ger 15 ggr  
större kraft vid  
centreringen av  
hålen.





Hårdförcromade kolvstänger och högvärdiga tätningar ger läckagefri drift.

Alla hydraulislanger har två ställslängder.



Parkeringsstöd med bred stödysta och en självåslande konstruktion. De båda benen är justerbara i längdled överens med varandra. Spärhandtag med hårdad spets ger dubbel säkerhet.




Utlösningshandtaget är ställbart i höjd- och längdled. För att varje förare skall kunna välja det för honom bästa läget.

## DATA

Lyft höjd från marknivå	ca 3,0 m
Lyft höjd från marknivå med 45 cm armförlängning	ca 3,45 m
Max. räckvidd från frontskydd till redskapsens vriddningspunkter	1,15 m
Max. räckvidd med 45 cm armför- längning från frontskydd till red- skapsens vriddningspunkter	1,60 m
Lyfttid till full lyft höjd m. max. last	5–8 sek
Lastarens vikt	210 kg

## LYFTKAPACITET

I redskapsintätslinjen med Ø 55 mm lyftkolvar

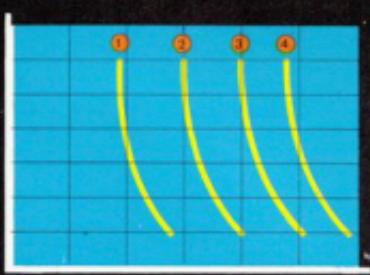

- 1 120 kp/cm<sup>2</sup>
- 2 140 kp/cm<sup>2</sup>
- 3 160 kp/cm<sup>2</sup>
- 4 180 kp/cm<sup>2</sup>

## GÖDSELGREP

Bredd 98 cm  
Djup 89 cm  
Vikt 71 kg



## JORDPLÄT

Rymd 0,25 m<sup>3</sup>  
Bredd 98 cm  
Djup 50 cm  
Vikt 27 kg



## GRUSSKOPA

Rymd 0,1 m<sup>3</sup>  
Bredd 98 cm  
Djup 60 cm  
Vikt 75 kg



## SKOPA

Rymd 0,5 m<sup>3</sup>  
Bredd 150 cm  
Djup 70 cm  
Vikt 125 kg



## SNOSKOPA

Rymd 0,9 m<sup>3</sup>  
Bredd 200 cm  
Djup 76 cm  
Vikt 150 kg



## UNIVERSALGREP

Bredd 160 resp. 260 cm  
Djup 135 cm  
Antal pinnar 9 resp. 12 st  
Vikt 117 resp. 143 kg



## BETGREP

Rymd 0,60 m<sup>3</sup>  
Bredd 150 cm  
Djup 85 cm  
Vikt 85 kg



## VINKELGAFFEL

med parallellföring. Passar även traktorns 3-punktslyft.  
Gaffelarna ställbara mellan 31 och 95 cm  
Gaffellängd 80 cm  
Vikt 162 kg



## PLANSKAR

Bredd 180 cm  
Höjd 50 cm  
Vikt 75 kg



## LYFTKROK

Vikt 15 kg



## ARMFORLÄNGNING

Längd 45 cm  
Vikt 64 kg



# QUICKE 2000

## på toppen av teknisk utveckling

Det helt unika ALÖ-SYSTEMET gör det möjligt för Er att koppla till eller från Er QUICKE 2000 på mindre än en minut utan verktyg — traktorhydrauliken gör jobbet åt Er. Så här enkelt går det till:



Kör i redskapset i en sand- eller grushög eller mot en vägg. Placerar parkeringsstödet under lastarens rän. Observera lutningen! Tag bort lättstopparna.



Kör ut lyftkolvarna så pass mycket att lastarens bakre del höjer sig ca 5 cm från fastjärnen. Lastarens vikt överförs därvid från traktorn till parkeringsstödet.



Backa nu traktorn försiktigt några cm för att försäkra Er om att lastaren är fri från traktorn och vilar på parkeringsstödet. Om så inte är fallet, skall lastaren höjas eller sänkas något med hjälp av hydrauliken.



Lossa snabbkopplingen och backa ut traktorn helt.

Innan Ni kopplar till lastaren skall traktorns hydrauliskpac ställas på "sökt". Ni avlägsnar därvid eventuellt mottryck i tryckoljerdöt, och snabbkopplingen kan nu lätt anslutis.

### bl. a. tack vare det patenterade ALÖ-SYSTEMET

Den mest uppenbara fördelen med detta system är, att lastaren kan kopplas till och från traktorn mycket snabbt. Enbart fastjärnen blir kvar på traktorn vid frånkopplingen. Men eftersom lastaren är densamma för alla traktorer och enbart fastjärnen är olika (fastjärn finns för 200 olika modeller), erbjuder ALÖ-SYSTEMET en hel del andra synnerligen betydelsefulla fördelar:

Byter Ni Er gamla traktor mot en ny, kan Ni behålla själva lastaren och behöver bara köpa fastjärn för den nya traktorn.

Om Ni har flera traktorer, kan Ni förse dem alla med ALÖ fastjärn och använda en och samma lastare på den traktor, som vid varje tillfälle är lämpligast.

På samma sätt kan Ni bilda bolag med andra traktorigare om en gemensam lastare.

Skulle Ni senare behöva en större lastare, passar övriga ALÖ-lastare på samma fastjärn.

### AB ALÖ-MASKINER

är ett företag, som byggts upp av en lantbrukare, och som utvecklats till en av Europas största frontlastartillverkare. ALÖ har i många år varit det ledande frontlastarfabrikatet i Sverige. Även i många andra länder har ALÖ en stark position. En stor del av produktionen (8000 lastare år 1973) exporteras, främst till Västeuropa men också till avlägsna marknader, som t. ex. Japan och Kanada.

ALÖ-MASKINER har helt specialiserat sig på frontlastartillverkning. Därför genom har alla resurser på produktutveckling kunnat koncentreras på denna enda produktgrupp.

Genom att ägaren fortfarande driver aktivt lantbruk, provas ALÖ:s lastare ständigt i praktisk drift på den egna gården. Samtidigt är gården en nära impulsivare till vidareutveckling och mykonstruktioner.



ATERFORSALIARE:

