


*Här kommer...*

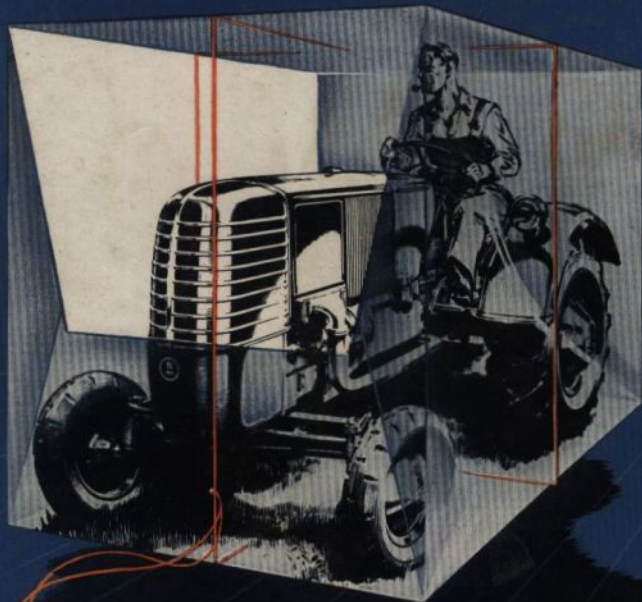


**MUNKTELLS**  
*Cilla* TRAKTOR

# Munktells *lilla* traktor

Typ BM-10  
20 hk

Denna traktor är avsedd för de mindre och medelstora jordbruken men är även synnerligen lämplig för rena transportuppgifter. Den har tillkommit efter omfattande undersökningar av kundkretsens önskemål och efter anvisningar av landets ledande jordbruksspecialister. Motorn är av samma typ som i de välkända BM-20 traktorerna, men mindre. Den är utprovad under flera år och visar enligt officiella prov nedanstående effekt- och förbrukningssiffror:

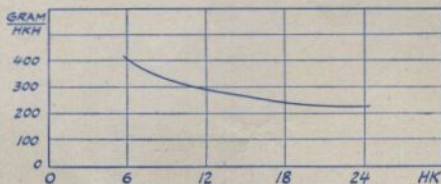

Traktorn är stark nog att utföra plöjningsarbeten i medelsteva jordar med l-skärig 14" eller 16" plog, och dess kraft i dragkroken gör den även till den idealiska transporttraktorn. Högsta transporthastigheten är närmare 20 km/tim och luftkompressor för släpets pneumatiska bromsar kan lätt apteras. Den lilla kraftiga traktorn är givetvis tryckknappsstartad. Den är som standard utrustad med gummiringar, men järnhjul kunna levereras på extra beställning. Spårvidden är justerbar för alla förekommande jordbruksarbeten. Till sist kan nämnas, att stor omsorg nedlagts på att utforma de yttre konturerna på ett modernt sätt, så att alla viktiga delar äro lätt åtkomliga men samtidigt väl skyddade.

AKTIEBOLAGET BOLINDER-MUNKTELL \* ESKILSTUNA

## Specifikation över traktor typ *BM-10*

<b>Motor</b>	2-cylindrig tvåtakts råoljemotor typ W3, effekt 20 hk, cylinderdiameter 120 mm, slaglängd 120 mm, varvtal 1200 varv/min, medelkolvhastighet 4,8 m/sek.
<b>Bränsleförbrukning</b>	210 gr råolja per hk-timme med sedvanlig tolerans.
<b>Start</b>	Elektrisk start med glödspiral. Strömkällan utgöres av två seriekopplade 6 volts batterier om 85 amp/tim. Traktorn har samtliga kontroller samlade på instrumentbrädan men har dessutom en startknapp framme vid motorn.
<b>Koppling</b>	Enkellamell 10", självjusterande.
<b>Växellåda</b>	5 hastigheter framåt samt back. Hastighet vid normalt varvtal å motorn utan slirning på 1:a växeln 3,7 km/tim, 2:a växeln 4,6 km/tim, 3:e växeln 6,5 km/tim, 4:e växeln 12,7 km/tim, 5:e växeln 18,6 km/tim. Hastighet back 3,7 km/tim. Vid maximalt varvtal å motorn äro dessa hastigheter 10 % högre.
<b>Bromsar</b>	Helt inkapslade och manövrerade så att bromspedalerna antingen kunna hopkopplas för vanlig bromsning eller också användas var för sig såsom styrbromsar. Dessutom finnes handspak för fastlåsing av bromsarna.
<b>Hjulutrustning</b>	Frambjul: gummiringar 4.00/15. Bakhjul: gummiringar 9.00/24.
<b>Hjulbas</b>	1650 mm.
<b>Spårvidden</b>	Är ställbar. Framhjulen: 1200—1370 mm. Bakhjulen: 1200—1300—1400—1500—1600 mm. På grund av bakhjulens stora bredd täcka dessa framhjulen i alla lägen från 1200 till 1600 mm.
<b>Dimensioner</b>	Total längd 2550 mm, total bredd 1600 mm, höjd vid ratt 1500 mm. Vändradie ca 3 m vid en spårvidd fram av 1200 mm.
<b>Vikt</b>	Netto i gummihjulsutförande utan bränsle och kylvatten ca 1225 kg. Vikt av bränsle, kylvatten etc. 75 kg.
<b>Luftrenare</b>	Av oljebadstyp.
<b>Kylsystem</b>	Rörkylare och cirkulationspump.
<b>Elektrisk belysning</b>	2 strålkastare framåt samt baklykta.
<b>Dragbommen</b>	Dess lodräta justering ca 170 mm och dess horisontella justering ca 500 mm.

---


---



## Extra utrustning

<b>Kraftuttag</b>	Axeldiameter 1 3/8", 6-splines, 540 varv/min. Kan levereras separat.
<b>Remskiva</b>	Diameter 270 mm, bredd 160 mm, 940 varv/min. Kan levereras endast i samband med kraftuttag.
<b>Järnhjul</b>	För bakhjul.
<b>Belastningsvikter</b>	För bakhjul.
<b>Industridragkrok</b>	Av armémodell.
<b>Strålkastare</b>	Bakåtriktad.
<b>Anslutning för baklykta</b>	Å släpvagn.
<b>Kompressor</b>	För släpvagnarnas pneumatiska bromsar.

Traktorkroppen är mycket smal och medger utomordentligt god sikt. Traktorn har en fri höjd av ca 400 mm.

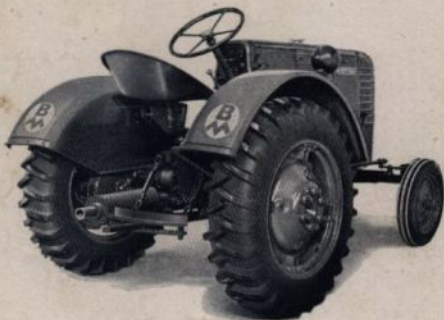

AKTIEBOLAGET BOLINDER-MUNKTELL \* ESKILSTUNA