


Farmall-M

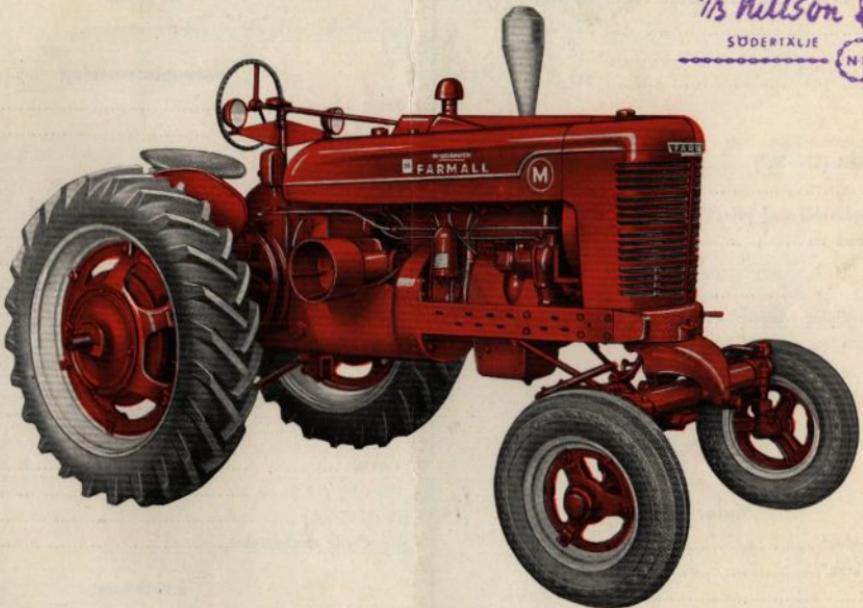

1/3 Nilsson & Luthman

SÖDERTÄLJE

TEL VÄXEL 32590



Effekt:

Remskiva 36,7 hk.

Dragkrok 32,9 hk.

Se utförlig specifikation
på omstående sida.

Sveriges jordbrukare kunna nu åter köpa Farmall-M traktorn — den välkända och efterfrågade största modellen i Farmall-serien. Det är en amerikansk traktortyp, som uppfyller alla krav på en modern all round traktor för jord bruk och skogs bruk: Höga gummihjul, ställbar spårvidd fram och bak, stor frigångshöjd, 5 växlar framåt, lättkörd, driftsäker och ekonomisk. Som extra utrustning levereras el. start och belysning, remskiva, kraftuttag och hydraulisk pump.

AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
NORRKÖPING EXPEDITION I MALMÖ

Specifikation över Farmall-M

Längd- och rymdmått samt viktuppgifter

Längd (144 ^{11/16} ").....	368 cm
Bredd min. (84 ^{1/2} ").....	215 >
> max. (96").....	244 >
Spårvidder:	
Bak (52—88").....	132—224 cm
Fram, bred framaxel (57—81").....	144,7—205,7 cm
Hjulbas (94").....	239 cm
Vändradie (52" spårvidd) med pålagd styrbroms ...	3,35 meter
Kylsystemets rymd ca.....	23 liter
Bränsletankens > >	77 >
Bensintankens > >	3,4 >
Dragbommens inställning i höjdled över marken ...	30,5—45,7 cm
> > > sidled på varje sida om	
centrumhålet.....	33 cm
Ungefärlik vikt, gummihjul (med vätska)	2900 kg

Motor

Max. effekt, remskiva*.....	36,7 hk.
> > dragkrok*.....	32,9 >
Varvtal, maximalt.....	1450 v/min.
> reglerbart mellan	950—1450 v/min.
Antal cylindrar.....	4
Cylinderdiameter (3 ^{7/8} ")	98,423 mm
Slaglängd (5 ^{1/4} ")	133,347 >
Cylindervolym	4,05 liter
Smörjsystem	trycksmörjnning

Bromsar

Individuella, verkande på differentialaxlarna.

Gummiutrustning

Fram, 4-lagers	6,00—16
Bak, 6-lagers	11—38

Hastigheter

(Ungefärliga vid 1450 v/min.)

1:an	4,2 km/tim.
2:an	5,6 >
3:an	6,8 >
4:an	8,2 >
5:an	26,2 >
Back.....	5,0 >

Remskiva

(Extra utrustning)

Varvtal	899 v/min.
Diameter (11")	279 mm
Bredd (7 ^{1/2} ").....	190 >
Ungefärlig remhastighet.....	13,1 m/sek.

Kraftuttag

(Extra utrustning)

Varvtal.....	537 v/min.
--------------	------------

Hydraulisk pump

(Extra utrustning)

För manövrering av burna och efterkopplade redskap.

Reservon för avvikelse från de nuvarande specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.