



FIATAGRI

FIAT 45-66
45-66 DT



Motor

Fiat 8035.06 sugmotor, vattenkyld.
Diesel med direktinsprutning.
Antal cylindrar: 3.
Cyl.diam x slaglängd: 100x115 mm.
Cyl.volym: 2710 cm³.
Kompressionsförhållande: 17:1.
Max. effekt Din HK/kW: 45/33.
Vid varv/minut: 2500.
Max. vridmoment kpm/Nm: 15,5/155.
Vid varv/min: 1300.
Vridmomentreserv: 27%.
Specifik bränsleförbrukning 250
g/kWh (OECD vid PTO 540 varv/min).
Oljebadsluftrenare med centrifugal-
förrenare.

Koppling

Motor: 10" enkel torrlamell.
PTO: 10" enkel torrlamell med
separat manövrering.

Transmission

Växellåda: 12 fram och 4 back. Hu-
vudväxellådan helt synkroniserad.
Backväxeln placerad i grupp-
växellådan.
Extra utrustning: krypväxellåda.
Fram/backväxellåda: 12 fram och 12
back. Huvudväxellådan helt synkro-
niserad. Separat spak för skiftning
mellan fram och back.

Differentialspär

Differential med mekanisk differen-
tialspär.
Extra utrustning: DT framaxel med
No-spin differentialspär.

Bromsar

Färdbröms: våta skivbromsar,
mekaniskt manövrerade.
Handbröms: Helt oberoende, med
varningslampa för åtdragen
handbröms.

Hastigheter km/h

(med hjulutrustning 13.6-28)

	Fram	Back
Växellåda	12+4/ 12+12	12+12
1:an låg	1.3	1.3
2:an låg	2.1	2.1
3:an låg	2.7	2.7
4:an låg	4.4	4.3
1:an mellan	3.5	3.5
2:an mellan	5.5	5.5
3:an mellan	7.1	7.0
4:an mellan	11.2	11.1
1:an hög	8.9	8.8
2:an hög	14.2	14.0
3:an hög	18.0	17.8
4:an hög	28.7	28.3
Back		
1:an (12+4)	3.7	
2:an	5.9	
3:an	7.5	
4:an	11.9	

Framaxel 45-66

Teleskopisk, med justerbar spårvidd i 6 lägen: 1300-1400-1500-1600-1700-1800 mm.
Minsta vändradie utan styrbromsar: 3.5 m.

Framaxel 45-66 DT

Centrummonterad differential.
Slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen.
Spårvidd justerbar i 8 lägen: 1400-1500-1530-1570-1635-1670-1700-1800 mm.
Minsta vändradie utan styrbromsar: 4.3 m.

Styrning

Hydrostatisk, med separat oljekrets.

Kraftuttag

Helt oberoende: 540 v/min + vägberoende.
1 3/8" - 6 splines axel.
Effekt OECD Hk/kW: max. 40/29.
Vid 540 v/min: 38/28.
Motorvarv vid 540 PTO-varv: 2200.
Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift: 7.4.

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering.
Automatisk Quick Lift.
Avkänning genom dragarmarna via böjstav.
Max. pumpkapacitet: 34 l/min.
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 2125 kP/21 kN.
Variabel sänkkontroll med hydraulisk spär.

Reaktionsreglering.

Utvändig hydraulik: 1 st omställbart reglage med två snabbkopplingar.
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 15 l

Elsystem

Batteri: 12 V 105 Ah
Växelströmgenerator: 400 Watt.
Startmotoreffekt: 3.4 Hk/2.5 kW.
Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers.
7-poligt släpvagnsuttag.
Säkerhetsstart.
Kallstartsutrustning: termostart.

Förarplats

OECD godkänd Fiat hytt.
Gummiupphängd, rymligt hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.
Bekväm in- och urstigning via halksäkra fotsteg.
Ergonomiskt riktigt placerade manövreringshandtag med växel-spakarna placerade i golvet framför föraren. Stoppat förarsäte i De-luxe utförande, inställbart i höjd och längdriktning samt efter förarens vikt.
Hydrauliskt stötdämpat.
Värme- och ventilationssystem som arbetar med övertryck.
Defroster och filter för rening av den insugna luften.
Elektrisk vindrutetorkare och spolare.
Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Däcksutrustning 45-66

Fram: 6.00-16 Bak: 13.6/12-28

Däcksutrustning 45-66 DT

Fram: 9.50-20 Bak: 13.6/12-28
Fram: 8.3-24 Bak: 12.4/11-32

Dragutrustning

Kombinationsdrag med hitchkrok och jordbruksdrag.

Volym

Bränsletanken: 42 l.
Motorns oljevolym: 6.7 l.
Transmission och hydraullyft: 25 l.

Dimensioner och vikter

45-66	45-66 DT
A1: 2000 mm	A: 1902 mm
B1: 2995 mm	B: 2995 mm
C1: 1270 mm	C: 1270 mm
D1: 1480 mm	D: 1480 mm
E1: 1300-1800 mm	E: 1385-1820 mm
F1: 1206-1803 mm	F: 1206-1803 mm
G1: 450 mm	G: 330 mm
H1: —	H: 300 mm
I1: 2285 mm	I: 2285 mm
L1: 2280 mm	L: 2280 mm

Totalvikt

45-66	45-66 DT
ca 1850 kg	ca 2100 kg

Viktfordelning


45-66	45-66 DT
Fram: 675 kg	800 kg
Bak: 1175 kg	1300 kg

Standardutrustning


Enl. gällande prislista.

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.

FIAT 45-66:

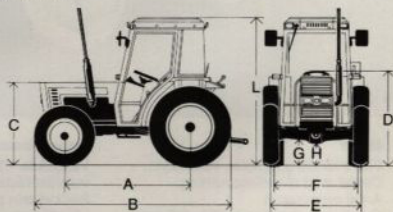

FIAT 45-66 DT:

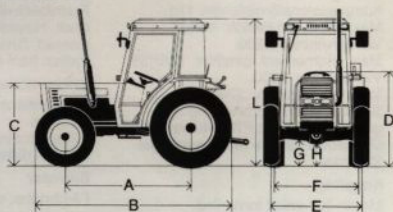

FIATAGRI

Återförsäljare:

Marknadsföres av: Fiatagri Sverige, Box 234, 241 23 Eslöv, Telefon 0413-180 30.