

# FORD

Traktorer Serie 40 SL, 75 - 100 hk  
Modell 5640, 6640, 7740, 7840.



**FORD**

**NEW HOLLAND**

Ökad flexibilitet med DUALPOWER™.



# POWERSTAR™ motorer - byggda för jordbrukets behov

Högt maximalt vridmoment vid lågt motorvarv ger effekt med ekonomi.


Alla modeller i 40-serien har utrustats med kapacitetsstarka POWERSTAR motorer, specialbyggda för moderna traktorer.

Tvåströmningsdesign, insugportar av toroidtyp och ejetktorrenad luftrenare ger jämn effektprestanda med god bränsleekonomi även under de mest krävande arbetsförhållanden.

Dessa genuint kraftiga motorer har en kompakt konstruktion som ger förstklassig sikt, god manövrerbarhet och hög markfrigång.

*Imponerande kraft och vridmomentreserver\**

*Långa intervaller för oljebyte och själjusterande flerspår drivrem ger lägre servicekostnader i kombination med optimala motorprestanda.*



# ELECTROLINK™ och ELECTROCOMMAND™ finns nu tillgängligt för SL modellerna

Exakt redskapskontroll.

ELECTROLINK™ och ELECTROCOMMAND™ nu tillgängligt för SL.

Moderna burna redskap ställer höga krav på enkel och exakt dragkraftskontroll.

ELECTROLINK, som är standard på SL DUALPOWER modellerna, uppfyller dessa krav. Enkel och logisk att använda. Arbetsdjupet ställs in med kvadrantspaken. Känslighet, sänkhastighet samt lyfthöjd ställs in enkelt och exakt med vred. Reglage för yttre manövrering av trepunkten underlättar tillkoppling av redskap. Slirningskontroll finns som tillval. Som extrautrustning kan även ELECTROCOMMAND digitala instrumentpanel erhållas. Den innehåller en informationsdator som bl.a. kan ge uppgift om avverkning, bearbetad areal, hjulslirning mm.



*Slirningskontrollen reducerar redskapets arbetsdjup om hjulslirningen överstiger ett förinställt värde (extrautrustning).*

# SYNCHROSHIFT™ växellåda med DUALPOWER™

24 hastigheter framåt och 24 bakåt med snabbväxel.

En modern allroundtraktor måste klara många olika arbetsuppgifter - allt från arbete i fält till vägtransporter och krävande lastningsjobb.

Fords Serie 40 SL med SYNCHROSHIFT och DUALPOWER svarar upp mot dessa krav. Transmissionen omfattar tre överlappande hastighetsområden med vardera fyra växlar med snabbväxel.

DUALPOWER snabbväxel ger utmärkta prestanda vid såväl arbete i fält som vid transporter. Arbete med frontlastare underlättas tack vare den synkroniserade fram/back-växeln, som ger samma hastighet framåt och bakåt.


Flerskiviga våtlamellkopplingar ger mjuk ikoppling och lång livslängd.

De ergonomiskt placerade och lätthanterliga manöverorganen gör körningen till ett nöje.

SYNCHROSHIFT med DUALPOWER ger Serie 40 traktorerna egenskaper med en ny dimension.



En enkel knapptryckning reducerar arbetshastigheten med 18% och ökar vridmomentet till hjulen med 22%. Ett exempel på DUALPOWER systemets fördelar i din Serie 40 SL traktor.

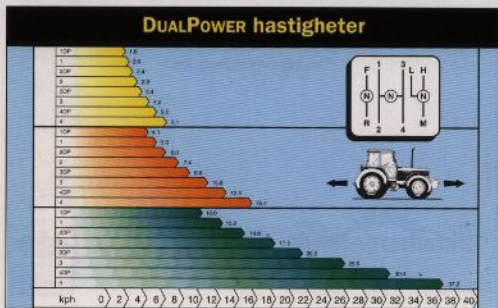

Överlappande växelområden minskar antalet spåmanövrar.

Tryck bara på en knapp när du behöver mer kraft för att köra uppför en sluttning.



Tekniska data		5640	6640	7740	7840
<b>Motor</b>	Max. effekt vid nominellt varv DIN 70020 (kW/hk)	55.2/75	62.5/85	69.9/95	73.6/100
	Nominellt varvtal (rpm)	2200	2200	2100	2100
	Antal cylindrar	4	4	4 (T)	6
	Slagvolym (l)	4.4	5.0	5.0	6.6
	Optimal specifik bränsleförbrukning (g/kWh)	225	217	208	226
<b>Växellåda</b>	SYNCHROSHIFT (framåt/bakåt)	12/12	12/12	12/12	12/12
	SYNCHROSHIFT med DUALPOWER (framåt/bakåt)	24/24	24/24	24/24	24/24
	Koppling	Elektrohydrauliskt styrd våttamellkoppling			
<b>Hydraulsystem</b>	Pumpkapacitet vid nominellt varv (l/min)	69.0	69.0	65.9	65.9
	Max. arbetstryck (kg/cm <sup>2</sup> )	183	183	183	183
	Lyftkapacitet med lyftarmarna i vågrätt läge (kg)	4249	4249	4249	4249
	Lyftarmskategori	II	II	II	II
<b>Kraftuttag (PTO)</b>	Maximal effekt (kW/hk)	50.0/67.0	57.4/77.0	64.2/86.0	67.1/90.0
<b>Hydrostatstyrning</b>	Vändradie med fullt rattutslag				
	2WD utan bromsar (mm)	3660	3660	3660	4320
	4WD utan bromsar (mm)	4040	4040	4040	4420
	Styrvinkel	55	55	55	55
<b>Elsystem</b>	Växelströmsgenerator (A)	100	100	100	100
	Batteri (Ah/V)	107/12	107/12	107/12	107/12
<b>Vikt</b>	Vikt med hytt (kg)				
	2WD	3800	3860	3940	4240
	4WD	4210	4300	4390	4550
<b>Kapaciteter</b>	Bränsle (l)	94.6	94.6	94.6	218
	Hydraul/växellådsolja (l)	56.8	56.8	56.8	56.8

Alla måttangivelser i denna broschyr är riktvärden som kan påverkas av tolerans- och produktvariationer.

Angivna tillvalsutrustningar och tillbehör levereras till extra kostnad.

Kontakta din lokala Ford New Holland återförsäljare för närmare uppgifter angående standard- och tillvalsutrustning.

Tekniska data, mått och vikter förtas utan förbehåll och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Detta prospekt är avsett för internationell distribution och kan därför innehålla utrustningar som ej säljs i Sverige. För information om utrustning och utförande som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista.

Published by Central Communications and Sales Promotion New Holland.

BTS Adv. Torino - Printed in Italy.  
Code: 23046/40SL/SS/S00

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

