


Bevas driftsäkra traktor- pumpar från Landini.

— vattenkylda centrifugalpumpar —

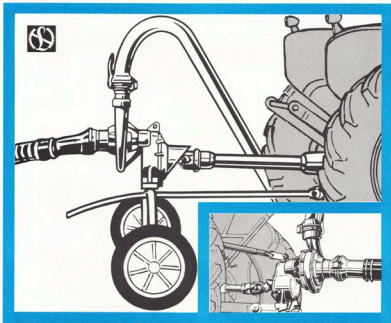

Brett arbetsregister!

Alla Landinipumpar har en flack kurva, det ger ett brett arbetsregister – en nödvändighet i bevattnings-sammanhang.

Täcker nästan alla bevattningsbehov:

I Landinis breda program presenteras här de pump-typer, som täcker nästan 100% av det normala bevattningsbehovet för lantbrukarna. Vi kan med säkerhet tillgodose även mycket speciella krav. Alla pumparna finns med olika utväxlingsför-hållanden. Växellådan anpassas alltså till varvtalen på kraftuttaget. Normalutväxlingen är anpassad till 540 r/m.

Vi på BEVA hjälper dig med att få rätt pump till just din anläggning!

Landinipumpar även till större anläggningar!

Genom mångårig branschvana har vi skaffat oss ovärderliga kunskaper om lantbrukets skiftande bevattningsbehov. Utnyttja därför våra specialkunskaper även när det gäller pumpar för bevattningsanläggningar av större format – 2–4000 liter/minut. Centrifugalpumpen från LANDINI för dieseldrift är något av vår specialitet.

Rätt pump för rätt jobb!

När det gäller pumpar – fråga alltid bevattnings-specialisten. Förutom traktorpumpar lagerför vi ett komplett program elpumpar från 3–40 Hk. De utmärks av sina extremt höga verkningsgrader som ger lägre strömförbrukning och lägre driftskostnader.

AB BEVATTNINGSTEKNIK

Huvudkontor:

Fagerstagatan 48
163 53 Spånga
Tel. 08/7600450

Filialkontor:

Fanjunkarvägen 10
632 33 Eskilstuna
Tel. 016/420500

Filialkontor:

Knästorp
225 90 Lund
Tel. 046/25 21 80

**NEDANSTÅENDE PUMPTYPER FINNS
NORMALT I LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS:**

Typ	Pumphöjningskraft vid 540		Hjul	m ³ /h	Unis.	m. vp.	Erf. Hk
	Utväxling	r/m.					
CU 0 Serie FF	1:6,77	3655	A	0	0	64	5
				18	300	52	8,5
				30	500	57,5	10,5
CU 3/S Serie D	1:7,33	3950	A	0	0	95	13
				24	400	96	21,5
				42	700	88	30
CU 4/S Serie A	1:5,84	3150	A	0	0	100	18
				30	500	110	29
				45	750	106	35
CU 5/S Serie A	1:6,41	3450	A	0	0	128	27
				36	600	127	40
				54	900	123	48
CU 6 Serie P	1:5,21	2800	A	0	0	79	22
				60	1000	85	38
				120	2000	78	50
				168	2800	64	90


Typ	Pumphöjningskraft vid 540		Hjul	m ³ /h	Unis.	m. vp.	Erf. Hk
	Utväxling	r/m.					
CU 6/S Serie P	1:5,21	2800	A	0	0	130	50
				60	1000	130	72
				90	1500	125	84
				150	2500	110	108

PUMPAR FÖR LASTBILSMOTORDRIFT:

MD - B/A 85 Val 1430 motorvarv	1:2,41	3450	A	0	0	128	27
				36	600	127	40
				54	900	123	48
				72	1200	110	55
MD - P/A 77 Val 1515 motorvarv	1:1,85	2800	A	0	0	130	50
				60	1000	130	72
				90	1500	125	84
				150	2500	110	108

RESERVDELSFÖRTECKNING TILL LANDINI TRAKTORPUMPAR

Vid beställning ange alltid reservdelnummer och pumptyp

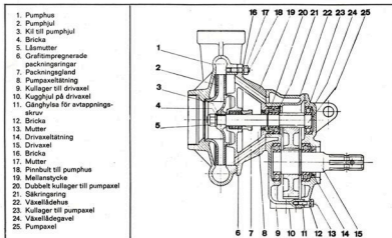

(Då ständigt utvecklingsarbete pågår förbehåller vi oss rätten till konstruktionsändringar)

Vi på BEVA hjälper dig med att få rätt pump till
just din anläggning!

AB BEVATTNINGSTEKNIK

Huvudkontor:
Fagerstagatan 48
163 53 Spånga
Tel. 08/7600450

Filialkontor:
Fanjunkarvägen 10
632 33 Eskilstuna
Tel. 016/420500

Filialkontor:
Knästorps
225 90 Lund
Tel. 046/25 21 80