

Programöversikt

Mercedes-Benz
fyrhjulsdrevna
traktorer

MB-trac 700
MB-trac 800
MB-trac turbo 900
MB-trac 1000
MB-trac 1100
MB-trac 1300
MB-trac 1500



Importör och generalagent:

BOHNSTEDT-PETERSEN AB

Huskvarnav. 166, Box 193, 561 23 Huskvarna,
Telefon 036-14 24 30

MB-trac: Det kon

MB-trac 700
48 kW (65 hk)

MB-trac 800
55 kW (75 hk)

MB-trac 900
63 kW (85 hk)



Tekniska data	MB-trac 700	MB-trac 800	MB-trac turbo 900	MB-trac 1000
Motor				
Typ (avgasturbo = A)	OM 314	OM 314	OM 314 A	OM 352
Cylinder, (vattenkyllning = V)	4 V	4 V	4 V	6 V
Slagvolym cm ³	3780	3780	3780	5675
Kapacitet kW/hk	48/65	55/75	63/85	70/95
Nominellt varvtal /min	2400	2600	2400	2400
Växellåda	16/8	14/6	14/8	14/8
Växelantal				
Krypväxlar	Extra ultrash.	Extra ultrash.	Extra ultrash.	Extra ultrash.
Toppfästighet mm/h				
Kraftuttag bak/fram	25/30/40	25/30/40	25/30/40	25/30/40
Varvtal /min	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Axlar				
Differentialspår i fram- och bakaxel	Portal	Portal	Portal	Portal
Däck				
Standardstorlek hydrostatisk servostyrning 4-hjulsbroms	14,9/24	14,9/24	16,9 R 24	16,9 R 26
	x	x	x	x
Trumbroms tryckluft-assisterad		Skivbroms tryckluft-assisterad	Skivbroms tryckluft-assisterad	Skivbroms tryckluft-assisterad

Tekniska data	MB-trac 700	MB-trac 800
Mått		
Vid standarddäck i mm		
Längd	4150	4150
Bredd	2000	2140
Höjd	2780	2810
Hjullivstånd	2400	2400
Avstånd från marken	520	550
Vikter		
(vid 25 km/h) i kg		
Tjänstevikt	3585	3950
Tillåten totalvikt	6000	6000
Tillåten axelbelastning fram	3750	3750
Tillåten axelbelastning bak	3750	3750
Hydraulik		
Pumpkapacitet l/min	40	40
Arbetstryck i bar	180	180
Liftkraft vid kopplingspunkterna daN		
Bak-/frontrikt	3300/1800	3300/1800

omplett fyrhjulsdrivna traktorer

MB-trac turbo 900

63 kW (85 hk)

MB-trac 1000

70 kW (95 hk)

MB-trac 1100*

81 kW (110 hk)



	MB-trac turbo 900	MB-trac 1000
0	4150	4450
0	2140	2160
0	2830	2870
0	2400	2600
0	570	550
0	4060	4500
0	6500	7000
0	3750	4000
0	4000	4300
0	40	40
0	180	180
0	3300/1800	4700/2000

Tekniska data

Motor

Typ (avgasturbo = A)
Cylinder (vatten-
kylning = V)
Slagvolym cm³
Kapacitet kW/hk
Nominellt varvtal l/min

Växellåda

Växelantal
Krypväxlar
Topphastighet
km/h
Kraftuttag
bak/fram
Varvtal l/min

Axlar

Differentiellspär
i fram- och
bakaxel

Däck

Standardstorlek
hydraulisk
servostyrning
4-hjulsbroms

Motorprogrammet.

MB-trac 1300
92 kW (125 hk)

MB-trac 1500
110 kW (150 hk)



	MB-trac 1100*	MB-trac 1300	MB-trac 1500	Tekniska data	MB-trac 1100*	MB-trac 1300	MB-trac 1500
OM 352	OM 352 A	OM 352 A		Mått vid standarddäck i mm			
6 V	6 V	6 V		Längd	4680	4680	4680
5675	5675	5675		Bredd	2500	2500	2500
8V/110	92/125	110/150		Höjd	2900	2900	2900
2500	2500	2400		Hjulavstånd	2650	2650	2650
				Avstånd från marken	570	570	600
				Vikter (vid 25 km/h) i kg			
12/12	12/12	12/12		Tjänstevikt	5880	5880	6220
Extra utrustn.	Extra utrustn.	Extra utrustn.		Tillåten totalvikt	9000	10000	10000
25/30	25/30/40	25/30/40		Tillåten axelbelastning fram	6020	6020	6020
				Tillåten axelbelastning bak	7000	7000	7000
540/1000	540/1000	540/1000		Hydraulik			
Planet	Planet	Planet		Pumpkapacitet l/min	45	45	45
				Arbetstryck i bar	200	200	200
x	x	x		Lyfkrävt vid kopplingspunkterna daN	6500/2500	6500/2500	6500/2500
18,4 R 30	18,4 R 30	18,4 R 34		Bak-/fronkrävtlyft			
x	x	x					
Trumbroms tryckluft- assisterad	Trumbroms tryckluft- assisterad	Trumbroms tryckluft- assisterad					

* Säljes ej i Sverige

MB-trac.

Kvalitetstraktorerna från Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz MB-trac tillverkas endast med äkta fyrhjulsdrift efter en konstruktionslösning som erkänts över hela världen.

- Fyra lika stora hjul.
- Differentialspärar med 100 %-ig spärverkan i båda axlarna.
- 60 % av vikten på framaxeln.
- Absolut synkronisering mellan båda axlarna, vilket är förutsättningen för en verklig multipasseffekt.

Äkta fyrhjulsdrift ger den bästa dragkraften med minimala markskador. Dessutom erbjuder MB-trac ytterligare fördelar:

Tre monteringsutrymmen för redskap – bak, fram och bakom hytten – ger idealiska förutsättningar för kombinationer av redskap. Detta gör att MB-trac knappast kan överträffas vad gäller lönsamhet.


Mercedes-Benz MB-trac erbjuder:

Optimal dragkraftsoverföring, idealiska redskapskombinationsmöjligheter och tillförlitlighet.

Den starka stålramen är förutsättningen för MB-tracs otaliga användningsområden. Därtill kommer de kraftigt dimensionerade axlarna, vilka tillåter höga tillsatsvikter.

MB-tracs ramkonstruktion medger en enkel infästning av motor, transmission och hytt.

Ramen är seriemässigt utrustad med fasta monteringspunkter för frontlyft, frontlastare, kommunutrustning m m. Den kraftiga ramkonstruktionen tar upp de påkänningar, som uppstår vid bak- och frontmonterade redskapskombinationer. Dessutom möjliggör ramkonstruktionen mittmonterad hytt, vilket är platsen där vibrationerna är minst och sikten bäst. Detta bidrar väsentligt till den goda arbetsmiljön för förare och medåkande.

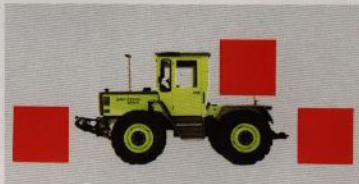

Ovan:
Det solida fundamentet: ramen på MB-trac.

Mitten vänster:
Hög markfrigång genom portalaxlar.

Mitten höger:
Tre fälväntriga påbyggnadsutrymmen för ekonomiska redskapskombinationer.

Vänster:
Kloddifferentialspärar med 100 %-ig spärverkan i fram- och bakaxel.

Namnet Mercedes-Benz förpliktigar.

Endast topp teknik räcker inte. En traktoraffär bygger på förtroendet mellan återförsäljare och kund.

Kontakta gärna någon MB-trac-ägare. Han kan säkert berätta om många viktiga fördelar, som är svåra att beskriva i en bro-

schyr. Känner Du inte till någon MB-trac-ägare kan Du få referenser genom Din återförsäljare.



Nära samarbete med redskapsindustrin.
Till MB-trac finns ett stort redskapsprogram anpassat.



Service.
Från återförsäljaren eller serviceverkstaden kommer vid behov en montör till Din hjälp.



Demonstrationer.
En demonstration säger mera än den bästa broschyr. För att Du själv skall kunna bedöma vad MB-trac går för är Du alltid välkommen att avtala en tid för demonstration hos närmaste återförsäljare. Kraven och villkoren i Din verksamhet är avgörande för Din bedömning av MB-trac.



Verkstadskvalitet.
De väl utrustade verkstäderna tar väl hand om Din MB-trac.



Kvalificerad rådgivning.
Vi har kompetenta rådgivare som kan hjälpa Dig välja den rätta MB-trac och rätt utrustning för just Dina behov.



Väl utbildad servicepersonal.
Genom kontinuerlig utbildning av verkstadspersonalen är denna väl bekant med det senaste inom tekniken och garanterar därmed snabb service.



Reservdelar.
Om en reservdel tillfälligtvis inte finns på lager gör vi alltid vårt bästa för att Du skall få en så snabb leverans som möjligt.



Stor reservdelslagerhållning.
Importören har alltid ett omfattande reservdelslager. Även efter många år finns alltid originaldelar till förfogande.