


WELGER

PICKUP-PRESS för löspressning

WSA 350

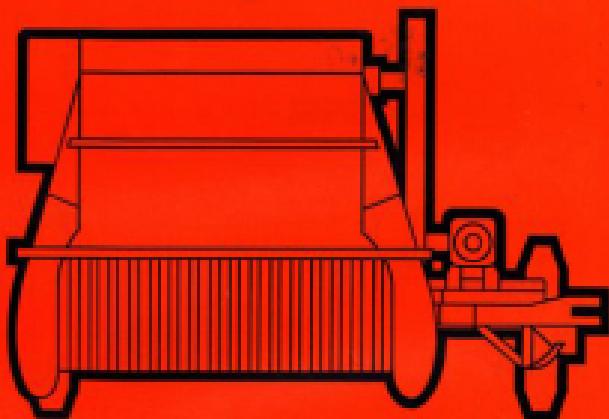

WSA 350 - pickuppressen

för de svåraste förhållanden.

WSA 350 är världens mest sällda löspress och på
tiohundratals jordbruk har den visat sin enastående
höllbarhet och höga kapacitet under de mest skiftande
skördeförhållanden.

WSA 350 tillverkas vid den berömda Welgerfabriken,
som sedan 60 år är specialist på press tillverkning.

WSA 350 utför fyra arbetsmoment: uppstämmar,
pressar, binder och lastar . . .
och Ni slipper lasta för hand, för mer på lastet,
bättre plats på logen, mindre arbete vid utflödningen
och lättare att beräkna fodermängd och strö.

Den som bestämmer sig för Welger, tillgodegör sig mångåriga erfarenheter.





På mjuk öng och på hård ökar, på und och stora fält, på jämna och kuperad mark — under alla förhållanden arbeter WSA 350 driftsäkert och tillförlitligt. Balerna kan erlingen via ballastningsryggen skjutas direkt upp i vagnen eller också kan de med hjälp av den sidaavliggande ballertonen läggas av på fältet för efterortning.



WSA 350 har mångsidig användning

• som pick-up press för hö, halm
och ensläge

• som stationär press
• som lastuppor för grönfoder

Den höga kapaciteten upp till 7 ton hö per timme
minskar arbetstiden under skördan. Detta minskar
behovet av transport- och lagerrymme.

Pressningsgraden varieras med särskilda spännskruvar
och kan lätt anpassas efter materialets beskaffenhet.

Bollängden är steget lätt inställbar mellan 400—800 mm.

Löthinterliga, likformiga balar, som är väl skilda från
varandra, underlättar lastning och lossning av vagnar
och kan lätt stoppas liksom utlades.



Grönfodderlungen är ett exempel på hur smidigt Welger lyckats lösa enmässarbetet vid lastning av grönmasse för enslägning eller skultorkning. (Grönfodderlungen levereras ej.)



• Den brede pickup-vallen har långa,
tättställda pickup-blad, vilket
garanterar fullständig upptagning
av även sviktigt kortslutigt materiel.

De roterande inmatningsvisagorna
drevs av materialet fört och siktar
till presskassonen.

• Welger kryttoppor är välkända för
sin handikarbet och den otur
stömningsfrihet med alla genvärider
och genvytor.

• Presstryck och bollängd kan variera
inom väldigt gränser.
Ett rökesverk registrerar antalet
pressade balar och möjliggör neg-
grön foderkontroll.



Tack vare principen "rök genomgång" uppnås hög kapacitet vid lågt utsläpp av kroktbehov.

Ingen effektivitetsrapport var
medfört underveis.

Detta beror på de sätt utvecklade pickupfjädrarna och de sorgsamt utvändiga delarna i den breddade pickupen. (1)

Bernoulli 2013

De värmerna ger uppförhållning för materialiet skonat till grunden och sannsigt som detta förhindrar att fälla med in i vatten. (1)

Page 10

Det ställbara fjädergalan trycker materialet mot
plattan vilket ger platt och flytande matning i
processen.

Twitter and LinkedIn pictures

Monstervox med lila från traktörslinen och avförd-
ren automatiskt vid tömning på ejfärskt fett. D)

Should not be distributed

Patron mellan växellåda och bensindosalet ger röjk
drivning och tillvarter skyddet mot sländerkörning.

Bibliography

De kroftige kugghjulen gör WSA 350 till en driftsäker maskin även under de svåraste tillstånden.

[Skip to content](#)


(Den sannhetsoppnåde kreftforetakene har ikke vurdert om det skal ut tilknyttet typ.) (3)


[View Details](#)

Kopplingsbygeln är höj- och sänkbar och passar till alla slag av lastbord. Vid transport lämnas kopplingsbygeln som vikt för kraftöverföringsanläggning.

Probability distributions

Ingen röd siffa hittades i närliggande vatten än
medföljde.

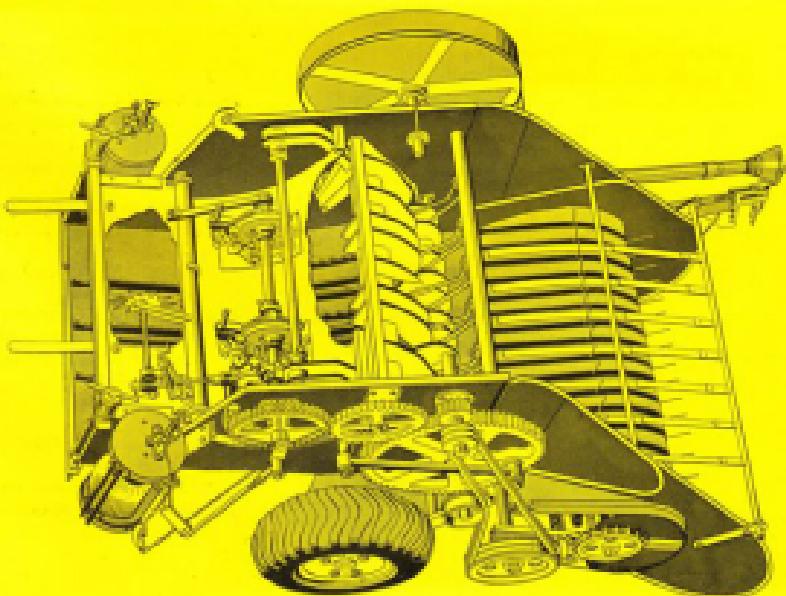

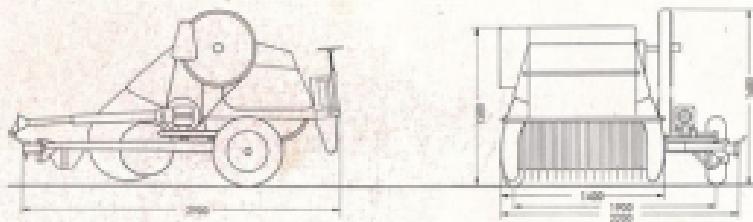

Tekniska data

Presskanolens bredd x höjd	1000x300 mm	Största längd (i drift)	4580 mm
Bältrings, steglöst inställbar mellan	400x800 mm	Största längd (vid transport)	3000 mm
Balances vikt	8—20 kg	Bredsl	2200 mm
Gomförflykning per ton	ca 1 kg	Höjd	1400 mm
Kapacitet vid höjträning	upp till 7 ton/tim.	Hjulutrustning, vänster och höger	7,00—12
Antal kolvslag	50—55 per min.	Spårvidd	1900 mm
Svänghjulsdiameter	700 mm	Erforderlig traktoreffekt*	20 hk
Svänghjulshastighet	380—400 varv/min.	Totalvikt (standard)	ca 900 kg
Uppmonteringsbredd	1400 mm		

Standardutrustning:

Kraftöverföringsaxel av typ Wolterscheid — snabbkopplad och fullständigt skyddad, bollongdäck 7,00—12, verktyg, skyddsordningar, bänkskriv.

* Dragkraftsbehovet är beräknat med hänsyn till körning på torr och färhållandevis platt mark (sten på hängiv-vagn) samt med en hastighet av 3,5 km/tim.

Extra tillbehör:

Dragfläste för vagn, belämningsbrygga, sidovälleggande bolvana.

Rätt till ändringar i konstruktion, specifikation och utseende förbehålls utan särskilt meddelande.

And. Fischer A.B.



MORGONGAVÄ — TEL. 0224/602 60

Märkning och service över hela landet