

ZETOR 8011^{super}

— en robust traktor med många finesser!



Sittkomforten och insteg är särskilt noga utformat.

Komforten i alla ZETOR-modellerna är särskilt väl tillgodosedd, bl.a. den specialkonstruerade förarstolen, rätt fördelning av reglagen, värme- och friskluftsystemet med luftväxlare och dammfilter. För att inte tala om rymden i hytten och den fantastiska runt-om-sikten.


Hydrauliken är ovanligt bra utformad med oberoende system och rejåla kraftresurser. Inbyggd kompressor är standard i alla ZETOR-traktorerna!

Den som väljer ZETOR 8011 får en traktor med kvalitet, utrustning och prestanda i särklass...

ZETOR 8011 super



ZETORMATIC är ett oberoende hydraulsystem med 3 valmöjligheter — välkänt av fackfolk för sin kvalitet. Svensktillverkad Hitch.

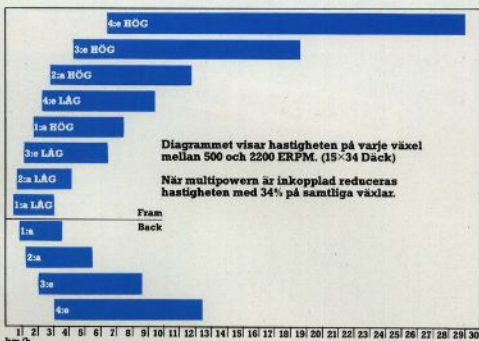

Växellådan är mekanisk. På detta diagram kan Du utläsa hastighetsområdena på resp. växel. Lätt att välja rätt växel för varje jobb!

TEKNISKA DATA

Längd	3945 mm
Bredd	1930 mm
Höjd med hytt	2670 mm
Frigångshöjd m. jordbruksdrag	370 mm
Höjd till kraftuttagscentrum	650 mm
Axelavstånd	2358 mm
Yttre vändradie (utan styrbroms)	3,95 m
Spårvidd fram	1350-1800 mm
Spårvidd bak (ställbar)	1500-1725 mm
Tjänstevikt standard	3930 kg
Bränsletankens rymd	90 liter
Lyftkraft i hydraulstäng	3000 kp
Hydraulpumpens kapacitet vid 160 kp/cm ²	31 l/min

Direktinsprutad, vattenkyld rak dieselmotor med våta utbytbara foder

Max motoreffekt kW (hk DIN vid 2200v/min)	58,8 (80)
Max effekt OECD kW/hk på kraftuttag vid 2200 v/min	56,3 (76,5)
Effekt kraftuttag 2183 v/min	55,9 (76)
Max vridmoment vid 1450v/min	27,7 kpm
Antal cylindrar	4
Cylinderdiam. × slaglängd	110 × 120 mm
Cylindervolym	4562 cm ³
Max varvtal	2450

Kompressor	
Maxeffekt	165 l/min
Arbetstryck	6 atö
Maxtryck	10 atö

Differentialspår mekanisk

Bromsar

Hydrauliska, självvänderande skivbromsar, helt inkapslade.

Hydraulik

Zetomatic — ett helt oberoende system med dragkraftsregl.

Yttre hydraulik

2 st. enkelverkande uttag

Övrig standardutrustning

Hitchkrok
Kompressor
1 sats frontviker

Styrning hydraulisk

Däckutrustning:
Fram 7,50-20/6
Bak 15-34/8

Koppling

Enkelkoppling med torrlamell

Kraftuttag

Helt oberoende med hydr. manövrerad flerlamellkoppling i oljebad. Utbytbara

axeltappar för 1000 v/min eller 540 v/min. Effekt vid 1000 v/min 75,3 OECD hk enligt test.

Elektrisk utrustning

12 volt — 2 × 118 Ah
Generator växelström 14 v, 55 A
Startmotor 12 v, 4 hk

Inbyggd värme- och friskluftssystem i taket.

Extra utrustning:

Drivhjulsberoende kraftuttag.

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles!



ZETOR SWEDEN AB

BOX 2055 • 250 02 HELSINGBORG • TEL. 042-29 85 00

**Fullständigt reservdelslager.
Servicebilar.
Snabb riksservice.**

Återförsäljare: