


**CAMBIO-
BARKNINGSANLÄGGNING
TYP KORSNÄS**

**70-35
AC**



Transportabel barkningsanläggning med Cambio barkningsmaskin som grundelement. Anläggningen transporteras och drivs av en traktor och tar sig lätt fram i terrängen. Såväl obarkad som barked ved uppläggs på samma sida av vägen. Veden matas in kontinuerligt stock mot stock, vilket ger anläggningen stor kapacitet.

SÖDERHAMNS
VERKSTÄDER AB SWEDEN

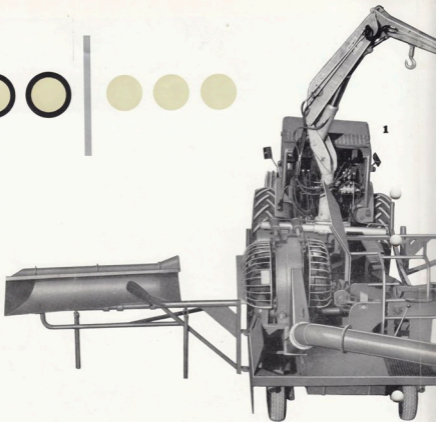

2

3

4



1 CAMBIO barkningsmaskin är monterad på en trailer tillsammans med in- och utmatnings-transportörer. Lastapparaten sitter på traktorn, varifrån också drifningen av anläggningen sker. Hela anläggningen betjäns av 3 man.

2 Lastapparaten griper ett knippe massaved.


3 Veden uppläggs på upplagsbordet framför barkningsmaskinens inmatningstransportör.

4 Veden matas in stock mot stock. Inget avbrott behöver göras, när anläggningen flyttas utefter vältan, varför driften blir kontinuerlig och största möjliga kapacitet erhålles. Maskinen är utrustad med en kraftig fläkt, som blåser barken långt ifrån anläggningen.

5 Den välkända CAMBIO barkningsmaskinen garanterar ett gott barkningsresultat utan vedförlust.

6 På utmatningssidan står hjälpbarkaren, som lägger veden tillräta, bl. a. för att underlätta uppmätningen.





- A** — max. 4000 mm
B — 3600 mm
C — 7800 mm
D — 3300 mm
E — 2200 mm
F — 7100 mm

- 1** — Cambio barkningsmaskin
2 — Inmatningstransportör
3 — Utmatningsorm med dämpare
4 — Upplagsbord
5 — Barkflökt
6 — Rör från barkflökt

- 7** — Vinkelväxel
8 — Växellåda
9 — Infällbart fotsteg
10 — Kran med vedgrip
11 — Obarkad ved
12 — Barkad ved

| Tekniska data 70-35 AC | Veddiameter | Minsta vedlängd standardutförande | Minsta vedlängd med extra styrverk | Matsningshastighet | Lyftkapacitet |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| | 5-35 cm | 2 m | 1 m | 30-45 m/min | 850 kg |

SÖDERHAMNS VERKSTÄDER AB SWEDEN