


TIMMERKRANEN

Skogje

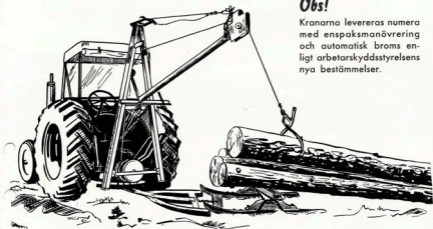

Obs!

Kranarna levereras numera med enspaksmanövrering och automatisk broms enligt arbetarskyddsstyrelsens nya bestämmelser.

Tillverkare:

BRORSSONS AB

TELEFON 0496/10760 vx

MARIANNELUND

TIMMERKRANEN

Skoqe

En rejäl kran för traktorer och traktorvagnar

Tillverkas för de flesta förekommande traktorfabrikat.

Kan erhållas för traktorer med eller utan hydraulisk lyft.

- * Linspelet drives från kraftuttaget medelst en ledbar knut. Lintrumman har friktionskoppling och broms samt i trumman inbyggd nedväxling 1:3. Lintrumman rymmer upp till 50 met. wire.
- * Kranar för traktormontering är utrustade med ett par stödben som användes vid lastning av tunga stockar. Samtliga kranar är numera försedda med skjutbar kranarm samt ledbar talja och wireledare.



Standardkran monterad på traktorns hydraul.





Spezialkran för Ferguson m. fl. icke monterad i hydraul. Spelet uppbyggt med kedjedrift.

TIMMERKRANEN

Skoqe

Är enkel att montera



Detaljbilder av kran monterad på traktorns hydraul.

Monteringsanvisning (Hydraulmontering)

Kranstativet fästes på hydraularmarna och hålles upprätt medelst tryckstängan. De båda kättingarna å kranstativet fästes runt banjoaxeln, om detta ej är möjligt fästes desamma runt axeln för lyftarmarna. Kättingarna skall gå i kors (x-stagning) för erhållande av stadga i sidled. Lyften höjes i lämplig höjd så att linrumma och wire kommer i rätt läge. Om lyften ej vill stanna kvar i önskat läge kan den hållas uppe med ett par kättingar fästade mellan lyftstativet och hydraularmarna, eller med en U-balk under hydraularmarna som vilar på draget.

TIMMERKRANEN

Skoqe

tillverkas även i en speciell typ
avsedd för montering på **traktorvagn**.

Kranarmen på denna typ är lagd på kran-
stativets topp i vinkel med stativet för att få
högsta möjliga last.



TEKNISKA UPPGIFTER:

Traktormontering:

Stativets höjd	185 cm
Kranarmens längd /skjutbar/ ..	200—300 cm
Lyfthöjd	260 cm
Max. lyftkapacitet	700 kg
Linhastighet	10—50 met/min
Vikt	c.a 200 kg

Vagnsmontering:

Stativets höjd	215 cm
Kranarmens längd /skjutbar/ ..	275—350 cm
Lyfthöjd från flak	300 cm

Kranarna är standardutrustade med:

30 met. wire 8 m/m 222 tr., timmersax, skjutbar kranarm,
stödben och knutar för kraftöverföring.

Till kran för vagnsmontering följer komplett sats kraft-
överföringsaxlar med rörskydd.