


HYDROQUICKE frontlastare

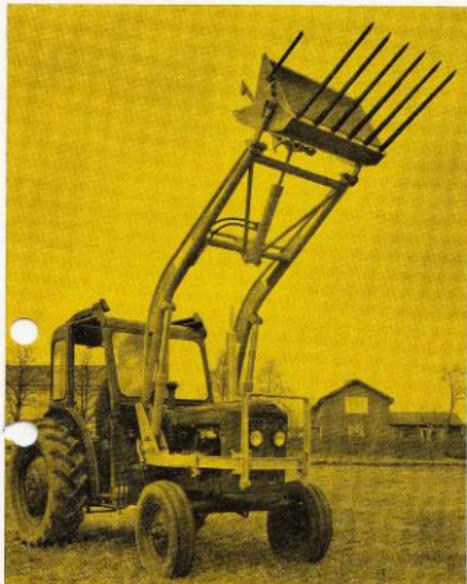

Tillåt oss presentera vår nyaste frontlastare — HYDROQUICKE. Den är en komplettering till ÅLO-QUICKE, utrustad med hydrauliskt manövrerade redskap. HYDROQUICKE är en verklig all-round frontlastare — konstruerad som ett påhängsredskap som minutsnabbt kopplas till- eller från traktorn av en man, utan verktyg.

HYDROQUICKE är robust och slitstark. Lyftarmarna är tillverkade av extra kraftiga ömnäsör av svenska specialstål, just med tonne på att stoppa för de extra påfrestningar som uppstår när redskapen är hydraulimanövrerade. Lyftcylindernas har slida, härdförförkromade kolvar och högklassiga tätningsar.

Anfästningen på traktorn utgörs av ÅLO-QUICKE fästjärn som fastskruvas i befintliga fästen på traktorkroppen. Lastaren kopplas med snabbkopplingar till såväl fästjärn som hydraulystem. Om fästen och kompletteringsats monteras på flera traktorer kan samma lastare utnyttjas på den för tillfället tillgängliga traktorn. Under dessa förutsättningar kan också samma lastare nyttjas av flera lantbrukare.

HYDROQUICKE kan utrustas med ett totalt olika redskap. Dessa är försedda med en patenterad snabbkopplingsanordning vilken gör att man lätt och snabbt kan koppla dem på lastarens lyftarmar. Detta sker utan någon som helst kraftansträngning av föraren och utan verktyg.

Specifikation:

Lyftkapacitet till toppläge i skopinfästningen ... kg.	600—800
Lyfttid till toppläge med max. last sek.	5—8
Sänktid sek.	3—10
Fri lyfthöjd cm.	290
Lastapparaten vikt kg.	250

HYDROQUICKE i ett nötskal

HYDROQUICKE passar på ÅLO-QUICKES fästjärn

HYDROQUICKE har samma redskap som ÅLO-QUICKE

HYDROQUICKE har tio öndomälsenliga redskap som gör den till en verkligt effektiv "året-runt-lastare".

HYDROQUICKE har "blixtreglage" vilket gör att den kan tämmas även mekaniskt. Den spor då massor av tid därför att tömningen sker på praktiskt taget "nolltid".

HYDROQUICKE passar till de flesta traktormärken.

HYDROQUICKE har härdförförkromade kolvar och högklassiga tätningsar

HYDROQUICKE kopplas minutsnabbt till och från traktorn av en man utan verktyg

HYDROQUICKE — MORGONDAGENS LASTARE



15.000 ÅLO-QUICKE I BRUK REDAN VÅREN 65 - 6 ÅR EFTER STARTEN

Redan våren 1965 finns det 15.000 ÅLO-QUICKE med drygt 50.000 redskap i bruk i Sverige och runt om i Europa. Ågorna är lyckliga och belåtna och det ger oss som tillverkar lastarna ett brett underlag av erfarenhet. ÅLO-QUICKE har provats med mycket gott resultat vid Statens Maskinprovningar. Se deras berättelse nr. 1525. Alla dessa erfarenheter har utnyttjats vid konstruerandet av vår senaste lastare HYDROQUICKE.

Lätt att byta från

ÅLO-QUICKE TILL HYDROQUICKE

En mycket stor fördel för den som vill byta lastare från mekanisk till hydraulisk manövrering av redskapen, är att samma fästjärn och arbetsredskap passar för båda lastarna. HYDROQUICKE blir därför också mycket billigare för den som byter från ÅLO-QUICKE.

TIO BRA OCH ÄNDAMÅLSENGLIGA REDSKAP GÖR HYDROQUICKE TILL "ÅRET-RUNT-LASTARE"


GÖDSELGREP

Bredd×djup 84×70 cm
Vikt 65 kg


**GREPBOTTEN
till gödsegrep**

Rymd ca 180 lit.
Bredd×djup 84×70 cm
Vikt 25 kg


**SKOPA
med spetsig front**

Rymd ca 250 lit.
Bredd×djup 84×60 cm
Vikt 75 kg


**SKOPA
med rak front**

Rymd ca 550 lit.
Bredd×djup 180×60 cm
Vikt 100 kg

Ryggförlängning ökar skopans volym till ca 700 lit.


HÖSVÄNG

Bredd×djup 260×130 cm
Vikt 145 kg

Hösvängen kan i standardutförande monteras på traktorns jordbrukslyft.


BETGREP

Rymd ca 550 lit.
Bredd×djup 150×90 cm
Vikt 135 kg


PLANSKAR

Bredd×höjd 180×50 cm
Vikt 75 kg


VINKELGAFFEL

Bredd×djup 25-81-80 cm
Vikt 140 kg

Passar även på traktorns jordbrukslyft.


QUICKE-KROKEN

Lyftkapacitet 600 kg
Lyfthöjd 280 cm
Vikt 8 kg

Passar även på traktorns jordbrukslyft.


QUICKE ARMKROK

Lyftkapacitet 400 kg
Lyfthöjd 340 cm
Vikt 22 kg



JORDBRUKSLASTARE
LÄTTT INDUSTRILASTARE
SNABBKOPPLAT TRUCKSTATIV

Tillverkare och patentinnehavare:

AB ALÖ-MASKINER

Brännland, Sweden

Tel. Umeå 090/301 00

Aterförsäljare:

alö
MASKINER