

STARKE KARL!

Det kompakta
aggregatet med
det variabla
trycket.



Karl ger dig precis Ingen onödig,

Karl är namnet på Eurocleans nya högtrycksaggregat, speciellt framtaget för ekonomisk och effektiv rengöring inom jordbruket. Ett litet, behändigt men samtidigt högeffektivt aggregat med variabelt tryck! Och med alla lyxiga extravaganser bortskalade för att kunna erbjuda dig ett desto förmånligare inköpspris.

Möjligheten att variera trycket medför att det kan anpassas exakt efter respektive användningsområde. Vid rengöring av mjuka, porösa ytor väljer man med fördel ett lågt vattentryck medan man på hårda, svårt nersmutsade ytor använder ett högre.



Lätt flyttbar - även på spaltgolv - tack vare sin praktiska vagn med extra stora hjul.

Hygienen i mjölkutrymmet är mycket viktig. Och med hjälp av Karl kan den alltid hållas på en hög nivå.


Karl kan lätt lyftas av sin kärra och användas för stationärt bruk. Vattentrycket kan med hjälp av en ratt regleras mellan 20-130 bar.

Ge
me

is det du behöver. ig, dyrbar lyx!

Den särklassigt höga tryckkapaciteten gör att Karl klarar de svåraste uppgifter, t ex rengöring av plogar och liknande utrustning, utan hjälp av kemikalier. Till detta kommer den väl så viktiga driftsekonomin. Karl arbetar med ett minimum av vatten men ger trots detta ett betydligt bättre rengöringsresultat än konventionella metoder! Dessutom minskar arbetstiden högst väsentligt!


I sitt grundutförande består Karl av pump, elmotor med motorskydd, högtrycksslång, strålrör och manometer samt en praktisk transportkärra. En rattventil reglerar trycket, som kan varieras mellan 20-130 bar (2-13 mpa).

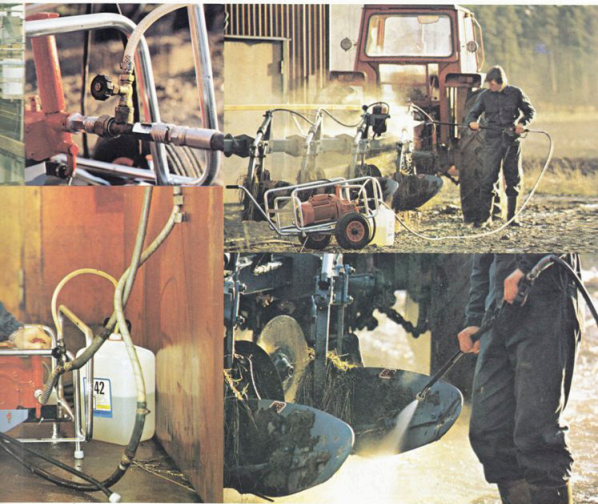

Genom att montera en HT-injektor kan rengöringsmedel tillsättas.

Tack vare det extra höga vattentrycket går det lätt att rengöra även hårt nersmutsade arbetsredskap. Vattenmjölnen skär effektivt bort ingrodd smuts och lera.

Så här kan Karl kompletteras.



Karl fungerar alltså helt perfekt i sitt grundutförande. För den som så önskar finns dessutom en rad kompletterande utrustningsdetaljer, som kan byggas på för olika specialuppgifter.

En HT-injektor, d.v.s. en högtrycksinjektor för påläggning av kemikalier, ger ytterligare användningsmöjligheter. HT-injektorn kompletteras lämpligen med en speciell, mycket praktisk behållare för rengöringsmedel. Vidare kan andra typer av strålrör lätt anslutas till aggregatet.

Karl kan dessutom förses med ett skyddande kapell, lätt avtagbart. Högtrycksslangen kan fås i varierande längder.



Data: Karl 3513.

Karl

Längd	830 mm
Höjd	400 mm
Bredd	450 mm
Vikt	67 kg
Arbetstryck	20-130 Bar (2,0-13,0 MPa)

Vattenkapacitet	13 lit/min
Elmotor	3 kW 220/380 V 3-fas
Vattenanslutning	3/4" slang
Elkabel	8 m
HT-slang	8 m
Strålrör	1100 mm

Vagn

Längd	1100 mm
Höjd	630 mm
Bredd	690 mm
Vikt	16 kg
Hjuldiameter	300 mm

(Rätt till ändringar utan föregående avisering förbehålles.)

Tillverkas av:



Säljes genom: