

# Fella Rotorvändare

**Den högeffektiva vändaren  
med den stora avverkningen  
och den utmärkta anpassningen  
till markens ojämnheter**


**Fella**

**Fella**

## Fella Rotorvändaren med den stora arbetsbredden för hög avverkning

### Fördelar

- Speciellt kraftigt byggd,  
därför låga underhållskostnader
- Höj- och sänkbara rotorer,  
därigenom utmärkt anpassning till marken
- Särskild transportanordning,  
därigenom lätt och snabb omställning
- Bekvämt anbringad manövervev,  
därigenom enkel inställning från traktorn
- Ringa transportbredd,  
därigenom god framkomlighet
- Stor arbetsbredd och upptill 12 km körhastighet,  
därigenom stor avverkning

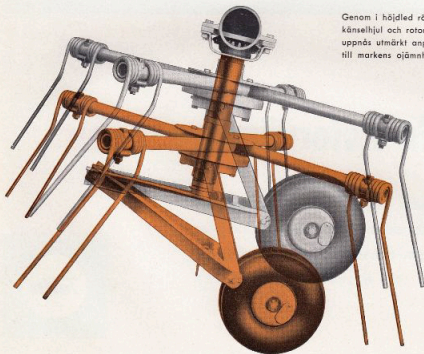

Genom i höjled rörliga  
känslhjul och rotorer  
uppnås utmärkt anpassning  
till markens ojämnheter.

# Fella Rotorvändare

## Synnerligen enkel omställning från transport till arbetsläge och åter genom den nya transportanordningen



### Beskrivning och arbetssätt


Rotorvändaren Fella levereras som typ TH 4 med 4 rotorerna och som typ TH 6 med 6 rotorerna. Varje rotor är försedd med 4 långa, fjädrande, dubbla gafflar. Rotorerna arbetar parvis tillsammans. Rotorerna och samtliga axlar är försedda med kul- och rullager. Gafflarnas höjd över marken inställes medelst vev från traktorsitsen. Vändarens huvudelement utgöres av den stela rörramen på vilken de i höjdled rörliga rotorerna är upphängda. Genom såväl rotorernas som känselhjulens rörlighet i höjdled uppnås en ypperlig anpassning till markens ojämnheter och därmed en effektiv vändning av fodret. Rotorerna drivas av en rullgrad axel över 6 koniska kuggjul.

Rotorvändaren TH 4 är utrustad med 28, TH 6 med 40 kul- och rullager.

Vändaren drives från traktorns kraftuttag över en axel med överbelastningsskydd och en växellåda.

Växellådans kuggjul är framställda av högvärdigt stål med härdade kuggar och arbetar i oljebad.

# Fella Rotorvändare med perfekt markanpassning genom i höjddled rörliga känselhjul och rotorer

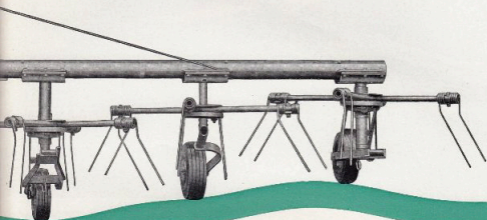

## Beskrivning och arbetsätt


Rotorvändaren är utrustad med 2 st. 4.00 x 4 transporthjul och uppbäres i arbetsläge av två andra hjul med samma dimension. Rotorernas höjd regleras av känselhjul med dimensionen 3.00 x 4.

Med hjälp av en helt ny transportanordning kan rotorvändaren snabbt och enkelt omställas från arbets- till transportläge och tvärtom.


Rotorvändaren Fella är den perfekta maskinen för luckring och vändning av hö. Genom sin stora arbetsbredd och den kraftiga konstruktionen som medger hög körhastighet, möjliggör den mycket stor avverkning.

Fodret lyftes av de parvis arbetande gafflarna och kastas bakåt utan att skadas eftersom varken traktor eller maskin köres i strängan. Rotorernas hastighet i förhållande till körhastigheten regleras med hjälp av kraftuttagsvarvet samt traktorns hastighet.

Fella rotorvårdare  
med 4 rotorer,  
i arbetsläge.  
Levereras även  
hydraulburen.

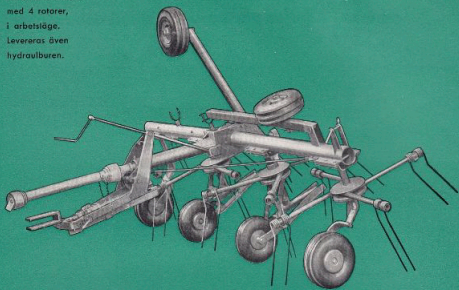


Fella rotorvårdare  
med 6 rotorer,  
i transportläge.  
Den ringa transportbredden  
underlättar vägtransporter.

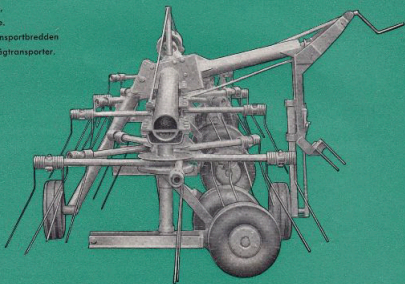



**Fella**

## Tekniska data



	Typ TH 4	Typ TH 6
Arbetsbredd	330 cm	490 cm
Kraftbehov	10 hk	15 hk
Kraftuttagsvarv	540 v/min	540 v/min
Vikt c:a	250 kg	310 kg
Avverkning	2,5—3 ha/tim	4—5 ha/tim
Körhastighet max	12 km/tim	12 km/tim
Transportläge		
Bredd	170 cm	170 cm
Längd med drag	390 cm	550 cm
Längd utan drag	340 cm	500 cm
Höjd	115 cm	115 cm
Spårvidd	115 cm	115 cm
Arbetsläge		
Bredd	340 cm	500 cm
Längd med drag	160 cm	160 cm
Höjd	145 cm	145 cm
Däckutrustning		
Transporthjul	4.00 x 4	4.00 x 4
Körhjul	4.00 x 4	4.00 x 4
Känselhjul	3.00 x 4	3.00 x 4

Bilder, mått- och viktangivelser är utan förbindelse.

Generalagent:

Återförsäljare:



**maskiner ab**

Carlqvists 34, Malmö C - Telefon 040/71410 44