


GiseboTRAKTORKÄRROR

ANVÄNDES TILL DET MESTA
BÄTTRE ÄN DE FLESTA

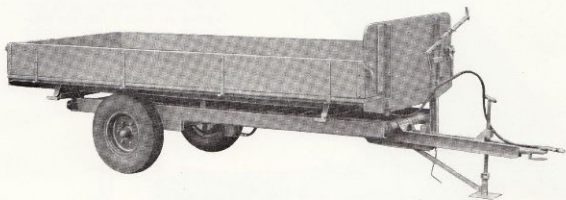

Typ G-30/400 SF med tippanordning

De typer av 1-axlade traktorkärror som här presenteras är särskilt lämpade för små och medelstora traktorer och fyller högt ställda anspråk på smidighet och styrka.

Lämplig kärra för mindre lantbruk, samt för bl. a. byggnadsindustrin där kombinationen traktor och kärra ofta är ett utmärkt kompliment till lastbilen.

Ram av kallformade U-profiler med tvärförbindningar av kraftiga stältuber ger med moderat vikt stor styvhet mot skevningspåverkningar. Hjulaxeln är flyttbar i tre lägen för erhållande av rätt belastning på traktorn. Traktorkärran levereras alt. med vridbar draggaffel eller ögla samt höj- och sänkbar stödfot (stödskruv mot pristillägg).

Flak av finvuxen 1 $\frac{1}{4}$ " gran. Infällda kantbeslag av 30×30 mm vinkeljärn. De 30 cm höga fällbara lämmarna är kantbeslagna med halvovalt järn och låses med justerbara flaklås. Framgavelns höjd 60 cm. Flak och lämmarnas insidor impregnerade. Lämmarnas utsidor samt chassiet är grålackerat.

Som standard utrustas traktorkärrorna med parkeringsbroms samt lagstadgad belysning, blinkers och reflexer.





Typ G-30/400 SF med upptippat flak

Gisebo traktorkärror kan med fördel kompletteras med hydr. 3-vägs- eller bakåttipp. Tippanordningen är av 1-kolvstyp och kompassupphängd vilket omöjliggör spänningar i ramarna vid tippcylinderns olika snedställningar.

Tippen drives från traktorns hydraul eller som alt. kan separat pump med drivning från traktorns kraftuttag erhållas. Även handpump kan levereras.

Tippkärrorna har dubbel stoppväire för överarmen anbragta så de verka lika vid både bakåt- och sidotippning. De utgöra effektiv säkring mot flaköverslag och ger anvisning för maximal tippvinkel.

Specifikation

*) Belastningen på traktorn inräknad i angiven lastförmåga.

Typ	Hjulutrustning samt. enkelmont.	Axel i mm	Last i ton *)	Flak- höjd	Flakstorlek i cm	Vikt med flak ca kg	Vikt med flak o. tipp ca kg
G-30/350 S G-30/400 S	7.50×16" 8 lag.	50×50	3	85	350×180 400×180	400 450	550 575
G-30/350 SF G-30/400 SF	8.8×16" 12 lag.	55×55	4	85	350×180 400×180	450 500	600 675

Extra utrustning
(se vidare prislistan)

- Plåtbeslagna flak.
- Extra förstärkt flak för industriellt bruk där höga punktbelastningar förekommer.
- Flak och lämmar bredare/högre än standard.
- Grusspridarläm. Stöttor för virkestransport och dyl.
- Spannmåslämmar 100 cm höga med öppningsbara luckor på sidorna alt. enbart öppningsbar bakgavel.
- Hydraul-mek. broms.
- Vakuumbromsar.
- Tryckluftbromsar.

Rätt till detaljändringar förbehålles.



NILSSONS REDSKAPSFABRIK GISEBO

Tel. 036/501 75

Postadress: G I S E B O

Järnvägsadr.: Huskvarna Norra