


Gisebo ... TRAKTORKÄRROR

ANVÄNDES TILL DET MESTA
BÄTTRE ÄN DE FLESTA

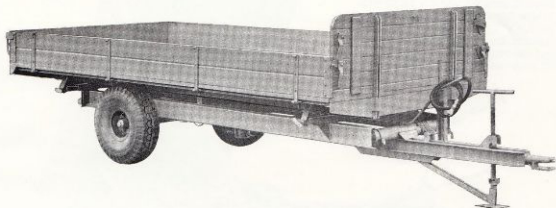

Typ G-30/400 TL med tippanordning

Traktorkärror med låg lasthöjd är ett ofta återkommande önskemål, inte minst när det gäller gaturenhållning i städer och samhällen. Särskilt L-typen har visat sig vara den rätta lösningen på detta speciella problem.

Genom att hjulen är monterade på väl stagade vertikala U-balkar bortfaller den genomgående axeln, varigenom stor frihöjd uppnås, trots den låga lasthöjden. L- och TL-typerna har således icke flyttbar hjulaxel.

Ram av kallformade U-profiler med tvärförbindningar av kraftiga ståltuber ger med moderat vikt stor styvhet mot skevningspåkänningar. Standardutrustas med vridbar dragögla eller draggaffel samt höj- och sänkbar stödfot. (Stödskruv mot pristillägg.) Flak av finvuxen 1 $\frac{1}{4}$ " gran. Infällda kantbeslag av 30 x 30 mm vinkeljärn. De 30 cm höga fällbara lämmarna är kantbeslagna med halvovalt järn och låses med justerbara flaklås. Framgavelns höjd 60 cm. Flak och lämmarnas insidor impregnerade. Lämmarnas utsidor samt chassiet är grålackerat.

Som standard utrustas traktorkärrorna med mek. broms inkl. flyttbart handreglage samt lagstadgad belysning, blinkers och reflexer.

Gisebo traktorkärror kan med fördel kompletteras med hydr. 3-vägs- eller bakåttipp. Tippanordningen är av 1-kolvstyp och kompassupphängd vilket möjliggör spänningar i ramarna vid tippcylinders olika snedställningar.

Tippen drives från traktorns hydraul eller som alt. kan separat pump med drivning från traktorns kraftuttag erhållas.

Tippkärrorna har dubbel stoppwire för överarmen anbragta så de verka lika vid både bakåt- och sidotippning. De utgöra effektivt säkring mot flaköverslag och ger anvisning för maximal tippvinkel.



Typ G-30/350 L med upptippat flak

Specifikation

*) Belastningen på traktorn inräknad i angiven lastförmåga.

Typ	Hjulutrustning samt. enkalmont.	Åxel i mm	Last i ton *)	Flak-höjd	Flakstorlek i cm	Vikt med flak ca kg	Vikt med flak o. tipp ca kg
G-30/350 L	7.50 x 10"	55 x 55	3,5	82	350 x 180	375	525
G-30/400 L	10 lag.				400 x 180	425	600
G-30/350 TL	9.00 x 10"	60 x 60	4,5	90	350 x 200	475	650
G-30/400 TL	12 lag.				400 x 200	525	725

Extra utrustning
(se vidare prislistan)

- Flak och lämmar bredare/högre än standard.
- Plåtbeslagna flak.
- Grusspridarläm. Stöttor för virkestransport och dyl.
- Extra förstärkt flak för industriellt bruk där höga punktbelastningar förekommer.

Rätt till detaljändringar förbehålles.



NILSSONS REDSKAPSFABRIK GISEBO

Tel. 036/501 75

Postadress: GISEBO

Järnvägsadr.: Huskvarna Norra