

Gisebo TRAKTORVAGNAR

ANVÄNDES TILL DET MESTA
BÄTTRE ÄN DE FLESTA



Typ G-30/450-2 T med 3-vägstipp och kombinationslämmar

Vår serie av 2-axlade vagnar har nu utökats med G-30/450-2 T (se specifikationen) byggd speciellt för 3-vägstippustrustningar. Dessa vagnar har stel ram och ledad framaxel. Tippustrustning av samma konstruktion som på våra 1-axlade och boggielärror.



G-30/450-2 T med 3-vägstipp, sidotippad, kombinationslämmarna öppna på en sida.

Behovet av 2-axlade vagnar har under den sista tiden visat en stigande tendens för lantbruks- och industritransporter.

Vidare har de s. k. traktortågen med en påhängsvagn plus en 2-axlad vagn gjort traktortransporterna ännu mera lönsamma.

Gisebo traktorvagnar har ram av kallformade U-profiler med dito tvärförbindningar som ger god elasticitet och följsamhet även vid svåra körförhållanden.

Vagnarna är försedda med centrumstyrning och kullagrad vändkrans, vilket bortelimineras självstyrning vid hög belastning. Vändkransens diameter 850 mm.

Flak av finvuxen 1 1/4" gran. Infällda kantbeslag av 30 x 30 mm vinkeljärn. De 30 cm höga fällbara lämmarna är kantbeslagna med halvovalt järn och låses med justerbara flaklås.

Framgavelns höjd 60 cm. Flak och lämmarnas insidor impregnerade. Lämmarnas utsidor samt chassiet är grålackerat.


Som standard utrustas traktorvagnarna med mek. broms och flyttbart handreglage samt lagstadgad belysning, blinkers och reflexer.



Gisebo traktorvagnar kan med fördel kompletteras med hydr. sidotipp. Tippanordningen är kompassupphängd vilket omöjliggör spänningar i ramarna vid tippcylindrarnas olika snedställningar.

Tippen drives som standard från traktorns hydraul och är komplett utrustad med högtryckslang och snabbkoppling för överförande av tryckolja från densamma.

Tippvagnarna har dubbel stoppwire för överramen anbragta så de verka lika vid tippning åt sidorna. De utgöra effektiv säkring mot flaköverslag och ger anvisning för max. tippvinkel.

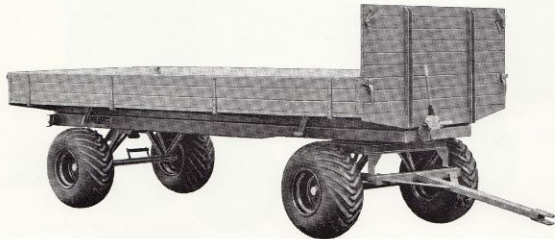

Typ G-30/500-2 T med sidotipp

Specifikation

Typ	Hjulutrustning samt. enkelmont.	Axel i mm	Last i ton	Flak-höjd	Flakstorlek i cm	Vikt med flak ca kg	Vikt med flak o. tipp ca kg
G-30/430-2	8,8 × 16" 12 lag.	60 × 60	6,0	90	430 × 220	1.000	1.150
G-30/500-2	8,8 × 16" 12 lag.	60 × 60	6,0	90	500 × 220	1.050	1.250
G-30/430-2 T	400 × 15,5" 6 lag.	60 × 60	7,0	100	430 × 220	1.050	1.200
G-30/500-2 T	400 × 15,5" 6 lag.	60 × 60	7,0	100	500 × 220	1.100	1.300
G-30/450-2 T	400 × 15,5" 6 lag.	70 × 70	8,0	115	450 × 220	1.100	1.400

Extra utrustning (se vidare prislistan)

- Flak och lämmar bredare/högre än standard.
- Spannmåslämmar 80 cm höga med 3 öppningsbara luckor på en sida.
- Extra förstärkt flak för industriellt bruk där höga punktbelastningar förekommer.
- Hydraul-mek. broms.
- Vakuumbromsar.
- Tryckluftbromsar.

Rätt till detaljändringar förbehålles.



NILSSONS REDSKAPSFABRIK GISEBO

Tel. 036/501 75

Postadress: G I S E B O

Järnvägsadr.: Huskvarna Norra