
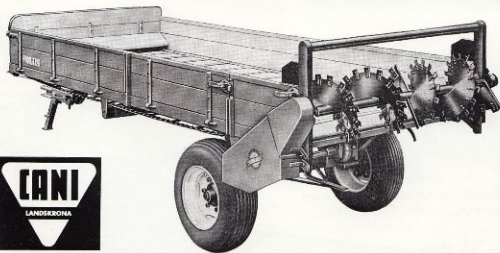


SOLUS

COMBI STALLGÖDSELSPRIDARE

3 maskiner i en!

1. Direktdriven stallgödelspridare
2. Självlossande vagn
3. Transportvagn

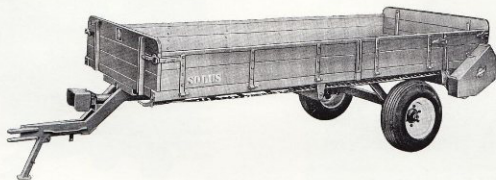


SOLUS COMBI STALLGÖDSELSPRIDARE TYP GS 8 OCH GS 10

Specifikation:	GS-8	GS-10	GS-8	GS-10
Spårvidd	135 cm	145 cm	185 cm	190 cm
Däckstrutning	7,00 x 15 " 8 lag"	10,00 x 15 " 8 lag	200 cm	204 cm
Längd inv.	358 cm	400 cm	Kapacitet	2,8 m ³
Bredd inv.	165 cm	170 cm	3000 kg	4000 kg
Sidornas höjd inv.	32 cm	32 cm	Inställningsmöjligheter	8
Höjd till vagnbotten	89 cm	93 cm	Vikt utan svästmingsselektor ca.	800 kg
Totallängd std.	488 cm	532 cm	Vikt med svästmingsselektor ca.	900 kg

*Däckstrutst. 10,00 x 15/8 lag (extra)




Spridningsaggregatet monterat med den ställbara fjäderbelastade finfördelningskammen, som säkrar en jämn utspridning av stallgödsel i mycket små mängder.



Den effektiva spridarevalsen, upphängd i det robusta och sammanbyggda aggregatet, som monteras och demonteras som en enhet.



Montering och demontering av det sammanhängande, robusta SOLUS COMBI spridningsaggregatet är mycket enkel att utföra.




Spridningsaggregatet monterat med den patenterade mörjel- och kalkplåten, som förhindrar spill och tillförsäkrar jämn utspridning av mörjel, kalk, kalkslam etc.



På- och avmontering av såväl spridningsaggregatet som elevatorn sker så gott som utan hjälp av verktyg.



SOLUS COMBI som den idealiska 2-hjulliga lantbruksvagnen med båda sidornas och bakiämnen nedfäld.

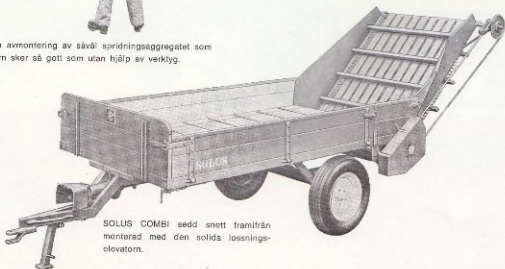


SOLUS COMBI sedd snett framifrån monterad med den solida lossnings-elevatorn.



Standardmodell
med drag, pas-
sande till de
flesta traktorer.

Kan även erhåles med ställbart och svängbart stödhjul,
dragögla för hitchkrok till traktorer med denna utrust-
ning samt förlängningsdrag (användes när SOLUS COMBI
skall kopplas efter sidomonterad slaghack för direktav-
lastning.



SOLUS COMBI:s enkla men mycket robusta inställnings-
och frammatningsmekanism för drivning av frammatnings-
kedja och spridarevalsen samt lossningselevatör.



SOLUS COMBI utrustad med grönfoderhack gör den
idealisk för transport av grönfoder.




Detaljbild av SOLUS COMBI:s rivarvalsen.



SOLUS COMBI med grönfoderavlastare och elevator-
förlängning i arbetsläge.



SOLUS COMBI med grönfoderavlastare och elevator-
förlängning i transportläge.



Illustrationen visar en detaljbild hur enkelt omställning-
en sker av såväl spridarvalsen, lossningselevatören som
bakläm m. m. på SOLUS COMBI. Alla tillbehör har en
gaffel som passar i därtill avsedd tapp. Tillbehören låses
fast på vagnen med lämlås. Omställningen blir på detta
vis mycket enkel och sker snabbt.

SOLUS COMBI stallgödselspridare



SOLUS COMBI med kompl. grönfoderavlastare, grönfoderhäck, rivarvalsar och sidoelevator, 1,5 m elevatorförlängning kan erhållas om man vill få materialet högre och längre från vagnen.



SOLUS COMBI monterad med grönfoderhäck och lossningselevator.



SOLUS COMBI utrustad med spannmåtslämmar, lämplig utrustning för transport av lös spannmål från t. ex. skördetröska. Losning sker med hjälp av matningskedjan.

SOLUS COMBI är en hittills odöverträffad kombination av stallgödselspridare och tvåhjulig lantbruksvagn.

SOLUS COMBI är praktisk och lika bra till båda ändamålen och omställningen sker på några få minuter. Spridningsaggregatet består av en sammanbyggd enhet, som är lätt att montera och demontera. Spridarvalsen har vänd- och utbytbara stålskrår.

Till SOLUS COMBI kan levereras olika tillbehör, som alla är mycket enkla att montera och skifta.

Av extrautrustningen skall vi i korthet nämna:

- Ställbar, fjäderbelastad finfördelningskam, som är speciellt lämplig vid utspridning av mycket små mängder stallgödsel.

- Patenterad mörgel- och kalkplåt, som användes vid spridning av mörgel, kalk, kalkslam och kompostjord etc. Den är monterad direkt på spridningsaggregatet som en förlängning av vagnbotten och förhindrar spill samt säkrar en fin och jämn utspridning.

- Till grönfoderskörd i samband med slaghack kan SOLUS COMBI förses med grönfoderhäckar, varvid avlastningen sker mekaniskt.

- Rivarvalsar i kombination med grönfoderhäckar kan erhållas då man önskar en jämnare avlastning t. ex. i en elevator eller fläkt.

- En speciell grönfoderelevator kan också erhållas i kombination med grönfoderhäckar.

- Vid bettransport kan SOLUS COMBI förses med en elevator, som i förbindelse med frammatningskedjan utför lossningen av ett rågat lass på ett par minuter.

SOLUS COMBI har 6 olika inställningsmöjligheter för spridningsmängden och den önskade mängden per ha kan alltid lätt ställas in.

SOLUS COMBI har kraftiga matningskedjor av Ewart-typ som tål hög belastning och har lång livslängd

SOLUS COMBI är som standard utrustad med spridarevals och fällbar bakläm. Kraftöverföringsaxeln är försedd med rörskydd.

TILLVERKARE:



Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50
Reservledsdepå Örebro Tel. 019/405 00

Återförsäljare: