

HAGEDORN

Ladewagen


System Weichel

LL Den nya, stora Självlastervagnen

med 24 m³ lastkapacitet

HAGEDORN självlastervagn typ LL är mångsidigt användbar, lättmanövrerad och har hög avverkningsförmåga. Den har också ett i förhållande till lastkapacitet och standardutrustning konkurrenskraftigt pris.

Alla arbetsmoment kan regleras från traktorn. Höjning och sänkning av pick-upen sker med en hydraulisk kolv som medelst wirar påverkar pick-up-cylindern. Denna kan frångöras oberoende av bottenhelevatorn. Pick-upen medger obehindrad framfart även vid svängningar. Utlastningen, dvs. bottenhelevatorns hastighet kan också regleras steg-löst bakifrån vagnen. Häckarna är tvådelade och de övre påbyggnadsdelarna kan av- och påmonteras utan verktyg. Alla Hagedorn självlastervagnar har som standard inbyggd skäransordning i vilken 3 eller 7 knivar kan inmonteras. Snittlängden blir då 40 resp. 20 cm.

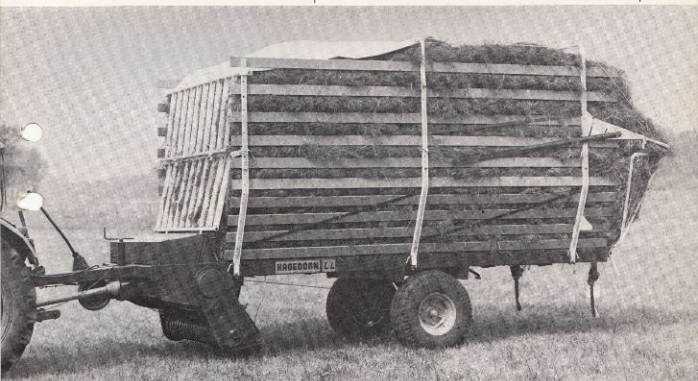

AB SLOÖRS MASKINER
STOCKHOLM

Beskrivning och arbetssätt

Självlastervagnen LL är en enaxlig vagn med inbyggd självlaster- och avlastningsanordning. Grundramen består av hela lådprofiler med stor styvhet och stabilitet.

De tvådelade häckarna är nedfällbara och försedda med 2 i höjled inställbara rörbyglar och begränsningslinor. Glidpresenningen förhindrar stoppar och underlättar materialets passage vid lastning och lossning. Den medger också högre presstryck varigenom större kvantiteter material kan inlastas.

Den bakåtlutande pick-uptrumman med styrda fjäderpinnar kan kopplas ur oberoende av bottenelevatoren. Dess bärhjul är inställbara i höjled. Med tanke på skärapparaten har matararmen, som också kan kopplas ur, gjorts extra kraftig och placerats så att inmatningskanalen helt töms.

För att underlätta upptagningen, speciellt av kort material, är individuellt fjädrande stopp-plåtar inbyggda som standard.

I inmatningskanalen finnes en skäraranordning inmonterad vilken kan förses med 3 eller 7 knivar. Materialet skärs i längder på 40 eller 20 cm då det pressas mot de snedstående knivarna. Bottenelevatoren kan manövreras även från avlastningsgaveln (dvs. bakifrån). Dragbommen är anpassad för jordbruksdrag enligt gällande standardrekommendationer.

Standardutrustning


Självlastervagn med grönfoderhäckar och fällbara påbyggnads-häckar — 2 i höjled ställbara rörbyglar, glidpresenning och begränsningslinor — stagad rörarm — skäraranordning (utan knivar) — matararm — bakåtlutad pick-up med styrda fjäderpinnar — individuellt fjädrande stopp-plåtar — bottenelevatoren manövrerbar såväl framifrån som bakifrån — dragbom för jordbruksdrag — omflyttingsbar handbroms — fällbart stöd-hjul med spindel — däck 280×15,5/10 LP — komplett belysningsanläggning 12 volt — 2 bromsklossar — kraftöverföringsaxel med slirkoppling.

Extra utrustning

3 eller 7 knivar till skäraranordningen — sidolämmar med fällbar baklåt, kanaltäckplatta och 2 stöd — bakre vagnskoppling med stagning.

Tekniska data

Lastutrymme	24 m ³
Tillåten totalvikt	3800 kg
Tillåten belastning på draget	600 kg
Egenvikt som transportvagn	ca 980 kg
Total längd	690 cm
Total bredd	230 cm
Höjd med grönfoderutrustning	200 cm
Höjd med påbyggnadshäckar + 2 byglar upp till	330 cm
Lastflakets längd	440 cm
Lastflakets bredd	160 cm
Lastflakets höjd över marken	92 cm
Spårvidd	150 cm
Pick-upbredd	160 cm
Pick-upens markfrihöjd	35 cm

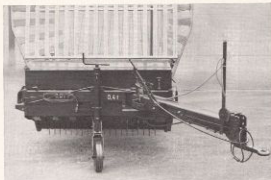

Vagnar med typbeteckningen LL-S är utrustade med rullgrat svängdrag och extra ramförstärkning. Pick-uplyften manövreras med lindrag. (Levereras endast efter överenskommelse.)



Den kraftiga matararmen och den kraftbesparande robusta Hage-dorn skäraranordningen med praktisk snabbkoppling.



Förhöjda nedbringare av U-profil ökar avlastningskapaciteten.



Den bakre spaken för manövrering av bottenelevatori är standard. Schnell = snabbt. Aus = ur.

Försäljning och service

**CENTRALFÖRENINGAR - LANTMANNAFÖRBUND
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG**

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

