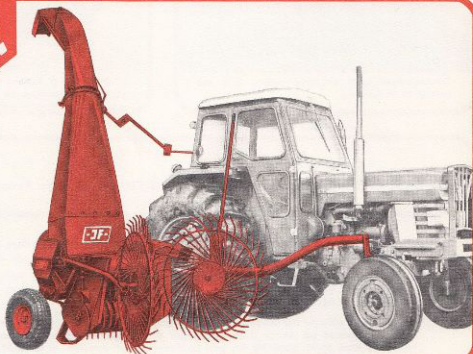


-JF-

FINSNITTER

type FS 80

*Mars 79***NYHED!**

Enkel og robust konstruktion — derfor lave vedligeholdelsesomkostninger.

Jævn belastning af transmissionssystemet på grund af knivenes placering.

Pick-up, indførselsvalser og rotor har samme bredder for jævn og ensartet indføring.

Indstillelig snitlængde, teoretisk 6½, 13 og 26 mm.

Pris udenfor al konkurrence.



Sidemonteringen giver en række fordele, bl. a. god oversigt og let betjening.



-JF-finsnitteren er forsynet med en slibeanordning. Kniv-slibning kan foretages på få minutter, idet der slibes over hele rotorbredden samtidig.


Interessen for finsnittet materiale er stigende, og -JF-Fabriken har derfor fremstillet den nye finsnitter.

-JF-finsnitteren, type FS 80 adskiller sig fra hidtil kendte principper ved følgende fordele:

- Indføringsystemet består af pick-up og kun 2 indføringsvalser, hvilket har muliggjort en meget enkel transmission, og vedligeholdelsesomkostningerne bliver derfor meget lave.
- Den kraftige rotor har mange separate knive, der er påboltede og derfor lette at udskifte. Hver enkelt kniv er udformet således, at den virker som en sikring, idet kniven kan knække af, når denne overbelastes af store sten eller lign.
- Den korte afstand fra modskær til afgangsrør medfører, at sten og lignende kastes lige op i afgangsrøret og derfor ikke forårsager ødelæggelser på rotor eller rotorhus. — Det direkte kast giver samtidig en god kasteevne, der specielt er af stor betydning i vådt materiale.
- Da alle maskinens dele er let tilgængelige, er det daglige vedligeholdelsesarbejde nemt at udføre.
- Maskinen er effektivt sikret mod overbelastning.

TEKNISKE DATA:

Opsamlebredde	indtil 1,30 m
Kraftbehov, hk på kraftudtag ved 540 omdr./min.	fra 45 hk
Rotorens omdrejningstal	1500 omdr./min.
Antal knive	16 stk.
Teoretisk snitlængde	6 1/2, 13 og 26 mm



Deres -JF-forhandler:



-JF- Fabriken, J. Freudendahlf A/S
6400 Sønderborg, Danmark
Telefon (044) 23252

