



KJÄLLVE 10·17 HD




10•17 HD på den tyngre la

Traktormarknaden har under de senaste åren i ökad utsträckning tillförts större och fyrhjuldrivna traktorer. Vi har med Kjällve 10•17HD tillfört marknaden en lastare, för framförallt de fyrhjuldrivna men också för de tvåhjuldrivna traktorerna. Lastaren är konstruerad för tunga, tuffa jobb tillsammans med dessa traktorer.

10•17HD är lämplig för traktorer med 70—130 Hk effekt och framhjulsdimension ca 12,4—28 och som regel utan begränsning av framaxelpendlingen.

De stora traktorerna kräver lastare därefter och 10•17HD har därför försetts med:

- väldimensionerade tappar och lagringar i de rörliga delarna
 - mekanisk parallellföring för ökad laststabilitet och användbarhet
 - robusta mekaniska komponenter
 - robusta hydrauliska komponenter
 - servicevänlig uppbyggnad för rationellt underhåll
- 10•17HD gör din traktor till lastmaskin.

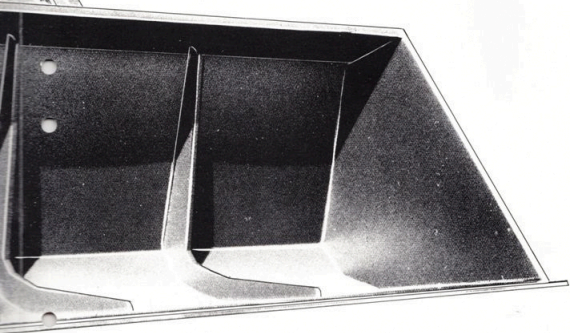


HD En "inbrytare" lastarmmarknaden

Fästjärnen för en stor lastare på en stor traktor måste dimensioneras för att ta upp de krafter som uppstår och dessa krafter är avsevärda.

Vi har här konstruerat fästjärnen så att dessa krafter i huvudsak införes till traktorns fram- och bakaxel. Detta ger en robust och tekniskt riktig anfästning som garanterar god funktion hos lastar/traktor-ekipaget.




Byte av redskapen sker snabbt genom redskapsramen.
Självcentrerande upphängning av skopan.



EN-SPAKSREGLAGE

För att bekvämt kunna manövrera lastaren har vi försett manöverventilen med en-spaksreglage. Detta medför att manöverventilen kan placeras på ett för inkopplingen lämpligt ställe, samt att manöverspaken kan ges en ergonomisk lämplig placering. Manöverventilen fjärmanövreras med spakreglaget via flexballkablar, vilka vid genomförningen kräver ett obetydligt ingrepp i hytten.

ARBETSOMRÅDE



Måtten kan variera något för olika traktortyper

A = 3280

B = 3050

C = 2400

D = 100


E = 40°

F = 75°

Lyfttid 6 sek.

Sänktid 4 sek.

Skoptömn., fullt utslag 3 sek.



1. LYFTKRAFT I INFÄSTNINGSPUNKT
2. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTNING VID BRYTVINKEL α .
3. LYFTTID VID 20 l/min
4. LYFTTID VID 40 l/min
OLJETRYCK 170 BAR

- Lyftkapacitet 1750 kg
- En-spaksmanövrerad
- Snabbkopplande redskap
- Utrustad med parallellförling
- Uppställbar på stödben
- Lastaren låses effektivt vid fästjärnen

Redskap och tillbehör:

Grusskopa, snöskopa, schaktblad, truckgaffel, gödselgrepp, stengrep, högrepp, betgrepp, potatisinsats för betgrepp.

Redskapen till 917HD kan anslutas även till 10•17HD.

För övrig upplysning se separat redskapstakta.



10•17HD Lastaren för lantbruk, kommuner, industrier och entreprenörer.



KJÄLLSTRÖMS

MEK. VERKSTAD AB • 530 20 KVÄNUM • TEL. 0512/924 00