


KJÄLLVE - ETT VÄLVÄXT LASTARPROGRAM

Det finns en Kjällve lastare för varje jobb

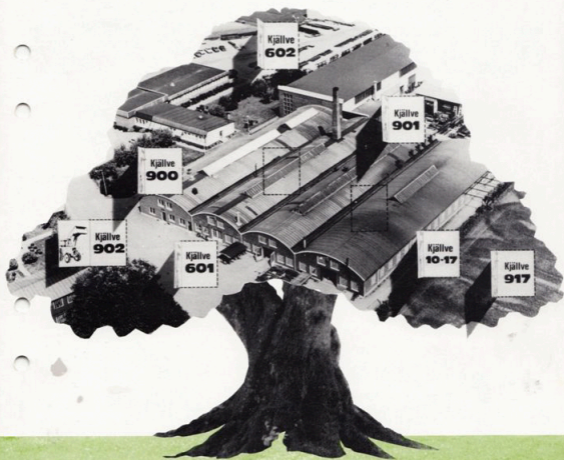

KJÄLLSTRÖMS ett välväxt företag

– där teknik, resurser, erfarenhet samt nya ideer skapar produkter som tjänar sin brukare i årtal – Kjällve lastaren är en sådan produkt.

Det välväxta trädet på framsidan symboliserar inte bara vårt stora lastarprogram — utan vi är också välväxta när det gäller foderhissar och transportörer för industri- och lantbruksändamål.

Här presenterar vi en del av Kjällveprogrammet

LASTAR- ALTERNATIVEN

	601 H	602 H, HD	900 NS	900 H, HD	901 H, HD	902 H, HD	917 HD	10•17 HD
Snabbkopplad	x	x	x	x	x	x	x	x
Redskapsram		x			x	x	x	x
Teleskopiska stödben	x	x	x	x	x	x	x	
En-spaksmanövrering		x		x	x	x	x	x
Parallellförd	(x)		(x)	x		x	x	x
Frontskydd ingår	x	x	x	x	x	x	x	x
Komplett redskapsprogram	x	x	x	x	x	x	x	x
Fästjärn	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ²

Fästjärn är gemensamma för dessa lastare.

1) För 917 HD tillkommer en förlängning till traktorers bakaxel.
2) 1017 HD har speciella fästjärn.



EN-SPAKSREGLAGE


För att bekvämt kunna manövrera lastaren har vi försett manövrerentilen med en-spaksreglage. Detta medför att manövrerentilen kan placeras på ett för inkopplingen lämpligt ställe, samt att manövrerspaken kan ges en ergonomisk lämplig placering. Manövrerentilen fjärrmanövreras med spakreglaget via flexballkablar, vilka vid genomförningen kräver ett obetydligt ingrepp i hytten.



Bytte av redskapen sker snabbt genom redskapsramen. Självcentrerande upphängning av skåpan.

601 M


- Lyftkraftsområde 750 kg
- Lämplig för traktorer 30—50 Hk
- Enkelverkande lyftcylindrar
- Mekanisk redskapsmanövrering



1. LYFTKRAFT I INFÄSTNINGSPUNKT
 2. LYFTKRAFT 300 mm FRAMFÖR INFÄSTNING
 3. LYFTTID VID 20 l/min
 4. LYFTTID VID 40 l/min
- OLJETRYCK 170 BAR

602 H HD


- Lyftkraftsområde 825 kg
- Lämplig för traktorer 30—50 Hk
- Enkel alt. dubbelverkande lyftcylindrar
- Dubbelverkande redskaps cylinder
- Redskapsram
- En-spaksmanövrering



1. BRYTKRAFT I INFÄSTNINGSPUNKT
 2. LYFTKRAFT 300 mm FRAMFÖR INFÄST. (MITT I SKOPAN)
 3. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄST.
 4. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄST. VID BRYTVINKEL α i MARKPLAN
 5. LYFTTID VID 20 l/min
 6. LYFTTID VID 40 l/min
- OLJETRYCK 170 BAR

900 NS


- Lyftkraftsområde 900 kg
- Lämplig för traktorer 40—70 Hk
- Enkelverkande lyftcylindrar
- Mekanisk redskapsmanövrering



1. LYFTKRAFT I INFÄSTNINGSPUNKT
 2. LYFTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTNING
 3. LYFTTID VID 20 l/min
 4. LYFTTID VID 40 l/min
- OLJETRYCK 170 BAR

900 H HD


- Lyftkraftsområde 1.000 kg
- Lämplig för traktorer 40—70 Hk
- Enkel alt. dubbelverkande lyftcylindrar
- Dubbelverkande redskaps cylinder
- En-spaksmanövrering
- Parallellförda redskap



1. LYFTKRAFT I INFÄSTNINGSPUNKT
 2. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTN. VID BRYTVINKEL α
 3. LYFTTID VID 20 l/min
 4. LYFTTID VID 40 l/min
- OLJETRYCK 170 BAR

901 H HD


- Lyftkraftsområde 1.250 kg
- Lämplig för traktorer 40—70 Hk
- Enkel alt. dubbelverkande lyftcylindrar
- Dubbelverkande redskaps cylindrar
- Redskapsram
- En-spaksmanövrering



1. LYFTKRAFT I INFÄSTNINGSPUNKT
 2. LYFTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTNING
 3. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTNING
 4. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTNING VID BRYTVINKEL ∞° I MARKPLAN
 5. LYFTTID VID 20 l/min
 6. LYFTTID VID 40 l/min
- OLJETRYCK 170 BAR

902 H HD


- Lyftkraftsområde 1350 kg
- Lämplig för traktorer 40-70 Hk
- Enkel- alt. dubbelverkande lyftcylindrar
- Dubbelverkande redskaps cylindrar
- Redskapsram
- Parallellförda redskap
- En-spaksmanövrering



1. LYFTKRAFT I INFÄSTNINGSPUNKT
 2. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTNING VID BRYTVINKEL ∞°
 3. LYFTTID VID 20 l/min
 4. LYFTTID VID 40 l/min
- OLJETRYCK 170 BAR

917 HD


- Lyftkraftsområde 1.750 kg
- Lämplig för traktorer 50—100 Hk
- Dubbelverkande lyftcylindrar
- Dubbelverkande redskaps cylindrar
- Redskapsram
- Parallellförda redskap
- En-spaksmanövrering



1. LYFTKRAFT I STANDARDLÄGE
 2. LYFTKRAFT I EXTRAHÖJDLÄGE
 3. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTNING VID BRYTVINKEL ∞°
 4. LYFTTID VID 20 l/min
 5. LYFTTID VID 40 l/min
- OLJETRYCK 170 BAR









10-17 HD

- Speciellt utvecklad för stora traktorer tex fyrhjulsdrivna
- Lyftkraftsområde 1.750 kg
- Lämplig för traktorer 70—130 Hk
- Dubbelverkande lyftcylindrar
- Dubbelverkande redskaps cylindrar
- Redskapsram
- Parallellförda redskap
- En-spaksmanövrering




1. LYFTKRAFT I INFÄSTNINGSPUNKT
 2. BRYTKRAFT 500 mm FRAMFÖR INFÄSTNING VID BRYTVINKEL ∞°
 3. LYFTTID VID 20 l/min
 4. LYFTTID VID 40 l/min
- OLJETRYCK 170 BAR

REDSKAP

GRUSSKOPA	BEST.NR.	BESKRIVNING	LASTARE TYP
	22890-A	BREDD 80 CM VOLYM C:A 300 L	601M
	218560-A	BREDD 80 CM VOLYM C:A 300 L	601H-HD
	228727-A	BREDD 125 CM VOLYM C:A 300 L	602H-HD
	216624-A	BREDD 100 CM VOLYM C:A 350 L	ÄVEN TILL 901H-HD 902H-HD
	224212-A	BREDD 125 CM VOLYM C:A 350 L	900NS
	214575-A	BREDD 125 CM VOLYM C:A 400 L	900H-HD
	226506-A	BREDD 150 CM VOLYM C:A 500 L	901H-HD 911HD 902H-HD ÄVEN TILL 917HD 10*17HD 917 HD 10*17HD
	215629-A	BREDD 180 CM VOLYM C:A 800 L	601M
	212183-A	BREDD 180 CM VOLYM C:A 800 L	601H-HD
	228733-A	BREDD 180 CM VOLYM C:A 800 L	602H-HD
	215575-A	BREDD 200 CM VOLYM C:A 1200 L	ÄVEN TILL 901H-HD 902H-HD
	212240-A	BREDD 200 CM VOLYM C:A 1200 L	900NS
	214939-A	BREDD 200 CM VOLYM C:A 1200 L	900H-HD
	230381-A	BREDD 225 CM VOLYM C:A 1300 L	901H-HD 902H-HD 911HD 917HD 10*17HD
	318657-A	BREDD 80 CM VOLYM C:A 200 L MED SIDOPINNE	601M
	318654-A	BREDD 80 CM VOLYM C:A 200 L MED SIDOPINNE	6 ST PINNAR
	228738-A	BREDD 93 CM VOLYM C:A 200 L UTAN SIDOPINNE	601H-HD
	318656-A	BREDD 100 CM VOLYM C:A 300 L MED SIDOPINNE	6 ST PINNAR
	318658-A	BREDD 100 CM VOLYM C:A 300 L MED SIDOPINNE	602H-HD 901H-HD 902H-HD
	215331-A	BREDD 125 CM VOLYM C:A 400 L UTAN SIDOPINNE	6 ST PINNAR
			900NS
			7 ST PINNAR
			900H-HD
			901H-HD 902H-HD 911HD 917HD 10*17HD 8 ST PINNAR
	327220-A	LÄNGD 100 CM STÄLLBAR 40—80 CM	601M
	315576-A	LÄNGD 100 CM STÄLLBAR 40—80 CM	601H-HD
	327221-A	LÄNGD 100 CM STÄLLBAR 40—95 CM	900NS
	327222-A	LÄNGD 100 CM STÄLLBAR 40—95 CM	602H-HD 901H-HD 902H-HD 911HD 917HD 10*17HD
	215564-A	BREDD 170 CM STÄLLBAR ±30°	601M
	215564-B	BREDD 170 CM STÄLLBAR ±30°	601H-HD
	224921-B	BREDD 170 CM STÄLLBAR ±30°	602H-HD
	215567-A	BREDD 190 CM STÄLLBAR ±30°	900H-HD
	224921-A	BREDD 190 CM STÄLLBAR ±30°	901H-HD 902H-HD 911HD 917HD 10*17HD
		BREDD 210 CM KAN OFFERERAS	917HD 10*17HD FABRIKAT VRETEN
	213305-A	BREDD 165 CM 20 ST PINNAR	601H-HD
	213307-A	BREDD 165 CM 20 ST PINNAR	900H-HD
	219762-A	BREDD 165 CM 20 ST PINNAR	602H-HD 901H-HD 902H-HD 911HD 917HD 10*17HD
		INSATSGALLER FÖR POTATIS KAN LEVERERAS	
	115568-A	BREDD 240 CM 9 ST PINNAR 140 CM LÅNGA	601M
	215569-A	BREDD 240 CM 9 ST PINNAR 140 CM LÅNGA	ING. PARALLELFÖR. 601H-HD
	123722-A	BREDD 240 CM 9 ST PINNAR 140 CM LÅNGA	900NS
	215569-B	BREDD 240 CM 9 ST PINNAR 140 CM LÅNGA	ING. PARALLELFÖR. 900H-HD
	223736-A	BREDD 240 CM 9 ST PINNAR 140 CM LÅNGA	602H-HD 901H-HD 902H-HD 911HD 917HD 10*17HD
	33633-A	BREDD 80 CM UTAN SIDOPINNE	601M-H-HD
	315579-B	BREDD 93 CM MED SIDOPINNE	602H-HD
	35700-A	BREDD 100 CM UTAN SIDOPINNE	900NS 900H-HD

10·17 HD

vår nya stora lastare

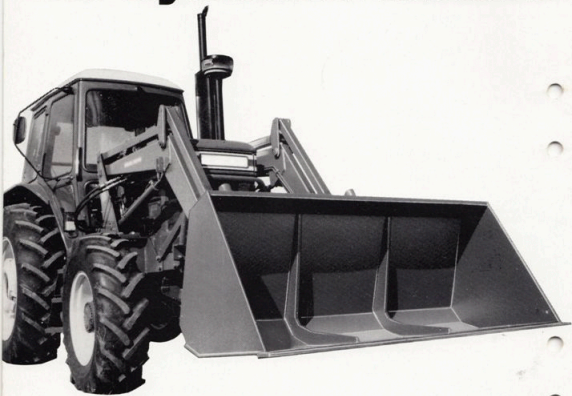

KJÄLLSTRÖMS

MEK. VERKSTAD AB • 530 20 KVÄNUM • TEL. 0512/924 00