

**KÖLA**

Pick-up-Pressar

Rivale 1

Rivale-junior





Mångårig erfarenhet av pressstillverkning har legat till grund för utvecklingen av Köla pick-up-press Rivalde 1. Maskinen är i minsta detalj noga utprovad och är i sin klass en av de maskiner, som har störst kapacitet. Många lantbrukare lovordar speciellt maskinens höga kapacitet, stabila konstruktion och enkla betjäning.


# Köla Pick-up-press Rivale 1

Köla Rivale 1 är en kortslagig snabbt arbetande press, som trots sitt ringa kraftbehov har en mycket hög kapacitet. Maskinens arbetstekniska och ekonomiska fördelar är: 1. Betydande arbetsbesparing. 2. Upp till 50 % utrymmesbesparing. 3. Transportvagnen har inga speciella påbyggnader. 4. Kuddar, förekommande transportanordningar kan utan vidare användas.


Pick-up-pressen Köla Rivale 1 har steglös inställning av balstorlek och presstryck. Pressen är försedd med ett sökarhjul, som följer markens ojämnheter och garanterar en fullständig ren upptagning. Alla rörliga delar på pressen Köla Rivale 1 är inklädda varigenom olycksfallsriskerna elimineras. Pressens speciellt stabila konstruktion erbjuder en hög pressningsgrad, som ligger på ca 120 kg per m<sup>2</sup> hö.

**Efterräsning överflödigt.** De tätt sittande upptagningspinnarna garanterar en ren upptagning även vid kort material. Höjdinställningen av pick-up-cylindern kan utföras från förarsätet.

Genom den stora pick-up-en blir smuts och stenar bortsorterade. Rivale 1 pressen garanterar därför rent och stenfritt foder.






Beroende på foderart och användningsändamål kan man pressa hårdare eller lösare. Pressningsgraden regleras med 2 inställningsspindlar.

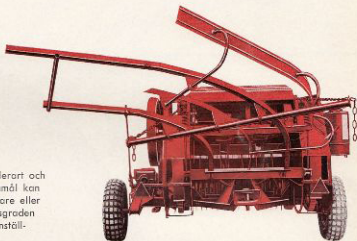

Draganordningen kan justeras i tre olika höjdlägen. Man bör välja ett läge där kraftföringsaxeln är nästan vågrätt i förhållande till draget.



Flera säkerhetsanordningar skyddar maskinen från överbelastning och skador. Draget kan inställas i transport- och arbetsläge. Omställningen sker från förarsätet.


För traktorer med speciellt hög dragpunkt kan specialdrag erhållas.



# Köla Pick-up-press Rivale

1. Dragstång
2. Kraftöverföringsaxel
3. Pick-up-cylinder
4. Inmatningsgaller
5. Medbringare
6. Avstrykare
7. Presskolv
8. Kolvdragstång
9. Svänghjul
10. Spännkedjor
11. Balbana
12. Tillkoppling för efterföljande vagn
13. Drivhjul
14. Drivkedja för medbringare
15. Öljebadsvinkelväxellåda
16. Friktionskoppling
17. Draginställning
18. Höjdinställning för pick-up-cylindern
19. Stödfot

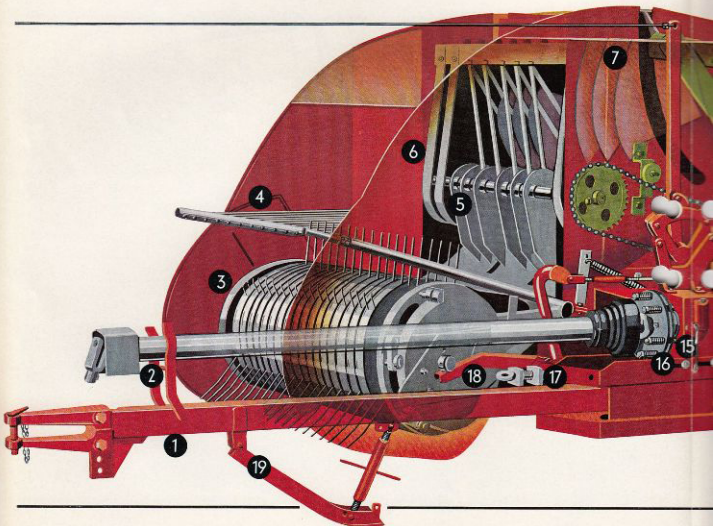

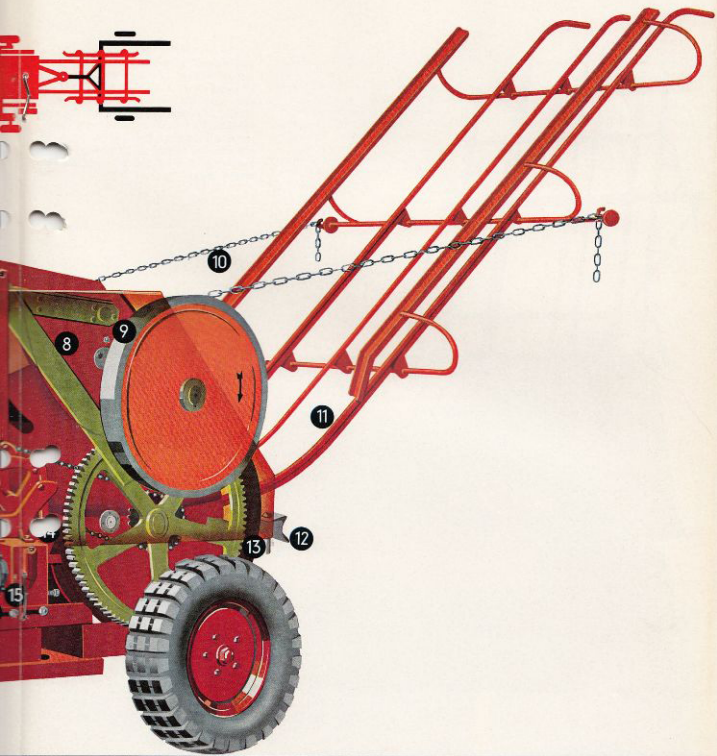



Den i detalj fullbordade och i varje hänseende perfekta och tåliga Rivale 1 ligger till grund för RIVALE-Junior. Denna pick-uppress, som i sig förenar ringa vikt med nödvändigt hög stabilitet och slitstyrka på ett idealt sätt, lämpar sig utmärkt för svåra jordar och besvärliga sluttningar. Det faktum, att redan en traktor på 12 hkr räcker till för att dra den, bevisar att Rivale-Junior är utomordentligt lätt att dra.

# Köla Pick-up-press Rivale-junior

De goda egenskaper, som gjort Rivale 1 berömd finns naturligtvis i full utsträckning även hos Rivale-Junior.

Pick-upens verkliga prövning börjar vid kort material. Just här visar Rivale-Junior sin kapacitet: Det finns helt enkelt inget material som inte går på marken. Naturligtvis finns det inte heller några stenar eller någon smuts i halmbalarna: genom pick-up-cylinderns stora

diameter erbjuds ett gott skydd mot främmande föremål. Säkerheten i bindningen hos Rivale-Junior, liksom hos Rivale 1, är absolut garanterad. Knytarapparaterna arbetar med exakt noggrannhet och med detta garanteras en säker bindning.





Rivale-Junior, som under många år har blivit testad, har under svåraste förhållanden visat sig fungera utmärkt.

Vid konstruktionen av Rivale-Junior lades stor vikt vid enkel uppbyggnad och hög driftsäkerhet. Färre drivdetaljer — 2 kilremskivor, 1 kedja — garanterar en enkel och säker drift. Liksom på Rivale 1 kan pick-up-cylinderns höjd lätt regleras från förarsätet.

1. Draget kan lätt omställas från arbets- till transportläge. Omställningen sker från förarsätet.




2. Knytarapparaternas konstruktion garanterar en absolut säker bindning även under ogynnsamma förhållanden.

Genom de tätt sittande pick-up-fingrarna upptages även kort material fullständigt. Härvid fränskiljes främmande föremål såsom stenar. Ett rent stenfritt material tillföres pressvalven.

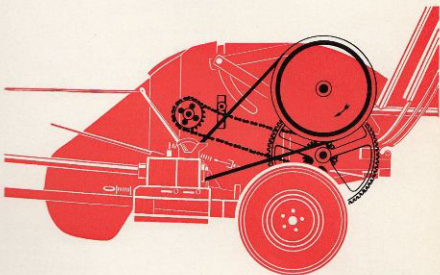

# Tekniska data

Mått i mm:	Rivale 1	Rivale-Junior	Rivale 1	Rivale-Junior
A	1600	1420	H	1200
B	580	580	I	1955
C	2070	2070	K	1350
D	2425	2425	L	2480
E	1450	1450	M	3450
F	3550	3380	N	2110
G	340	400		



## Tekniska data:

Presskanalen  
Balarnas längd  
Balarnas medelvikt  
Kolvslog  
Totalvikt utan balbana  
Totalhöjd utan balbana  
Totallängd utan balbana  
Pick-upens bredd  
Totalbredd i transportläge  
Totalbredd i arbetsläge  
Däcksutrustning  
Spårvidd  
Kraftbehov  
Kapacitet för pressning av hö

## Rivale 1

1000 x 300 mm  
steglös inställn.  
av 350—800 mm  
ca 7—20 kg  
60—65 st/min  
ca 1045 kg  
ca 1600 mm  
ca 3450 mm  
ca 1350 mm  
ca 2110 mm  
ca 2480 mm  
7,00—12 AM  
ca 1955 mm  
från 15 hkr  
14.000 kg/tim

## Rivale-Junior

850 x 300 mm  
steglös inställn.  
av 350—800 mm  
ca 6—15 kg  
60—65 st/min  
ca 760 kg  
ca 1420 mm  
ca 3450 mm  
ca 1400 mm  
ca 1800 mm  
ca 2250 mm  
7,00—12 AM  
ca 1612 mm  
från 12 hkr  
8.000 kg/tim

**Standardutrustning.** Pick-up-anordning, däck 7,00—12 AM, kraftöverföringsaxel, balbana, vagnstillkopplingsanordning, skyddsanordningar, verktyg, skötselinstruktioner samt reservdelslista.

**Standardutrustning.** Pick-up-anordning, 7,00—12 AM, kraftöverföringsaxel, balbana, vagnstillkopplingsanordning, skyddsanordningar, verktyg, skötselinstruktioner samt reservdelslista.

**Extrautrustning mot tilläggspris.** Ballongdäck 10,00—12 AM, balbana för sidoavläggning av balarna, balräknare.

**Extrautrustning mot tilläggspris.** Ballongdäck 10,00—12 AM, balbana för sidoavläggning av balarna, balräknare.

Återförsäljare:

Generalimportör:

**CANI TRADING CO AB**

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 90

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

**KÖLA**