




MOELVEN KÄRRA för traktor med hitchkrok



nr.
80

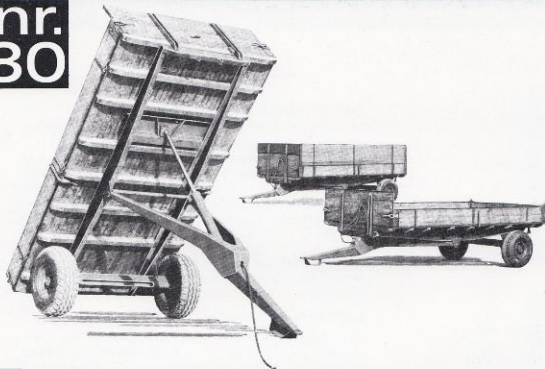

SPECIFIKATION

Lastförmåga			
Med hjul 400×15,5"16 lag	5 ton	Tippvinkel	55°
Med hjul 11,5×15"10 lag	4,7 *	Erforderligt hydraultryck vid 5 ton	
Med hjul 11,5×15"18 lag	4 *	jämn fördelad last	125 kg/cm ²
Flakstorlek	210×375 cm	Spårvidd	175 cm
Största längd	497 *	Lämhöjd, fram	60 *
Största bredd	218 *	Lämhöjd på sidorna och bak	30 *
Lasthöjd	94 *	Viktöverföring på traktorn, ca	30 %
Största höjd, upptippad	364 *	Nettovikt	750 kg

VIKTÖVERFÖRING FRÅN KÄRRAN TILL TRAKTORN ÄR 30 %

Vid 5-tons last på karran ökar traktorns drivhjulstryck med 1700 kg. Detta ger ökad dragförmåga och bromseffekt på traktorns drivhjul.

STOR TIPPVINKEL MED DRIFTSÄKER OCH LÄTTSKOTT TIPPANORDNING

Tippcylindern är av hög kvalitet och av typ enkelverkande, enstegs med en diameter av Ø 100 mm. Konstruktionen har stor driftsäkerhet och låg underhållskostnad.

KÄRRAN HAR LÅG NETTOVIKT MED GOD STABILITET OCH HÅLLFASTHET

Konstruktionen är tekniskt väl genomtänkt med specialpressade rammar och detaljer av högvärdigt svenskt specialstål.

LASTFLAKET ÄR VALGJORT OCH FORSETT MED SPECIALBESLAG

Lastflaket består av långsgående spontade bräder. Flaket och lämmarna har kantskoning och sidolämmarna kraftiga stödstar. Flakkanterna är försedda med specialfästen för höga lämmar (se baksidan).

AB SLÖORS MASKINER

Försäljare och service


CENTRALFÖRENINGAR LANTMANNAFÖRBUND
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG

nr.
80

NYHET. MOELVEN SPECIALBESLAG



Levereras i 3 - längder



Med MOELVEN — Specialbeslag

är det enkelt och lätt att bygga stabila speciallämmar som kan anpassas till olika transportkrav.

För transport av spannmål, potatis, rotfrukter etc. bygges lämmar som placeras ovanpå standardlämmarna. Den låga baklämnan kan då användas som lossingslucka.

De 150 cm långa sidostöden är lämpliga för speciallämmar till transport av djur, hö, flis, bark, snö och annat skrymmande material.

MOELVEN — Sidostödfästen.

Denna fästenordning är tillverkad med bygel för specialbeslagets krok, och sammanbyggd med standardlämmens gångjärn.

MOELVEN — Sidostöd.

Detta sidostöd, vilket är avsett för påbyggnad av speciallämmar, tillverkas i 3 längder 80, 110 eller 150 cm. Trävirket på de kraftiga plattstålen ger bra spik- eller skruvfäste för lämrirket. På toppen av sidostödet finnes ögla för låskätting.

Lämmar med MOELVEN — specialbeslag

är mycket lätta att koppla på eller av lastflaket, eftersom sidostödets krokar kan hakas på fästet en efter en. Detta gör lämmen lätthanterlig.

