

MOTESKA



BOGSERADE SPRUTOR

-68



BOGSERADE



MOTESKA LANTBRUKSSPRUTA M 1000

Är resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete vilket genom överlägsen kvalitet och teknisk utrustning givit Moteskasprutorna tötplatsen och gjort dem till landets mest sålda.

Alla delar i beröring med sprutvätskan är som tanken av polyetenplast eller som rördelarna av mäsing vilket gör sprutan synnerligen **underhållsfri**.


- PATENTERAD ACCELERATIONSOMRÖRARE
- SNABBPÅFYLLARINJEKTOR
- LKTTAVLAST NIVÅMÄTARE
- SJÄLVRENSANDE CENTRALSIL
- STÄNKSAKER PÅFYLLNINGSSIL
- LEDBAR DRAGGAFFEL
- PATENTERAD MANÖVERVERKAN
- 16" DÄCK STÅLBAR SPÅRVIDD
- GENOMGÅENDE SNABBVENTILER
- CHASSI MED TELESKOPFJÄDRING
- SJÄLVSTABILISERANDE PATENTERAD DUBBELRAMP 10 M MED:
— HOJNINGSHYDRAULIK O. MANUELL
UTFÄLLNING (M 1000)
— DUBBELHYDRAULIK MED HYDRAULREGLAGE (M 100 DH)
- SNABB VÄXLING MELLAN RAMPRORSFUNKTIONERNA
- SMORJNIPPLAR I DUBBELRAMPLEDERNA
- RAMPEN KAN ERHÅLLAS 12 M
- SPRUTAN KAN XVEN FÖRSES MED HELT MANUELL
ENKEL DUBBELRAMP 10 M (M 1000 ED)
- VIRVELKAMMARSPRIDARE MED DROPPSKYDD

Den **patenterade** självstabiliserande dubbelrampen inställes i höjlded av hydraulkolvar. Endast en enkel slang behöver kopplas till traktorns hydraulsystem. Detta medger **rätt höjdställning till grödan**, som kan ske **under gång** vilket **förhindrar sprutränder**.

Utfällningen sker manuellt då rampen har höjningshydraulik och med hydraulkolvar då rampen har dubbelhydraulik. Vid påkörning ger ytterrampen vika bakåt.



manuell utfällning med ett handgrepp på spruta med enbart höjningshydraulik



höjdställning och utfällning på spruta med dubbelhydraulikutrustning

SPRUTOR



MOTESKA LANTBRUKSSPRUTA M 1500


Har samma förnämliga tekniska utrustning som M 1000. Tanken rymmer 1500 liter och är av helgjuten polyetenplast.

Rampens standardbredd är 12 M och sprutan har 20" traktormönstrade däck.

- M 1500 12 M DUBBELRAMP MED HOJNINGSHYDRAULIK
- M 1500 DH 12 M DUBBELRAMP MED DUBBELHYDRAULIK
- M 1500-20 20 M FEMDELAD ENKELRAMP MED AVFJÄDRADE BÄRHJUL

Dubbelramp innebär att rampen är konstruerad av en extra stark stålprofil, i vilken löper två skyddade mässingrör parallellt. Vardera röret har en munstycksdelning av 400 mm förskjutet mot det andra till en total delning av 200 mm.

Enkel dubbelramp innebär en rampkonstruktion med ett mässingrör i stålprofil och munstycksdelningen 200 mm. Vid stråsädbesprutning monteras blindbrickor i varannan spridare.





Den femdelade 20 m rampen, som är tillverkad av smidiga rörelseupptagande ståltuber, transporteras med mellanrampsektionerna bakåt. Varje sektion utgör en liten "släpvagn" för sig vilket gör transportkörningen mycket enkel. Vid infällningen vikes först ytterrampsektionen in och hela sidorampen rullas till transportläget på sitt avfjädrade bärhjul.

MANÖVERKRAN

Detta uppskattade Moteskapatent gör det möjligt att från traktorsitsen med ett handgrepp sköta sprutningens till- och frångslag samt inställning av vätskemängden via trycket, vilket avläses på manöverkranens manometer.

På begäran kan manöverkranen utrustas med manöverventil för separat avstängning av ytterramp.

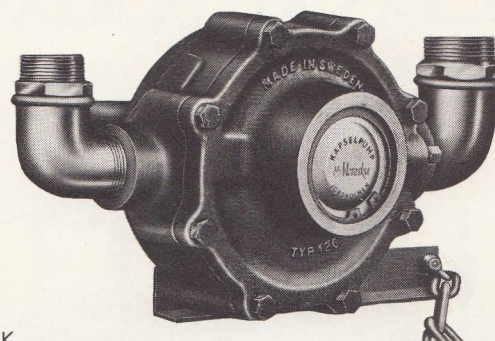

PUMPAR


Moteska bogserade sprutor levereras standard med KAPSELPUMP 126 K. Denna välkända pump arbetar med en excentriskt placerad axel och rotor med åtta stycken nylonrullar.

Pumpen stickes med snabbkoppling direkt på traktorns kraftuttagsaxel. Den är lätt isärtagbar för rengöring och anslutning.

AB MOTESKA presenterar marknadens förnämligaste pumpar:


KOLVMEMBRANPUMPARNA IDS-80, IDS-120 och P-65

Dessa pumpar, som helt är tillverkade av syraresistent material, är p. g. a. sin speciella konstruktion med ett — mellan kolvar och pumpmembran — kraftutjämnande oljeskikt nästan outslitliga. Eventuell kontroll av ventiler och andra delar kan med lätthet utföras på fältet och kräver inga specialverktyg. Pumparna lämnar en konstant vätskemängd oavsett tryck. De har provats med bästa betyg av **Statens Maskinprovningar**. Se meddelande Nr. 1824.

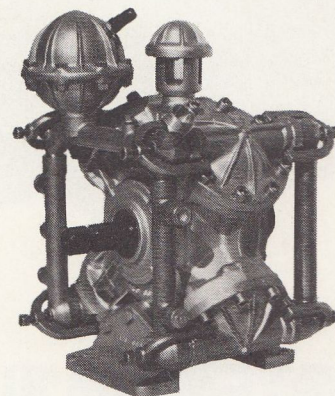

Tryck kp/cm ²	PUMPKAPACITET I LITER/MIN VID 540 VARV			
	126 K	IDS-120	IDS-80	P-65
0	125	125	87	70
5	100	123	85	69
10	90	122	84	68
15	80	122	84	66
20	65	121	83	65
25	55	121	83	65
30	—	120	82	64
50	—	118	80	—
vikt kg →	15	59	49	23


EXTRA TILLBEHÖR

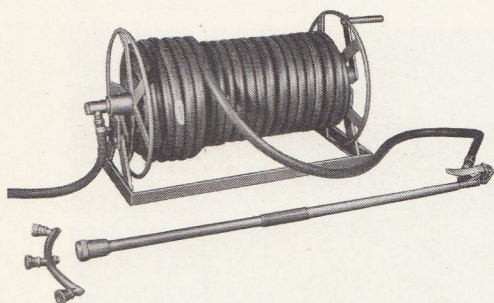

SLANGVINDA

med rörlig centruminmatning — användes för slang till tvätt-aggregat eller till

MOTESKA SPRUTPISTOL

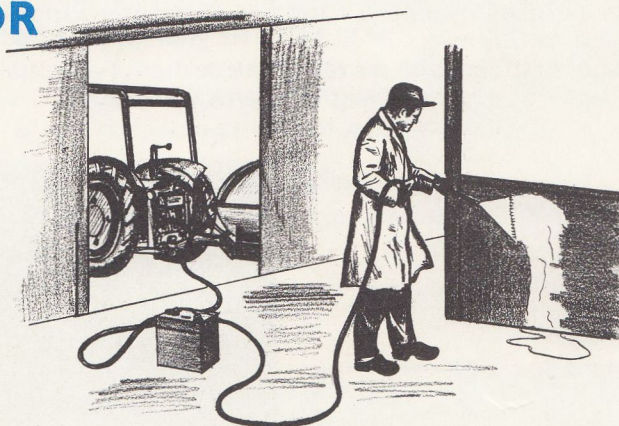

TVÄTTAGGREGAT "TL"

Bärbart aggregat med plats invändigt för två 5 liters behållare med tvätt- och desinfektionsmedel. Arbetar med sprutpistol vilken matas med vatten från sprutans tank och tryck från sprutans pump.

IDEALISK VID ALL STALL- OCH MASKINRENGÖRING

Moteska lantbrukssprutor säljes genom landets Centralföreningar, Lantmannaförbund och Lantmännens Maskinbolag. Tag kontakt med närmaste representant!

