


**Bandtraktorer i jordbruket** äro ännu så länge tämligen sällsynta i vårt land. Ätminstone förekomma större maskiner relativt sällan på de svenska åkrarna. Men i kommande tider med bl. a. förbättrade importmöjligheter komma bandtraktorer alltmer att tagas i bruk, där stor dragkraft behövs och kanske särskilt för arbeten i sluttningar och annan besvärlig terräng. För sådana uppgifter är bandtraktorn skapad. Har Ni dessutom sett att dessa maskiner trots sin styrka och sitt goda »förfäste» ej »trampa» till jorden ens så mycket som Ni själv — en värdefull egenskap särskilt vid arbete i blöta marker.

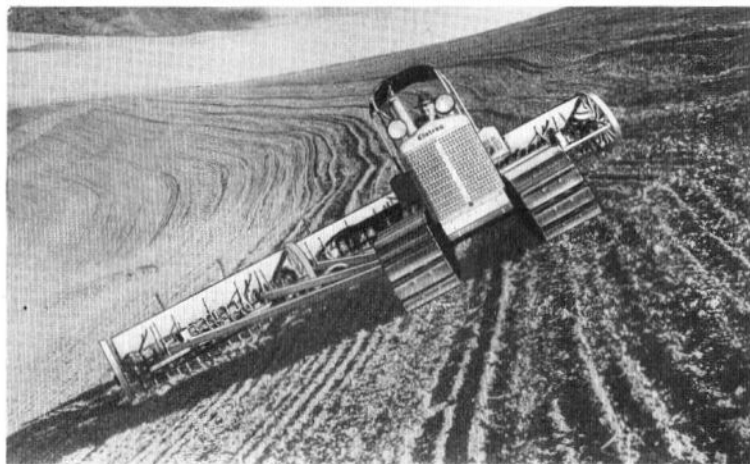

Årets 365 dagar utnyttjas helt med en OLIVER CLETRAC bandtraktor.


Plöjning, harvning, transporter, skogsarbete, jordförflyttning och andra tunga arbeten klaras utan hinder med OLIVER CLETRAC. Kraftuttaget och remskivan komplettera traktorns dragkrok, då det gäller att utnyttja det investerade kapitalet i traktorn. Allt slags stationärt arbete utföres med fördel.

I dag önskar Ni om möjligt eliminera toppbelastningen, reducera grovarbetet och ersätta många mantimmar med få maskintimmar. Gör det med OLIVER CLETRAC. Det finns olika modeller, för både stora och små redskap. Med OLIVER CLETRAC kan oftast flera arbetstempon utföras samtidigt. Har Ni försökt?

## OLIVER CLETRAC HG

Bandtraktorns användbarhet för de extra stora, tunga arbetena är självklar men OLIVER CLETRAC tillverkar också en liten traktor för de mera vanliga, dagliga uppgifterna inom jordbruket. OLIVER CLETRAC HG är ursprungligen konstruerad och byggd för lantbruket.

Många lantbrukare har erfarit följderna av försenad plöjning, sädd och därmed sen skörd. Plus alla de risker den sena skörden medför. Man har måst avvakta tidpunkten, då jorden kunnat hanteras med tillgängliga redskap. Modell HG frågar inte efter någon särskild tid utan kan tagas i bruk när Ni själva önska det. Den går fram även under svåra förhållanden. Vi låta Sturdy Oliver sköta om presentationen:

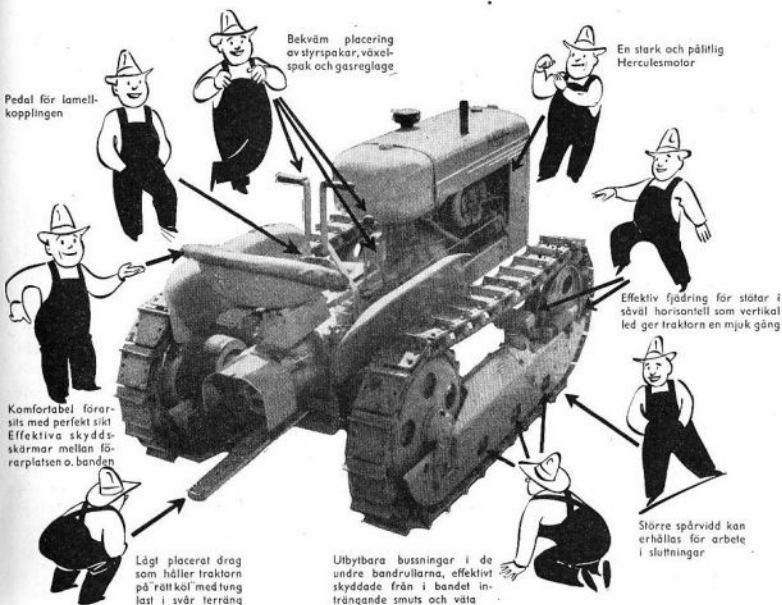

### CLETRAC HG




Tre olika spårvidder kunna  
erhållas på OLIVER  
CLETRAC HG:

**HG—42** är standardmodellen. Den är 42" (107 cm) mellan bandcentra. Denna spårvidd har befunnits vara lämpligast för de vanligare traktorarbetena på lantgården — plöjning harvning, slåtter, transporter etc.



**HG—68** har 68" (173 cm) spårvidd. Den har tillkommit med tanke på de lantbrukare, som odla radsådda grödor. Den spårvidden räcker till för varje slag av plantor, som behöva rensning och hackning så gott som ända fram till skördetiden. HG-68 har dessutom stor fri höjd under traktorn, 20 1/2" (52 cm) och kan därför ej skada de växande raderna vid hackningen.

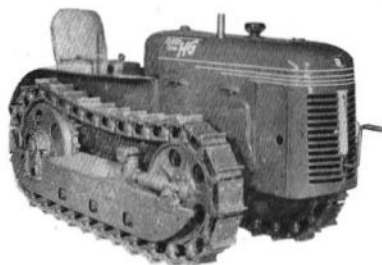

**HG—31** är en extra smal modell. Spårvidden är endast 31" (79 cm) mellan bandcentra. Den är avsedd för fruktträdgårdar och över huvud taget för platser där utrymmet är dåligt. HG-31 har lägre placerad tyngdpunkt än de mera bredspåriga modellerna och är därför lika säkra och effektiva som dessa i sluttningar. Däremot fordrar den ett något fastare underlag än HG-42 och HG-68. HG-31 kan liksom även HG-42 förses med särskilda skydd i form av långa skärmar för banden vid arbete i trädgårdar och på andra platser där växtligheten kan taga skada.

FULLSTÄNDIG SPECIFIKATION över CLETRAC-traktorer för lantbruk  
på sid 26—27.



## SPECIFIKATION

I standardutrustningen ingår för samtliga typer:

### El. startanordning

Följande olika spårvidder kunna erhållas (avståndet mellan bandcentra):

**HG:** 79, 107 (standard) el. 173 cm. Se sid. 24.

**AD:** Standard 42" (107 cm), 50" (127 cm).

**BD:** Standard 44" (112 cm), 52" (132 cm).

**DD:** Standard 48" (122 cm), 61" (155 cm).

# HG

HG-42 Standard



Motor: .....	4 cyl. 4-takt, fotogen	
cyl.-diam. x slaglängd mm .....	79,4 x 101,6	
cylinderlopp .....	—	
varv per minut .....	1.700	
vevaxel, antal ramlager .....	3	
Maximaleffekt: hkr å remskiva x dragkrok .....	22 x 18	
Tändning .....	Högspänd magnet	
Smörjning .....	automat. högtrycks-	
vevhusets rymd liter .....	4,7	
transmissionens rymd liter .....	7,6	
Kylsystem .....	Thermosifon	
» rymd, liter .....	10,4	
Bränslebehållare, rymd, liter .....	45	
Hastigheter, framåt, km/tim. ....	3,2—5,1—8,4	
» back, » .....	3,8	
Bandens bredd, mm .....	152 (6")	
Dimensioner: total längd cm .....	231	
» bredd » .....	133	
höjd till kylartopp cm .....	127	
Vikt ca. kg .....	1.500	
<b>EXTRA UTRUSTNINGAR</b>	Remskiva, enbart varv/min. ....	—
	Kraftuttag, bakre, enbart, varv/min. ....	—
	Axeltapp för kraftuttag, bakre, lantbruksändamål, varv/min. ....	—
	Remskiva varv/min. } kombi-	1040
	Kraftuttag, bakre » } nerade	550
Remskivornas diam. x bredd mm .....	216 x 165	

# OLIVER CLETRAC Bandtraktorer

## Bandtraktorer för lantbruket

### AD




Standard

### BD

Standard

### DD

Standard



<p>4 cyl. diesel 101,6×114,3 utbytbara 1.530 5 38×30</p>	<p>6 cyl. diesel 95,3×114,3 utbytbara 1.400 7 48×38</p>	<p>6 cyl. diesel 111,1×133,4 utbytbara 1.200 7 68×61</p>
<p>Kompression automat. högtrycks- 12,3 30,1 Vattenpump och fläkt 20,8 68</p>	<p>Kompression automat. högtrycks- 11,3 33,9 Vattenpump och fläkt 18,9 87</p>	<p>Kompression automat. högtrycks- 15,1 49,1 Vattenpump och fläkt 39,7 113</p>
<p>2,9—4,2—6,0 2,2 305 (12") 278 145 — 3.500</p>	<p>2,9—4,2—5,6—8,7 2,9—5,5 356 (14") 295 153 — 4.100</p>	<p>2,7—3,7—5,0—7,9 3,2—5,9 406 (16") 318 174 167 6.200</p>
<p>1.130 900  600 1.130 900 267×216</p>	<p>1.050 1.050  610 — — 305×216</p>	<p>885 884  510 — — 330×279</p>