


CAMBRIDGEVÄLTAR

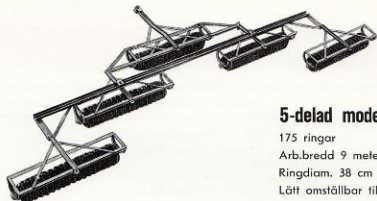

5-delad modell

175 ringar

Arb.bredd 9 meter

Ringdiam. 38 cm

Lätt omställbar till 3-delad

Anlal sektioner	Anlal ringar	Arbetsbredd cm	"Standardväll" Minimivikt kg	"Sveciaväll" Minimivikt kg
3	57	280	750	—
3	69	342	900	—
3	81	405	1040	—
3	93	468	1180	1265
3	105	530	1300	1410
3	123	620	1500	1650
3	141	750	1625	1890
5	175	900	2250	2450

"Sveciavälten" är lika med "Standardvälden" men har betydligt grövre ramkonstruktion som tål stora dragkrafter och påfrestningar. Standardvälden tillverkas med glid- och kullager. Sveciavälten med kullager.

Fram och baksektioner levereras i följande storlekar:

19, 23, 25, 31, 35 och 41 ringar.

Patenterade uppfällbara sidodrag. Kullagervältarna äro utrustade med SKF-lager.

Dammtöta kullagerboxar. Vältarna har hög vikt.



Ringdiam. 38 cm

Extra utrustning: Stensamlingslåda R-114.

Kraftig plåt. Lätmonterad.

Efterharvar i 3 sektioner med långfingerharvpinnar.

Cambridgevältar "Tyngre modell" med 45 cm ringdiameter.

Tillverkas i följande storlekar: 75, 87, 99, 111 och 165 ringar.

Axlarna lagrade i SKF kullager. — Se vidare specialprospekt.



AB BRÖDERNA ANDERSSONS GJUTERI

SKURUP - Tel. Växel 0411 - 411 80 Ystad

Reservdelar till vältar

Nr	Delens benämning	Riktpris
Reservdelar till Cambridgevält "Skurup"		
R-1/50	Slät ring, håldiam. 50 mm. Vikt 12,5 kg.	
R-2	Taggig ring. Vikt 6,5 kg.	
R-3	Stoppning utan skruv, diam. 50 mm.	
R-3 K	Stoppning med skruv, diam. 50 mm.	
R-6	Glidlager för smidd gavel, diam. 50 mm.	
R-1/45	Slät ring, håldiam. 45 mm.	
R-61	Glidlager för smidd gavel, diam. 45 mm.	
R-62	Stoppning utan skruv, diam. 45 mm.	
R-62 K	Stoppning med skruv, diam. 45 mm.	
R-4	Axel för glidlager (Angiv antal ringar och axeldiameter)	
R-8	Smidd gavel.	
R-21 K	Klen dragstång för baksektion.	
R-21 G	Grov dragstång för baksektion.	
R-22	Dragtapp.	
R-28	Transportfäste.	
R-29	Bogserfäste.	
R-77 K	Klen dragstång för framsektion.	
R-77 G	Grov dragstång för framsektion.	
R-83 V	Sidodrag, vänster.	
R-83 H	Sidodrag, höger (Angiv antal ringar på sidovältarna)	
R-88	Läsmutter för sidodrag.	
Axlar och kullager, 1963 års mod.		
R-196	Axel för kullager (angiv ringantal).	
R-70	Lagerhus, kompl. med kullager (märke R-48 A)	
R-48 A	Lagerhus, enbart.	
R-49	Tätningsslammeller (sats om 3 par).	
R-195	Kullager, enbart.	
Reservdelar för 5 sekt. vält, 175 ringar		
R-198	Kopplingbom.	
R-199	Dragstång för inre eftervält.	
R-199/2	Dragtapp för kopplingsbom.	
R-146	Låssprint för kopplingsbom.	
Reservdelar för "Tyngre modell" 45 cm ringdiam.		
R-274	Slät vältring, håldiam. 54 mm.	
R-275	Taggig vältring.	