

# SÅMASKIN



Sax 3800

2700



# SÄMASKIN



MODELL

# ST

Maskinfabriken STEGSTED har sedan den grundades år 1911 framställt många olika typer av lantbruksredskap, däribland såmaskiner.

Genom en intensiv produktutveckling har såmaskinprogrammet genom årens lopp blivit utvecklat i takt med tiderna krav, så att det idag finns STEGSTED-såmaskiner som täcker varje behov inom lantbruket, stort som litet.

STEGSTED modell ST är uppbyggd på en kraftig rörbygel vilket ger en stabil konstruktion.

I förening med hjulplaceringen ger den flytande upphängningen och de traktormönstrade däcken en jämn gång och ett minimum av slirning och därmed jämna utmatning även vid höga körhastigheter.

Den robusta och smörfria växellådan har 128 effektiva utväxlingar med endast 5% intervall mellan varje steg (utan överlappningar). Den kan inställas från 0,7 kg/ha till 1.700 kg/ha.

Gemensamt för alla STEGSTED-maskiner är den tekniskt och tillverkningsmässigt höga kvaliteten.


Alle produkter är effektivt rotskyddsbehandlade och målade med en speciallack som ger en väderbeständig, blank och hård yta.

För att uppnå bästa möjliga arbetsresultat kan komplettering ske med en hel rad arbetsbesparande extra utrustning.

8450

8450

SSD

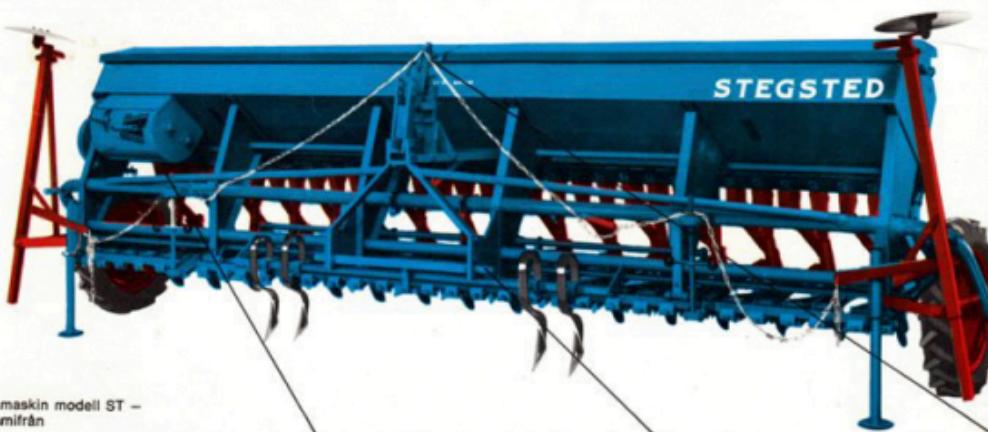

Såmaskin modell ST – framifrån

### Växellådan



Den inkapslade, smörfria växellådan kan ställas in med intervaller på endast 5%. Alla 128 växelsteg är effektiva och utan överlappningar. Arealmätaren (levereras som extra utrustning) är direkt avläslbar och ger en korrekt kontroll av den sädde arealen.

### Flytande upphängning



Den flytande tre-punktsupphängningen passar till alla traktortyper och medverkar till att traktorn och såmaskinen följer marken väl vid körsättning på ojämna mark såsom över plötföror och liknande.

### Markörskiftare - billtryck



Den patenterade halautomatiska markörskiftaren ställas in för antingen växelvisa markering på båda sidor eller för permanent markering på samma sida. Centralinställningen ger möjlighet till snabb ändring av trycket på samtliga biller på en gång.



### Såvalsar



De precisionsglutna utmatarvalsarna för spannmål, sädfröer och bönor ger en exakt och jämn utmatning av alla utsädeslag.

### Viktöverföring



Viktöverföringsanordningen är påbyggd 5 och 6 m modell ST vilken gör det möjligt att överföra en del av såmaskinens vikt till traktorn. Den kan som extra utrustning påbyggas alla övriga maskinbredder.

### Billar



De fjäderbelastade billarna är försedda med speciellt hårda billspetsar. Billarmarna är av stål och försedda med självsmyrjande lager.

# SÄMASKIN

MODELL

**ST**

**Stegsted**

## EXTRA UTRUSTNING

Till Stegsted-sämaskin modell ST kan levereras en mängd extra utrustningar bl.a.:

Efterharv  
Areaalmätare  
Frosälada  
Skivbillar  
Påfyllningsanordning  
Transportvagn  
Tryckrullar för rotfruktssädd  
Såvalsar för småfrö


## Tryckrullar för rotfruktssädd

För sådd av rotfrukter kan enkla eller tvådelade tryckrullar monteras på de fjäderbelastade släpbillarna (extra utrustning). Dessutom finns sättrattar, vilka utan verktyg kan placeras runt de såhus som skall användas.



Den robusta och kraftiga STEGSTED efterharven kan spara ett arbetsmoment och är lätt att montera. Harvens arbetdjup kan regleras. Harven levereras tvådelad från 3 m och däröver.

Kringvidningsprov kan ske »stationär«. Tömmingstråget kan snabbt och enkelt omställas för provtagning – sådd och tömning.

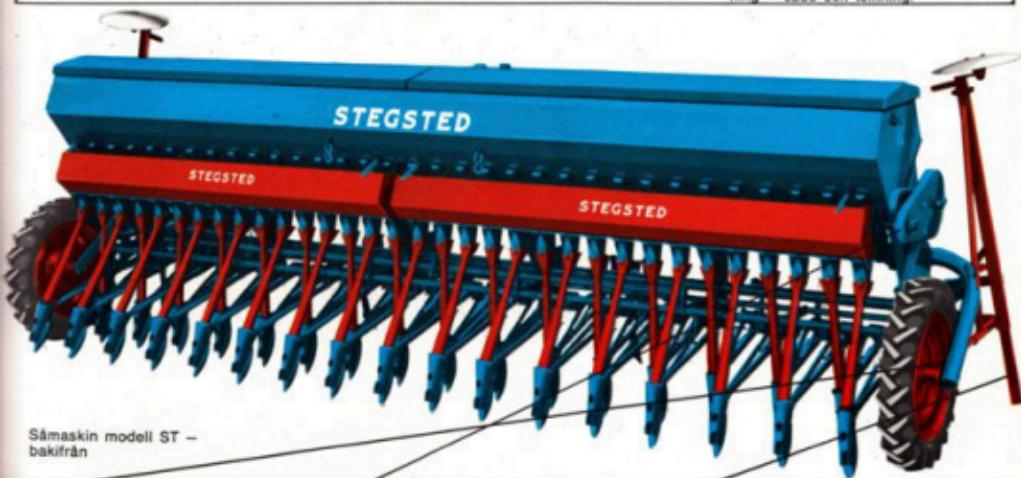


Sämaskin modell ST – bakifrån

### Ram



Modell ST är utrustad med en kraftig rörbygel vilket ger en kraftig och styr konstruktion som skyddar hjulen mot skador vid eventuell påkörsning. Det »bakräktidat»-hjulmontaget säkrar en jämn gång även vid höga hastigheter.

### Kasettransmission



Transmissionen mellan växellåda och såxel är en lätt hanterlig kapslad enhet som kan vändas 3 gånger. Transmissionsaxeln 3 är speciellt avsedd att användas vid sådd av årtor, bönor och motsvarande utsläden.

### Markörer





Markörerna är försedda med dammitäta lager och kan ställas in så att de allt efter förhållandena ger en korrekt markering. På maskiner med 3 m arbetsbredd och uppåt ger teleskopören möjlighet till såväl hjul- som mittmarkering. För tung jord finns markörvikter (extra utrustning).

# SÅMASKIN

MODELL

# ST

## EXTRAUTRUSTNING

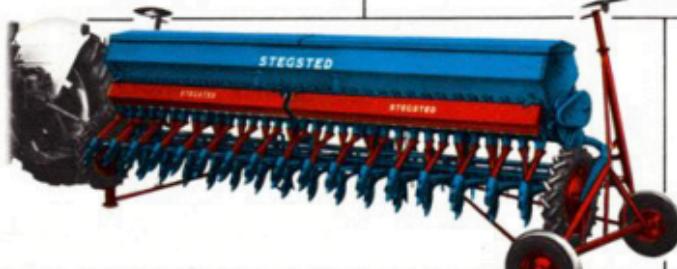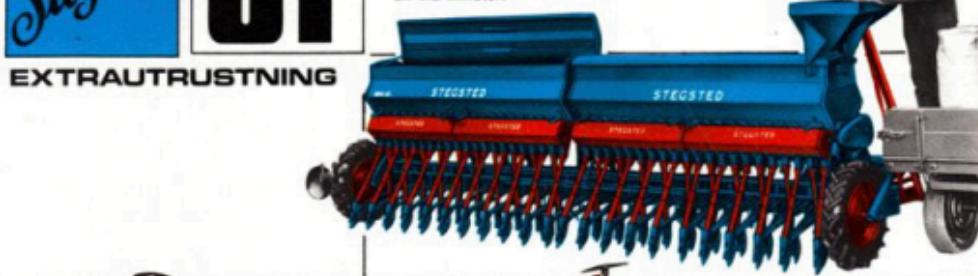

### Skivbillsmaskin

Alla STEGSTED såmaskiner kan levereras med skivbillar. På maskiner i detta utförande blir såbredden reducerad med 12 cm i förhållande till maskiner med släppbillar.

De fjäderbelastade skivbillarna är av hårddad stålplåt med billarmar av fjäderstål. De är försedda med dubbeltätade kullager och fjäderbelastade avskrapare.

### Frösälåda

STEGSTED frösälåda med skjutbara valsar och sähuss av nylon är speciellt avsedd för sådd av klöver eller små gräsfröer.

Frösälådan kan monteras på maskiner med arbetsbredd från 2,50 m till 4,00 m. Inställningen är enkel. Utmattningen sker med skjutbara valsar och är därmed steglös och oberoende av utmattningssystemet för spannmålen.

### Gödselspridare


STEGSTED gödselspridare är avsedd för granulerad gödsel och kan monteras på 2,50 och 3,00 m maskiner. Utmatarvalsar, sähuss och matarhusbottnar är av nylon. På- och avmonteringen är enkel. Utmattningsmängden kan varieras mellan 30 och 1.000 kg per ha (N.P.K.).

### Påfyllningsapparat

STEGSTED påfyllningsapparat, som är patenterad, är både tids- och arbetsbesparande. En 6 m såmaskin kan exempelvis fyllas med utsäde på mindre än två minuter.

### Transportvagn

STEGSTED transportvagn består av en dragbom samt ett stativ med två gummihjul. Den är konstruerad så att på- och avmontering kan göras på några få minuter och utan användning av verktyg.

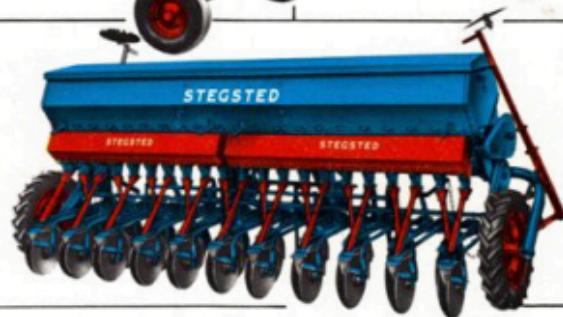



Lantmännen

HÖRER TEGNESTEN KUNGSFORS

SLR 223-77/1

TEKNISKA DATA:	Med släpbilar och raka billar						Med Skivbillar					
	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Arbetsbredd, m	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Antal billar	21	25	29	33	42	50	19	23	27	31	38	46
Billevstånd, mm	119	120	121	121	119	120	125	125	125	125	128	128
Sälådans rymd, ca. l	315	380	450	510	640	760	315	380	450	510	640	760
Däck	450×14	600×16	600×16	600×16	450×14	600×16	450×14	600×16	600×16	600×16	600×16	600×16
Vikt, ca. kg	435	485	590	645	795	910	490	555	670	735	910	1045

615l  
430kg



Toomeng Begtrykken