


TAARUP

sidomonterad

slaghack DM 1100



- den mest
välkonstruerade
och bäst
utförda
slaghacken ...

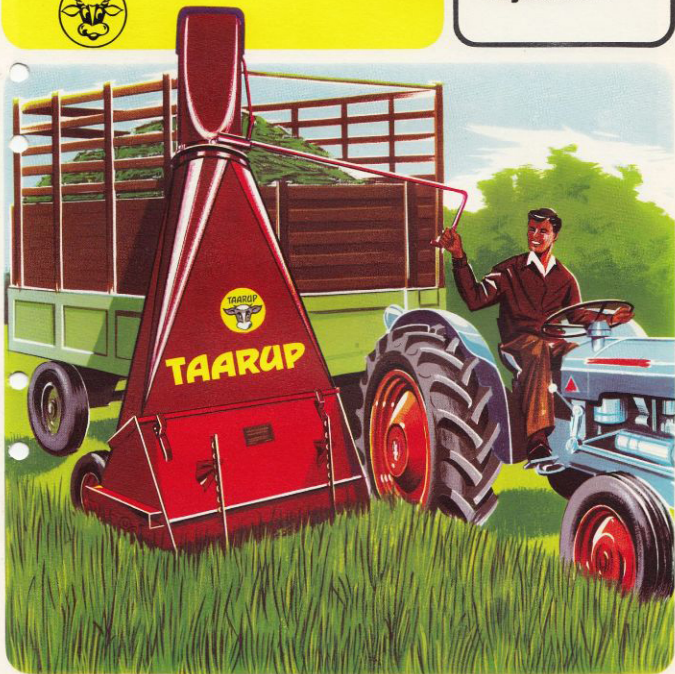


- från Europas största specialfabrik...

TAARUP

slaghack DM 1100

Den mest välkonstruerade och bäst utförda slaghacken från Europas största specialfabrik. TAARUP DM 1100 är en sidomonterad modell med ett helt nytt epokgörande kopplingsystem, som förutom enmansbetjänad till- och frånkoppling stabiliserar och håller maskinen i rätt läge under körning.



TAARUP DM 1100 kan monteras på alla traktorer med hydraulisk trepunktslyft. TAARUP DM 1100 är framställd av kraftig plåt, effektivt rostskyddsbehandlad och lackerad med syntetisk lack. Alla bultar är galvaniserade, så att sammanrostning är omöjligt. TAARUP DM 1100 är ändamålsenligt formgiven, så att maskinen under de svåraste förhållanden ger den högsta avverknigen.

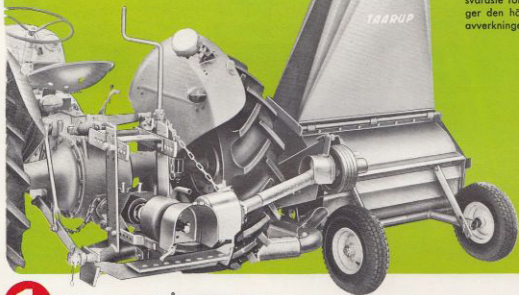

1

TILL- OCH FRÅNKOPPLING

Traktorn köres fram vid sidan av slaghacken, så att dragbygeln går in i beslaget på slaghackens sida. Kraftöverföringsaxeln, som sitter fast på slaghacken, anbringas till växellådan på traktorn. Traktor och slaghack är nu en stabil enhet - och klar att köra med.



2 UPPHÄNGNING


Upphängningen kan monteras på de vanligast förekommande traktorerna med trepunktslyft. Montering kan göras lätt och snabbt utan verktyg genom användning av sprinter.

Upphängningens konstruktion ger slaghacken en enastående rörelsefrihet oberoende av traktorn, men ändå en enastående stabilitet.

Dragbygeln är upphängd i kullen mellan traktorn och slaghacken, som möjliggör stor stabilitet såväl på stark kuperad terräng som mycket jämn mark. Dragbygels robusta utförande och upphängningens speciella triangelkonstruktion motorbetar krängningar och håller slaghacken parallell med traktorn.



Växellådan, som är fästsatt på upphängningen, är robust och försedd med genomgående axelpop (med splines) för självlossande vagn.

Krafthöverföringsaxeln från traktorn till växellådan är mycket kraftig och försedd med frigång.




SPECIFIKATION

Arbetsbredd	1100 mm
Antal slagor	15
Däckdimension, standard	500x8"/4-lag.
Hjulavstånd	inställbart
Transmission	4 kilremmar
Dragkraft	25 hkr
Total längd	1500 mm
Höjd m. utblåsningsmunstycke	3200 mm
Höjd u. utblåsningsmunstycke	2200 mm
Bredd	1450 mm
Vikt inkl. upphäng	435 kg



3 CYLINDERN

Cylindern är alltigenom ett precisionsarbete och är avprovad både statiskt och dynamiskt. Cylindern har 15 st - 75 mm breda slagor, vilka är fästsatta på 3 rader och därigenom medför stor svängbarhet.



4 HJULEN


500x8"/4-lag. däck. Hjulen är i förhållande till maskinen stora för en jämn körning även på ojämn mark. De är snabbt inställbara i höjdd medelst låssprintar.



5 HÖJDREGLERING



Fininställning av arbetshöjden under körning sker lätt från traktorsätet med hjälp av spindeln på monterad på upphängningen bakom förarsplatsen.



6 FIN ÖVERSIKT

En stor fördel med den sidomonterade DM 1100 är den goda översikten både framför och bakom slaghacken. Att följa rotsådda grödor korrekt går mycket lätt.

AVTAGBAR OCH STÄLLBAR DRAGBYGEL

Dragbygeln är ställbar, så att slaghacken får det rätta avståndet från traktorn. En lätt och snabb omställning kan ske vid t.ex. skörd av rotsådda grödor om så skulle behövas.

Bygelns yttersta del kan lätt demonteras, vilket möjliggör passage där det är trångt om utrymme. Utblåsningsröret är festsatt med ett snabbblås. En man kan på ett ögonblick utan verktyg avmontera hela utblåsningsröret.



EXTRAUTRUSTNING.

I stället för utblåsningsröret kan extrautrustning för hö och halm monteras.

HALMSKÄRM.

Helt utan verktyg monteras Taarups speciella halmskärm, som jämt fördelar och sprider halmen för nedplöjning.

HALMBRO.

För en effektiv sönderdelning av halmen för nedplöjning kan Taarups pat. halmbro monteras.


HÖSKÄRM.

Höskärm användes, när man önskar få grödan strängglagd till förtorkning för ensilering eller vid höframställning. Höskärmen monteras lätt utan verktyg. Vid strängläggning till hö får man det bästa resultatet vid ett längre material, varvid spill även undviks. Skärmen är utformad så, att materialet läggs ut till sidan. Materialet beröres icke av hjulen. Man får härigenom en snabbare torkning och en lättare uppsamling av materialet. Man kan lätt byta mellan strängläggning och uppsamling flera gånger dagligen utan att förlora tid.




HYDRAULISK HITCHKROK.

På upphängel kan monteras en hydraulisk hitchkrok för lätt till- och fränkoppling av enaxlad vagn. Hitchkroken regleras av traktorns hydraulik.



TAARUP DM 1100 sönderdelar och sprider halm för nedplöjning.



TAARUP DM 1100 utrustad med höskärm.



TAARUP DM 1100 utrustad med majsaggregat.

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och äro givna data usgefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador, som kunna uppstå genom användandet av ovanstående produkter.

GENERALIMPORTÖR:

CANI TRADING CO AB

Telefon 0418/165 50 - LANDSKRONA
Reservevaredepå ÖREBRO tel. 019/40500

Aterförsäljare:



MASKINFABRIKEN

TAARUP

