

TIVE hjulharvar

TIVE 754
och
TIVE 534



Stor i arbete - liten under transport

SLÖÖRS
MASKINER

754


En ny hjulharv
med större arbetsbredd



TIVE HJULHARVAR FÖR RÄTT JORDBEARBETNING OCH JÄMN SÅBOTTEN


534

Bilden visar harven
i transportläge

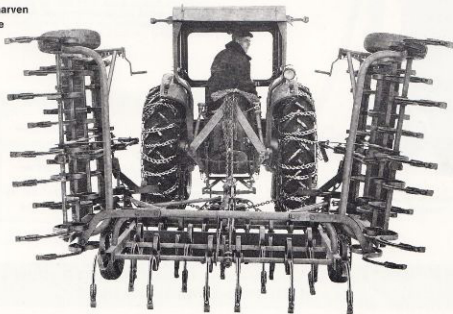


TIVE HJULHARVAR DRIFT- OCH TRANSPORTSÄKRA

Tive hjulharv typ 754 består av 3 sektioner. Ramarna är tillverkade av kraftigt dimensionerad vinkelbalk med front av fackverksbyggd balkkonstruktion. Tive hjulharv är utrustad med 75 st Himmerland originalmärkta S-formade pinnar. Sektionerna är i fyraxligt utförande med pinnfördelning 24-27-24. Axlarna är ställbara och har ett inbördes avstånd av 425-485-425 mm. Pinnavståndet är 90 mm. Tive hjulharv 754 är försedd med hög- och sänkbara hjul i dim. 6.00×9". Varje sektion är försedd med fjäderbelastade lätt inställbara sladdplankor av stålplåt.




Tive hjulharvar 754 och 534 kan inställas för harvdjup ned till 200 mm. Harvdjupet regleras dels genom att bärhjulens är hög- och sänkbara och dels genom axlarnas ställbarhet i olika arbetsvinklar.



Tive hjulharvar 754 och 534 har dragögla i 5 olika höjd-lägen. Tive hjulharv levereras som standard med lyftanordning för yttersektionerna. Detta regleras med traktorns lyftarmar.

Tive hjulharv typ 534 består av 3 kraftigt dimensionerade sektioner byggda av vinkelbalk med front av stålrör. Tive hjulharv 534 är utrustad med 53 st Himmerland originalmärkta S-formade pinnar. Sektionerna har 4 inställbara axlar med axelavstånd 425-450-425 mm. Pinnfördelningen är 17-19-17 och avståndet mellan pinnarna är 85 mm. Tive hjulharv 534 är utrustad med hög- och sänkbara hjul i dim. 5.00×8". Sektionerna är försedda med fjäderbelastade kraftiga sladdplankor av stålplåt.

Tive hjulharvar utför ett perfekt arbete både vid lättharvning med släpande pinnar och vid djupharvning med lodrätt stående pinnar.



Yttersektionerna spärras automatiskt vid lyftning, denna spärranordning utlöses från förarplatsen. Vid vändlegar eller vid hinder kan man från traktorns förarplats med enkla handgrepp ställa om lyften så att antingen den ena eller den andra yttersektionen lyftes. All lyftning och sänkning av yttersektionerna sker således utan att föraren behöver lämna traktorns förarplats.

TEKNISKA DATA

	TIVE 534	TIVE 754
Arbetsbredd ca	450 cm	670 cm
Transportbredd ca	275 cm	380 cm
Antal pinnar	53 st	75 st
Däckutrustning	5.00×8/6 lag	6.00×9"
Vikt ca	720 kg	940 kg

Försäljning och service

**CENTRALFÖRENINGAR — LANTMANNAFÖRBUND
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG**

