

TIVE SÅMASKIN EB

TIVE
EB



hydraulburen med centralinställning

SLÖÖRS
MASKINER



TIVE
EB

Bekväm och smidig att köra.

God följsamhet på ojämna fält genom att bärtapparna är ledbara.

Passar alla traktorer med hydraulisk lyft av standardtyp.

Enkel och snabb koppling till och från traktorn.

Stadig gång tack vare att maskinens vikt är koncentrerad mitt bakom traktorn.

Maskinen kräver liten förvaringsplats.

EB

HYDRAULBUREN SÅMASKIN

med tandade valsar och fläkt

Såmaskinen TIVE typ EB skiljer sig från andra modeller genom att sålådan är centralt placerad och att utsädet føres av en luftström från matarhusen till billarna. Traktorföraren kan från sin plats bekvämt kontrollera och manövrera: utsädesnivån i sålådan, till- och frånslagningen, utmatarna, billarnas lutningsvinkel samt manövrera markörerna och spårluckrarna.

TIVE EB har 21 släpbillar med 120 mm billavstånd. Arbetsbredden är 2,52 m. För bet- och rapssådd användes 6 billar med 48 cm radavstånd.

Trattformad sålåda


Påfyllningen underlättas av att sålådan är trattformad och nära nog kvadratisk. Dess placering ger maskinen stadig gång. Locket kan skjutas bakåt. Tack vare detta kan föraren under körning lätt kontrollera utsädesnivån.

Billutrustning med många finesser


TIVE typ EB har centralt ställbara släpbillar utformade så att de tillåter snabb körning. Ställbara fjädrar för tryck- eller lyftverkan ger billarna bästa följsamhet mot marken, vilket möjliggör ökad körhastighet utan försämrad myllning. Billarnas kraftiga lagerfsten är försedda med trycksmörjnipplar och stora smörjlockor.

Stort avstånd mellan främre och bakre billraderna

Stort avstånd mellan billraderna, 410 mm (ca 50 % större än vanligt), ger maskinen mycket god självrensningsförmåga. Sårör av väder- och åldringsbeständigt gummi utesluter riskerna för deformation och rost. Föraren har god kontroll över billaggregatet tack vare sålådans form och placering.

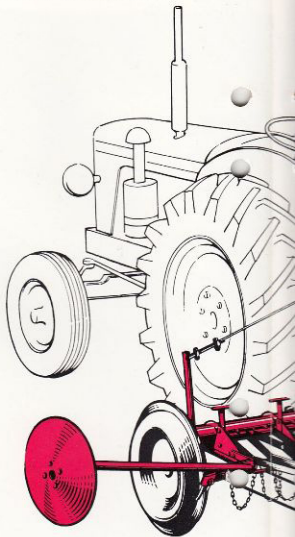


Med en spak lätt åtkomlig från traktorns förarplats kontrolleras släpbillarnas lutningsvinkel





Tandad vals för
precisionsådd



1. Luffströmmen för utsädet till billarna
2. Stort avstånd mellan billraderna (410 mm)

Utmatningen

De tandade valsarna garanterar jämn och exakt sådd. Matarhusen är vända framåt och föraren kan med en hastig blick kontrollera utmatningen.

En fläkt som snabbkopplas på traktorns kraftuttag ger via ett fördelar-munstycke, en kraftig luftström, som snabbt för utsädet till botten av bill-färorna. På så sätt får utsädet omedelbart god kontakt med den fuktiga jorden, vilket i hög grad ökar förutsättningarna för jämn groningen och uppkomst.

Växellåda för 64 hastigheter


Bekväm och överskådlig växelinställning. Drivning sker från höger körhjul. Arealmätare som standard.

Markörer

Bekväm markörväxling tack vare inställbar manöverspak.

Körhjul av stålplåt

Hjulen är försedda med kullager. Styrfläns i hjulbanans mitt ger stadig gång och säker styrning på sidolutande fält.

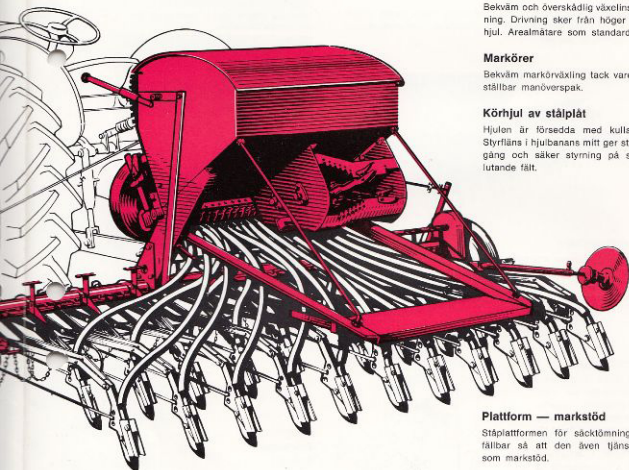


Plattform — markstöd


Ståplattformen för säcktomning är fällbar så att den även tjänstgör som markstöd.



Plattform — markstöd



Drivning från höger körhjul



Snabbkoppling av fläkt

EB

— EN TIVE-MASKIN

Flyttbara bärtappar

Bärtapparna och tryckstångsfästet kan flyttas i sidled så att traktorns hjul går mellan raderna vid t. ex. bet- och raps-sådd.

Spårlockrare


De effektiva spårlockrarna med fjädrande pinnar är individuellt ställbara.

EXTRA UTRUSTNING

Frösälåda

Lätt att montera.

Matarhusen med skjutbara valsar är vända framåt så att föraren har god kontroll över utmatningen. Frösädden kan varieras mellan 10—70 kg per ha.



Långfingerharv

Järmar och myllar effektivt efter billar och körhjul vilket gynnsamt påverkar sådens uppkomst.


Ledbar anfästning ger harven god följsamhet i marken.

God självrensningsevne genom fjädrande pinnar med lättinställad arbetsvinkel.


Enkel montering. Låg vikt.

Specialvalsar

Vid sådd av småfrö i liten mängd kan standardvalsarna utbytas mot specialvalsar, vilka levereras som extra utrustning. Avstängningsklaffarna 1, anbringas och matarvalsarna 2 fördelas på de matarhus som skall användas.



Ställbara billarmsfjädrar samt spetsiga och smala släpbillar



Fjädrande spårlockrare



TIVE typ EB är lätt att transportera även på smala vägar och broar

SPECIFIKATION:

Arbetsbredd	2,52 m
Släpbillar, antal	21
Billavstånd	120 mm
Spårvidd	2,82 m
Största bredd	3,00 m
Sälådens rymd	2 hl
Vikt	ca 365 kg

Försäljning och service

CENTRALFÖRENINGAR - LANTMANNAFÖRBUND
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

