

# TIVE K-3 · K-4 B



KOMBINATIONSVAGNAR

**SLÖÖRS**  
MASKINER



## ALLSIDIGA VAGNAR I JORDBRUKETS TJÄNST

1



Tive K-3 och K-4 B är idealiska vagnar för spridning av naturgödsel, men kan även utrustas med kalkspridningsaggregat. I standardutrustningen ingår bakläm för vagnen samt vals för gödselspridning.

2



Tive K-3 och K-4 B kan kompletteras med häck och lossningselevator för transport och lossning av grönmassa vid ensilageinläggning.

3



Tive K-3 och K-4 B är de robusta och prisbilliga vagnarna för alla vanliga transporter inom lantruket. För transport av lös spannmål kan extra utrustning erhållas.

# TIVE

Kombinationsvagnarna Tive K-3 och K-4 B har helsvetsat underrede av stålprofil och stålrör samt bärhjul med lågprofildäck.

Draganordningen är som standard utrustad med vridbart klykdrag, som kan utbytas mot standard dragögla. Tive K-3 kan förses med förlängt drag och ögla för hitchkrok. Tive K-4 B har vändbar draganordning av teleskoptyp och kan därför lätt anpassas till olika traktorer.

Tive K-3 har stödhjul medan K-4 B är utrustad med domkraft som stödfot. Som extra utrustning kan K-4 B förses med tvillingmonterat stödhjul.


Kraftöverföringsaxeln är av senaste utförande och försedd med överbelastningskydd. Drivaxeln är försedd med splines. Flak och lämmar tillverkas av prima utvalt virke. Frammatningsmattan har medbringare av fjäderstål, svetsade vid Ewartz-kedja nr 57 resp. nr 74. Gödselspridaraggregatets vals har vingar av specialstål. Spridarvalsen drives med dubbla kllrep.



Tive K-4 B utrustad med spannmållämmar.


## VAGNARNA MED DE MÅNGA KOMBINATIONS- MÖJLIGHETERNA

Tive K-3 och K-4 B är verkligen vagnar som kan användas inom lantbruket i de flesta fall där en vagn kan komma ifråga. Som vanlig transportvagn är Tive K-3 och K-4 B försedd med lämmar, vilka kunna förses med förhöjningar om man önskar transportera lös spannmål. En enkel ommontering och man har en utmärkt gödselspridare — en bulkspridare för spridning av kalk — en grönodervagn med eller utan losningselevator eller en vagn med losningsselevator för transport och losning av t. ex. rotfrukter. Tive K-3 och K-4 B är vagnarna med de många kombinationsmöjligheterna. Som standard levereras Tive K-3 och K-4 B med bakläm och utrustade för spridning av stallgödsel.



Måttkiss Tive K-3.

L = Invändig flaklängd 3500 mm.  
 H<sup>1</sup> = Lasthöjd 1200 mm.  
 H<sup>2</sup> = Lasthöjd med nedfälld sidoläm 870 mm.




Måttkiss Tive K-4 B.

L = Invändig flaklängd 4200 mm.  
 H<sup>1</sup> = Lasthöjd 1300 mm.  
 H<sup>2</sup> = Lasthöjd med nedfällida sidolämmar 950 mm.



## K-3

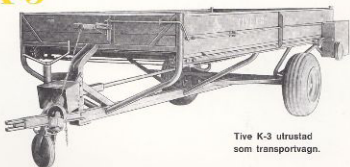

Tive K-3 utrustad som transportvagn.


## K-4 B



Tive K-4 B utrustad som stallgödselspridare. Båda vagn typerna har lätt av- och påmonterbart spridaraggregat.

Tive K-4 B har kraftiga, bockade och vändbara flakstöd. Härigenom kan flakbredden ökas vid t. ex. transporter av hö eller halm.

För att möjliggöra en lätt och bekväm lastning kan höger sidoläm på Tive K-3 och båda sidolämnarna på Tive K-4 B fällas ned.





# EXTRA UTRUSTNING FÖR TIVE K-3 OCH TIVE K-4 B



Tive kombinationsvagnar kan förseas med avlastningselevatör som spar tid och arbete vid lossning av t. ex. rotfrukter.

Lätt monterbar grönfoderhäck för transport av onslagmaterial. Kan kombineras med avlastningselevatör för helautomatisk lossning.



För bulkspridning av kalk utrustas Tive K-3 och K-4 B med aggregat som har en kapacitet av ca 1,5—15 ton per har.

För transport av spannmål kan Tive kombinationsvagnar lätt utrustas med 30 cm höga spannmålslämmar. Till denna utrustning hör presenningsduk till såväl fram- som baklämmen.

Tive K-4 B kan även utrustas med tvillingmonterat stödhjul i stället för stödfot.

## TEKNISKA DATA

## TIVE K-3

## TIVE K-4 B

Totallängd i standardutförande	ca mm
Totalbredd	ca mm
Flakmått, invändigt	ca mm
Lasthöjd	ca mm
Lasthöjd med nedfällid sidoläm	ca mm
Total höjd med spannmålslämmar	ca mm
Total höjd med grönfoderhäck	ca mm
Rymd som gödselspridare struket mått	ca hl
Rymd med spannmålslämmar struket mått	ca hl
Rymd med grönfoderhäck	ca hl
Lastkapacitet	max. ton
Däckutrustning	
Vikt standard	ca kg

5000  
2070  
3500 × 1630

1200  
870  
1500  
1900

19  
36  
57  
3  
LP 260 × 15,5/6 lag  
720

5700  
2000  
4200 × 1630

1300  
950  
1600  
2120

24  
45  
80  
4  
LP 400 × 15,5/6 lag  
900

Försäljning och service

**CENTRALFÖRENINGAR - LANTMANNAFÖRBUND  
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG**

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

