

F  
A  
U  
N

1600

*Underhavy*




NR.  
234  
2-69

**SLOORS**  
SINCE 1870

# NYHETER PÅ FAUN 1600 - SERIEN

PATENTSÖKT

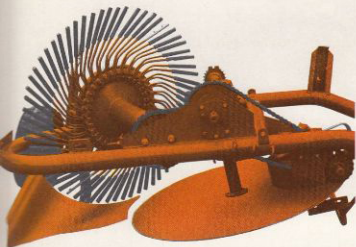

## Nytt upptagningsorgan


Upptagningsorganet består av ett snedställt skär, grävghjul och en stor roterande inmatningsdisk. Skäret som är placerat ytterst till höger på upplagan tar upp fåran utanför traktorhjulen. Detta är en stor fördel emedan traktorhjulen då icke kan trycka till fårorna och skada potatisen.

Skäret och grävghjulet är snedställda mot körriktningen och potatisfåran "plöjes" därför upp på den roterande skivan som vidarebefordrar materialet upp på sällmattan. Inmatningssystemet har stor kapacitet och potatisen behandlas mycket skonsamt.



## Stor sälllyta

En annan nyhet som utmärker Faun 1600 är att den har 3 mattor och därmed så stor sälllyta, att tillräcklig sällkapacitet kan uppnås under praktisk taget alla jordförhållanden. Den första mattan har 30 mm tenavstånd och är 500 mm bred. Den mellersta har 25 mm tenavstånd som standard. På beställning kan, beroende på potatisens storlek, mattorna levereras med alternativt 25 eller 30 mm tenavstånd. Sorteringsmattan har 25 mm tenavstånd som standard och levereras endast i detta utförande. Vid sorteringsmattan finns god plats för 4 personer. För att få maximal kapacitet i förhållande till förekomsten av sten och föroreningar kan maskinen omställas för: 1. Plockning av föroreningar (normala förhållanden). — 2. Plockning av potatisen (mycket svåra förhållanden).

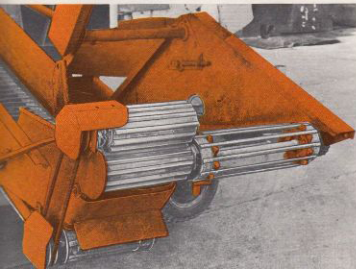

## Blastrånskiljning

Vid övre änden av första sällmattan finns en ställbar skärm, som leder potatisen över till mellanmattan. Blast som följer med fångas och matas ut av 2 roterande rullar, belagda med gummiribbor.

Potatisen passerar därefter mellanmattan, där frånsällningen av jord fortsätter. Övre änden av mellanmattan har liksom den snedställda skärmen, som leder potatisen över till sorteringsmattan. Även här finns en enkel blastrulle, som stoppar potatisknölarna och sorterar ut blastrester. Blastavskiljningen underlättar sorteringsarbetet betydligt när potatisen är mogen och icke hänger fast vid blasten.

## 4 olika uppsamlingsmetoder

FAUN 1600 KAN MED ENKEL TILLÄGGSSUTRUSTNING BYGGAS UT TILL SAMTLIGA NEDANSTÄENDE MODELLER OCH DEN KAN SÄLEDES ANPASSAS DE FÖR NÄRVARANDE AKTUELLA FORMERNA FÖR UPPSAMLING OCH TRANSPORT AV POTATIS. GRUNDENHETEN ÄR ALLTID DENSAMMA.



**FAUN 1610 potatissupptagare för storlådor.**

Består av:

Faun 1600 Grundmaskin	780 kg
Faun 1602 Sidotransportör	95 kg
Faun 1514 Potatisrännna	5 kg
Faun 1516 Frontgaffel	85 kg
Faun 1518 Främre stöd	14 kg



**FAUN 1621 potatissupptagare för säck eller smålådor.**

Består av:


Faun 1600 Grundmaskin	780 kg
Faun 1602 Sidotransportör	95 kg
Faun 1522 Säckhållare	14 kg
Faun 1524 Plattform	116 kg



**FAUN 1630 potatissupptagare för uppsamling direkt i bredvidgående vagn.**

Består av:

Faun 1600 Grundmaskin	780 kg
Faun 1604 Lastningselevatör kompl.	100 kg



**FAUN 1640 potatissupptagare med tank.**

Består av:

Faun 1600 Grundmaskin	780 kg
Faun 1602 Sidotransportör	95 kg
Faun 1514 Potatisrännna	5 kg
Faun 1518 Främre stöd	14 kg
Faun 1542 Tank	130 kg

## Transport av upptagaren

På grund av att maskinen har sällmattorna placerade på tvären i förhållande till köriktningen, blir den förhållandevis bred vid transport på smala vägar. Ett transportdrag med vilket maskinen kan köras på längden medföljer därför. Hjulen ställs i transportläge medan maskinen är upplyft.

## Kort beskrivning

Faun 1600 är trepunktsmonterad och väger ca. 1000 kg, varav 800 kg kommer på hydrauliken. Det krävs därför en traktor med min. 1000 kg lyftkapacitet.

Trepunktsmonteringen gör att upptagaren blir bekväm att manövrera. Den lyftes med traktorns hydrauliska lyft och fordrar liten vändteig. Kraftiga upphängningsfjädrar överför vikt till traktorhjulen för att förhindra slirning. Viktöverföringen gör också upptagaren väl lämpad för körning på kuperade fält.

Skäret är placerat utanför traktorns högra bakhjul och traktorn går med alla hjul på den del av fältet som är upptaget. Därigenom undviks sådana skador på potatisen som kan uppkomma då traktorhjulen går i raderna.

### KAPACITET:

Det är vanskligt att uppge exakta siffror för kapaciteten då denna påverkas av flera olika faktorer, såsom uppsamlingsmetod, jordförhållanden, blastmängd, personalens effekti-

vetit o.s.v. — Som medelavverkning brukar man uppge 0,1 ha/tim.

På plattformen baktill på maskinen finns god plats för 4 personer, vilka alltefter förhållandena, kan plocka bort antingen föroreningar eller potatis: Omställningen är mycket enkel. Normalt är 2-3 "plockare" tillräckligt men under gynnsamma upptagningsförhållanden kan det räcka med endast en man baktill på maskinen.

Upptagaren behandlar potatisen mycket skonsamt. Detta tillskrives i första hand det speciella intagningsystemet.

Faun 1600 passar också till färskpotatis. Den utrustas då som regel med plattform fram till varvid potatisen uppsamlas i säck eller smålådor. Vid upplagning av övrig potatis, kan någon av de andra metoderna lämpligen användas. Observera att sållmattorna kan beställas med valfritt 25 eller 30 mm tenavstånd.

## AB SLÖÖRS MASKINER

Försäljning och service:

CENTRALFÖRENINGAR • LANTMANNAFÖRBUND • LANTMÄNNENS MASKINBOLAG

ÅTERFÖRSÄLJARE: