

VICON LELY




**Kombinerad sidoräfsa
och strängvärdare**

VICON LELY är en enkel och tidsbesparande maskin att användas för strängläggning av grönmateriäl, hö, halm etc. och även för luckring och vändning av olika slags strängar. Arbetsorganen består av ett antal fingerhjul, placerade på en ram diagonalt mot körriktningen. Fingerhjulen roterar genom friktionen mot materialet och lyfter detta åt sidan, varvid en jämn och luftig sträng avlägges vid sista fingerhjulet. Genom en ommontering av ett par fingerhjul kan maskinen snabbt göras klar för strängvärdning.

VICON LELY gör ett utomordentligt arbete, räfsar väl, lämnar en jämn, luftig sträng efter sig, och kan köras snabbt även om materialet är tungt och ligger tätt packat.

VICON LELY typ HKE

har 4 fingerhjul och är avsedd att monteras framtill på traktorn. Följande traktorer kan ifrågakomma: Volvo, Bolinder-Munktell BM 200 och 210, Ferguson, Allis Chalmers B, Nuffield, David Brown, Johnstone Harvester Pony, Massey Harris Pony samt Fordson Major, den nya och äldre mod. Vid strängvärdning avmonteras de främre fingerhjulen, så att endast två återstår. En sträng upp till 6 fot kan härvid behandlas.

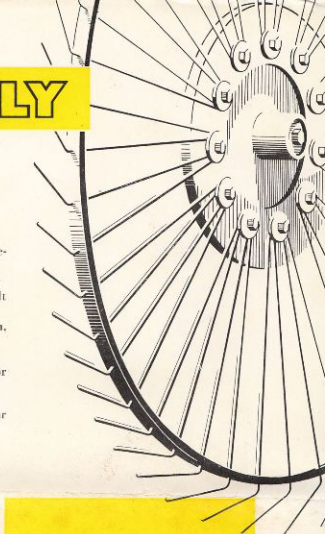

VICON LELY typ HKG

har 6 fingerhjul och är avsedd att lagras efter traktorn. Vid strängvärdning flyttas tre fingerhjul till ramen: främre del, varvid två strängar kan vändas samtidigt.

Konstruktionen är i sin helhet synnerligen enkel. Det finns inga växlar, inga kugghjul och inga detaljer, som fordrar särskild vård och översyn. Ramen är sammansvetsad av kraftiga metallrör och uppbyggs av ett stadigt pivothjul. Fingerhjulen är lagrade på fjädrande svängarmar för att kunna följa markens ojämnheter. Deras marktryck inställs med en spak eller individuellt genom ändring av fjädrarnas spänning.

And. Fischer A.B.

Kungsgatan 26 · STOCKHOLM C · Tel. 27 27 60

Försäljningskontor:

Malmö
Tel. 389 48

Örebro
Tel. 897 50



AFAB 28