

VRETEN

Treskäriga
VÄGSLADDAR
typ THA och THF
med ställbara hjul

Trafiken på våra vägar ökar, transportererna blir allt tyngre och hastigheten högre. Dessa faktorer gör det nödvändigt att hålla vägarna i ett gott skick. För sommarväghållningen erfordras en ändamålsenlig vägsladd.

Typerna THA och THF är robusta och lättmanövrerade vägsladdar, vilka uppfyller högt ställda krav. På grund av sladdarnas stora längd utjämns även s. k. långsvackor effektivt.




**MÄRKESREDSKAP I
VÄGUNDERHÅLLETS
OCH JORDBRUKETS
TJÄNST**

**AB VRETENS MEKANISKA
VERKSTAD - VRETEN**

Framändan anslutes till en tvärbom mellan traktorns hydraularmar. Sladdarna kan, mot pristilllägg, förses med wirelyft för strängspridaren. Anordningen fungerar så, att samtidigt som man lyfter sladdens framända, även strängspridaren lyftes. Detta utförande medför att sladdarna är synnerligen lätta att transportera. Även vändningar utföres bekvämt.

Genom att manövrerorganen kan nås från traktorn, kan traktorföraren sköta justeringen av sladdens arbetsdjup.

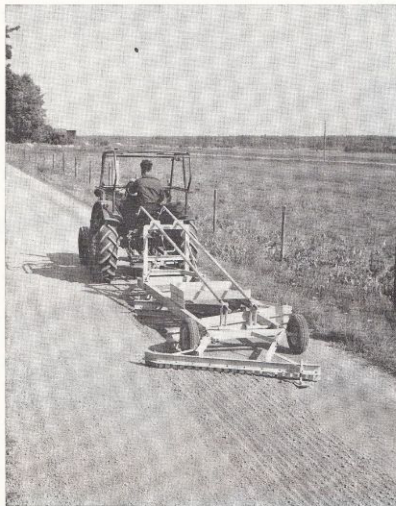

Specifikation:	Typ THA	THF
Längd	500 cm	460 cm
Arbetsbredd	210 cm	190 cm
Vikt	520 kg	440 kg
Lämplig strängspidare	GS 1	GS 2

Typ THA är avsedd för 4—4,5 m och THF för 3,5—4 m breda vägar.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.



AB VRETENS MEK. VERKSTAD

POSTADRESS: VRETEN

GODSADRESS: STENSTORP

Telefon: Skövde 0500/560 08, 560 78, 560 68, 560 01

Postgiro 14 61 31 Bankgiro 22-0828