


# VRETEN

## Enskärig VÄGSLADD Typ THN

Typ THN är en robust och ändamålsenlig sladd för olika arbetsuppgifter inom vägunderhåll, lantbruk, industriområden, skolgårdar och dylikt.

Den anslutes till traktorns hydrauliska lyft och är med denna lätt reglerbar i höjddled. Sladden är inställbar i många arbetslägen. Själva skäret kan givas sex olika angreppsvinklar mot marken. Vidare kan skärballen svängas för materialets avläggning till höger

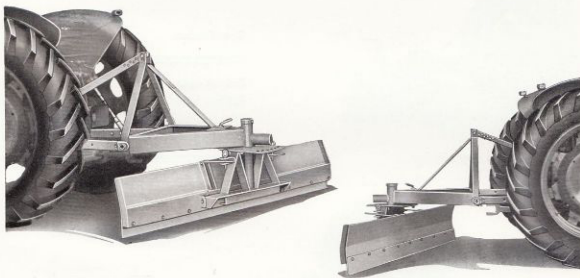

**MÄRKESREDSKAP I  
VÄGUNDERHÅLLETS  
OCH JORDBRUKETS  
TJÄNST**

**AB VRETENS MEKANISKA  
VERKSTAD • VRETEN**

eller vänster. Dessutom kan man svänga den helt om och har detta nya läge samma inställningsmöjligheter som i det förra läget.


På grund av dessa variationsmöjligheter har denna sladd ett flertal användningsområden. Den är givetvis i första hand avsedd som vägsadd men kan även vid måttliga snödjup användas för snöröjning. Även igenkörning av täckdiken och stenhålor kan utföras med denna sladd.



Vägsladdens skär svängt bakåt.



Typ THN försedd med bärhjul.



Typ THN kompletterad med förlängningsrör och bärhjul.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Med prilllägg kan typ THN förses med ett i höjddled inställbart luftgummi-hjul med pivotutförande (se bilden). Med denna anordning vinnes ännu större möjlighet att erhålla en god vägbana.

Genom att sätta in ett förlängningsrör mellan sladden och bärhjulet kan denna vägs-ladd även i viss mån användas för ytplanering av åkrar. Resultatet kan givetvis inte jämföras med resultat som erhållas med vår speciella planersladd »PLANEX» men den gör ändå ett gott arbete.

I likhet med våra övriga vägs-laddstyper kan även typ THN kombineras med strängspridare vilken gör sladden ännu värdefullare.

#### Specifikation

Typ THN

Skärets längd .....	210 cm
Skärets höjd .....	40 cm
Vikt .....	205 kg
Lämplig strängspridare är typ GS 2.	



## AB VRETENS MEK. VERKSTAD

POSTADRESS: VRETEN GODSADRESS: STENSTORP

Telefon: Skövde 0500/560 08, 560 78, 560 68, 560 01

Postgiro 14 61 31 Bankgiro 22-0828