

Jonsereds Jet CB

7 tonmeter






Stödbensreglaget vid förarplatsen kan erhållas som extra tillbehör mot en mindre kostnad. I kranens standardutförande justeras nivån med ett reglage beläget på ett av stödbenen.

Huvudarmens förstärkningar är lagda på utsidan, vilket gör armen lätt att inspektera med avseende på skador. Vipparmens infästning är i extra starkt utförande. Vipparmen kan parkeras ovanpå huvudarmen.



Svängcyldrarnas stabila fotsteg underlättar servicejobb och undanröjer halkrisken vid uppstigning.

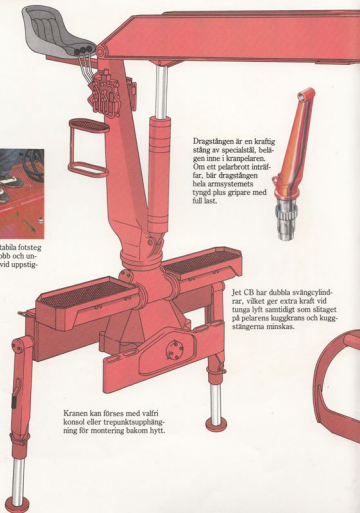

Dragstängan är en kraftig stång av specialstål, belägen inne i kranpelaren. Om ett pelarbrott inträffar, bär dragstängan hela armssystemets tyngd plus gripare med full last.



Jet CB har dubbla svängcyllrar, vilket ger extra kraft vid tunga lyft samtidigt som slitaget på pelarens kuggkrans och kuggstängerna minskas.

Kranen kan förses med valfri konsol eller trepunktsupphängning för montering bakom hytt.



Samtliga hydraulrör ligger väl skyddade på huvudarmens ovansida. Rören kan lossas individuellt. De hålls på plats av byglar, vilket underlättar reparationer och service.



Hydraulslangarna löper väl samlade ut till gripare och rotator. Kopplingarna på vipparmen skyddas av kraftiga byglar.

Trots sin stabila konstruktion är Jonsereids Jet CB en av världens lättaste 7-tonneterskranar.

En kran byggd med lite extra omtanke om förarens komfort och säkerhet.

Jonsereids Jet CB är byggd för att vara stabil, säker och bekväm att köra.

Kranfot och pelare är dimensionerade för 10 tonmeter. Konstruktionens driftsäkerhet och styrka är väl utprovad på Jonsereids modell EC, avsedd för skogsmaskiner.


Säkerhetstänkandet är väl utvecklat. Kranpelaren är försedd med en s k dragstång, som hindrar armsystem och last att störta till marken vid ett eventuellt pelarbrott.

De dubbla svängcyklindarna är försedda med stabila fotsteg som underlättar servicearbete och undanröjer halkrisken vid uppstigning. Fotstegen tjänstgör samtidigt som slagskydd för de känsliga svängcyklerrören.

I kranens tillbehörsprogram ingår ett nytt reglage som möjliggör kontinuerlig nivåjustering av stödbenen från förarplats. Reglaget monteras i anslutning till kranens övriga manöverspakar.

Ventilpaketet är avpassat för ett relativt lågt ojefflöde, vilket bidrar till att ge kranen mjuka och smidiga köregenskaper.

Tekniska data

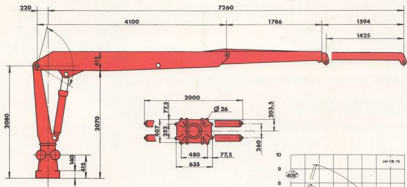

Räckvidd (inkl 1,4 m teleskopbom) ..	7,3 m
Lyftmoment netto	68,1 kNm (7.000 kpm)
Lyftkraft brutto/räckvidd*	17,7 kN (1.800 kp)/3,9 m
	11,8 kN (1.200 kp)/5,8 m
	9,8 kN (1.000 kp)/7,0 m
Svängvinkel	405°
Svängsystem	dubbelt
Rek ojäfnöde	40-60 l/min
Arbetsstryck	19 MPa (190 bar)
Vikt naken kran ca	1.400 kg
Vikt med konsol, stödben, gripare ZG3 och rotator ca	2.200 kg

* För att få praktisk lyftkraft minskas värdena med vikten av gripare, rotator och länkar - för Jet CB ca 280 kg.

Nära till service över hela Sverige

Jonsereds servicenät omfattar lastbilsåterförsäljare och specialverkstäder över hela landet.

Här finns upplägg av slätagedetaljer och de mest efterfrågade reservdelarna, liksom servicemechaniker med utbildning på Jonsereds kranar.

Vid Jonsereds huvudkontor i Vindeln och Jonsered, liksom vid regionkontoren i Jönköping, Borlänge och Sundsvall finns omfattande reservdelsdepåer och kunniga montörer, beredda att rycka ut med kort varsel.

Jonsereds

Jonsereds AB, Division Kranar. Fack, 433 01 Partille. Tel. 031/72 03 00.