

KOCKUMS 83-35 SKOTARE



Skonsamma Kockums 83-35. Flexibel skotare med stor kapacitet. Snäll mot naturen. Och mot föraren.


Kockums 83-35 är en liten maskin med stor kapacitet. Den är mångsidig och flexibel: klarar alla sortiment och kan användas både i gallring och i slutavverkning.

Lågt pris och låga driftskostnader samt mycket gott andrahandsvärde ger utomordentlig totalekonomi. Små yttermått, låg vikt och lågt marktryck ger biologiska fördelar. Dubbelboggi ger mjuk och skonsam gång. 83:an spårar bra vilket ger litet utrymmesbehov och skonar kvarstående bestånd.

Hytten är rymlig, tyst och vibrationsfri. Kranen sitter på lastbäraren vilket bidrar till god sikt och lägre tyngdpunkt för ökad stabilitet. Hytten är dessutom tippar för snabb och enkel service. Hela skotaren är servicevänligt uppbyggd med lätt åtkomliga komponenter.

Kockums 83-35 kan också användas som chassi för processaggregat PA 55 eller som bärare av gripprocessorer. Den kan också användas för specialbyggen för torvtransporter, prospektborrningsaggregat mm.

Skotare 83-35

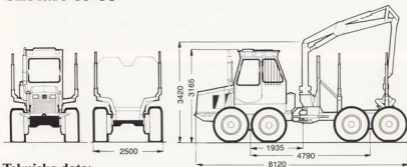

Tekniska data:

Vikt:	
Tjänstevikt	9.500 kg
Aseltryck med last	
bak	5.100 kg
fram	12.900 kg
Märktryck med last	
bak	0,43 kp/cm ²
fram	1,10 kp/cm ²
med band	0,50 kp/cm ²
Lastformåga:	
Bruttolast	8.500 kg
Lastarea, fast grind	3,1 m ²
Motor:	
Typ	Ford 2722 E
Effekt	4 cyl, diesel
	85 hk (63,5 kW)
	vid 2.900 v/min
	25,8/1.600
Vridmoment	110 liter
Bränsletank	
Hjul:	
Framdäck	500×22,5/8
Bakdäck	

Kraftöverföring:	
Växellåda	Clark momentomvandlare med power shift
	3 fram, 3 back
Antal växlar	8.600 kp
Dragkraft	
Bromssystem:	
Körbroms	Friliggande hydrauliska skivbromsar på både fram- och bakaxel. Påverkan via tryckluft.
Arbetsbroms	Körbroms
Parkeringsbroms	Av fjäderbromstyp som påverkar samtliga hjul
Luftsystem:	
Kompressor	Direkt driven av motoren 220 lit/min vid 700 v/min
Hydraulsystem:	
Typ	Öppet

Elsystem:	
Spänning	24 v
Batterikapacitet	140 Ah
Generatortyp	Växelström 55 A
Antal generatorer	1 st
Hyt:	
Typ	säkerhetshytt, tippar
Ljudnivå	Under N80-kursen
Stol	Boström 300
Rutor	Margard
Kran:	
Typ	Cranab 50
Lyftekraft, brutto vid full räckvidd	700 kp
Rotator	GV7SH
Grip	LB 0,25
Räckvidd	6,5 m
Kranreglage	6-spak
Övrig utrustning:	
Brandsläckare 2×6 kg	ABE III
FM-radio	

Alternativ utrustning

Teleskopisk bakram inkl frikopplingslåda för bakhjulsdrift
 Lastbärare 2×2 m vid fast bakram
 Kran: Cranab 50 Comb, räckvidd 8,1 m
 Kranreglage 2-spak
 Mossan EHC 35
 Hydraulisk vikgrind, lastarea 3,3 m²
 Mekanisk vikgrind, lastarea 3,3 m²
 Hjul 500×22,5/16
 Hjul 600×22,5/16

Extra utrustning

Automatsmörjning ÅSSA
 Bromspedal i kranlagre
 Boggiebånd
 Dragkrok bak
 Dräneringspump för motorolja
 Extra stödbanke bak
 Extra arbetsbelysning inkl extra generator
 Luftkonditionering
 Lyftcyllindrar för frambyggie
 Motor- och kupévärmare Primus 2460
 Motorvärmruttag
 Reservhjul

Planeringsblad
 Solskyddsgardiner
 Slirskydd
 Sprinklerutrustning typ Halon
 Urkopplingslåda för bakhjulsdrift (vid fast bakram)
 Utrustning för medjålls
 Verktygsåsar
 Vinsch monterad under kranfot. FMV 200 inkl radio Sesam Skog
 Vinsch monterad under kranfot. FMV manuell