




ROBUR

MF Robur är en specialtraktor i $\frac{3}{4}$ -bandsutförande för rationellt skogsbruk. Den garanterar tillsammans med griplastare och specialboggi för hög kapacitet. MF Robur har automatiskt stabiliseringsystem som genom dubbelverkande kolvar ger:

1. Kontroll av marktryck. 2. Stabilitet vid lossning och lastning. 3. Steglöst inställbar stabiliseringskraft. 4. Ökad backtagtningsförmåga vid tomkörning. 5. Ökad prestationsförmåga vid transport. 6. Stegringskydd även vid max. dragkraftsuttag.



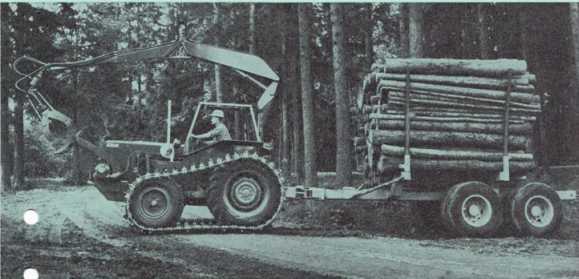

SPECIFIKATION

Grundtraktor	Massey-Ferguson 165 special
Motor	4-cylindrig 4-takts direktinsprutad dieselmotor med toppventiler Effekt 59,4 hk vid 2.000 v/min Vridmoment 23,4 kpm vid 1.300 v/min
Däckutrustning	Drivhjul 13 x 30/10 Löphjul 10.00 x 20/12
Skyddsram	För skogsbruket avsedd skyddsram så kraftigt tilltagen att takmonterade kranar kan monteras. Utformad så att den fördelar lasten över hela traktorn.
Örarkomfort	Plant golv och hängande pedaler. Fotgas för såväl körning som lastning. Kullagrat svängbart säte.
Hydraulik	Standardpump Cessna kugghjulspump Kapacitet vid 2.000 motorvarv 68 l/min Oljetankens rymd 100 l Hydrauloljan filtreras på sugsidan av demonterbar sil samt på retursidan av fullflödesfilter med utbyttbar insats. 3-funktions seriekopplade Mon-sunreglage där 3:e funktionen ej utnyttjats utan är avsedd för hyd. broms eller dylikt. 1/2" slangar och kopplingar av märket HI-FLEX.
Stabiliserings-system	Stabiliseringsystem för kontroll av marktryck och stabilitet vid lastning. Dubbelverkande cylindrar, steglöst inställbar stabiliseringskraft. Översteigringskydd.

Bandmatta	Bredd	550 mm
	Delning på banden	190 mm
	Antal plattor per band	42 st
	Anligningsyta	17.500 cm ²
	Spec. marktryck utan kran och vinsch	0,25 kg/cm ²
	Spec. marktryck med kran och vinsch	0,30 kg/cm ²

Svansstyrning	Typ	Rossön
	Vridutslag	140°
	Max. vridmoment	2.500 kpm

Dimensioner	Total bredd	2.200 mm
	Total höjd utan kran	2.290 mm
	Total höjd med kran	3.050 mm
	Spårvidd	1.650 mm
	Centrumavstånd drivhjul-löphjul	1.800 mm
	Frigångshöjd lägsta punkt mellan hjul	490 mm
	Bandarmens rörlighet	350 mm

Vikt	Exklusive kran och vinsch	ca. 4.500 kg
	Inklusive kran och vinsch	ca. 5.500 kg

Kran	HIAB 173 Ts	
	Armlängd	3,9–4,8 m i steg om 0,30 m
	Liftmoment	5.000 kpm

Boggi	Rossön 10 ton med försänkta bankar	
	Däck	400 x 15,5/8
	Alt. Rossön 12 ton med försänkta bankar	
	Däck	10.00 x 20/12

Rätt till ändringar i beskrivningar och specifikationer förbehålls.

ATERFÖRSÄLJARE



AB FARMING

NYKÖPING

ETT SAU ANA FÖRETAG