




# Räckvidder



Mått	Kranarmslängder			
	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m
<b>A</b>	längd kranarm, mm			
	3.035		4.035	
<b>B</b>	längd kranarm + vippare, mm			
	4.800	5.300	5.800	6.300
<b>C</b>	minsta avstånd vipparmått - utlösnare, mm			
	900	410	1.750	1.230
<b>D</b>	längd punkt vipparmått, mm			
	3.230	3.730	3.750	4.260
<b>E</b>	längd punkt vipparmått, mm			
	4.230	4.670	5.090	5.520
<b>F</b>	längd punkt vipparmått (inkl arm), mm			
	1.615	1.665	2.135	2.185

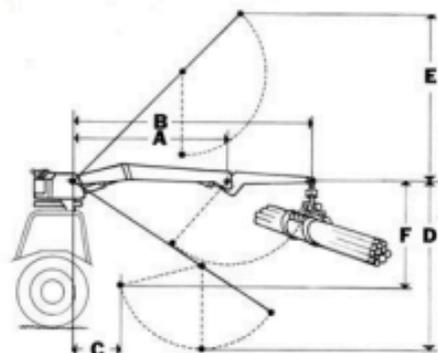

Stor gripvidd ...

och  
förmåga att  
ta enkla  
bitar



## Tekniska data för All-Grip 79

Lyftmoment, brutto	6.750 kpm
Lyftmoment, netto	5.000 kpm
Nyttig last i griparen:	
5,0 m kranarm	1.000 kg
5,5 m "	910 kg
6,0 m "	835 kg
6,5 m "	770 kg
Vridhusets vridmoment	935 kpm
Griparens gripkraft i klopsetsarna	2.000 kp

Lastarmslängder	5,0—5,5—6,0—6,5 m
Vridningsvinkel, lastarm	380°
" rotator	300°
Max. gripvidd hos griparen	1,4 m
Praktisk gripareå i hos griparen	c:a 0,05 m <sup>2</sup>
Totalvikt	c:a 1.400 kg
Max. arbetstryck i hydraulsystemet	115 kp/cm <sup>2</sup>
Erforderlig oljekapacitet hos hydraulpumpen	c:a 70 lit./min.
Rätt till ändring i specifikation och seförande förbehåll.	

## Service

Välutbyggt nät av återförsäljare med goda verkstadsresurser, servicebilar och specialutbildade servicemän, snabb och

säker tillgång på reservdelar garanterar minimum av stilleståndstid för reparation.

Halvbandstruktningar • Halvbandstruktningar • Timmervagnar • Lastkranar • Vinschar • Skyddsramar

# ÖSTBERG'S FABRIKS AB



— specialfabrik för moderna traktorstrukturing —  
ALFTA • TEL. 0271/10475 (våxel)