




ÖSA 820 KLÄMBANKE

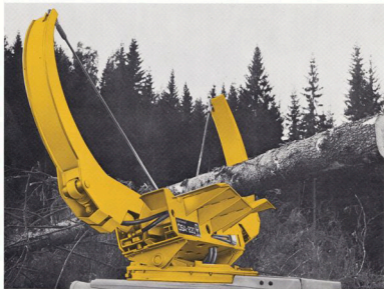

- sätter fart på lunningsjobbet!

KLÄMBANKE ÖSA 820 har stor öppningsvidd och stor griparea, vilket i kombination med rätt utformade klämarmar och åtstramande ställinor, ger lätt lastning, stor lastförmåga och ett släpsäkert grepp. ÖSA 820 är avsedd för montage på lämpligt skotarchassi.

KONSTRUKTIONEN



består av en påbyggnadsram med kullagrad vändkrans på vilken bärbalken för klämarmarna är förankrad. Klämarmarna manövreras av mycket kraftiga cylindrar med snabb returrörelse. Från klämarmarnas spetsar löper ställinor in i bärbalken där två separatmanövrerade cylindrar stramar åt linorna.

ARBETSSATT

Vid lastning med griplastare eller däri upphängt fallaggregat, öppnas först klämarmarna varefter virket lätt kan lastas i den vida klämbanken. Härvid bör observeras, att p.g.a. flexibiliteten i ställinor och vändkrans, stammarna inte behöver lastas parallellt eller i fordonets körriktning. Då armarna kläms ihop och linorna stramas åt, fasthålls alltid virket — en eller flera stammar — i ett släpsäkert grepp.

Lossning sker sekundschnabbt genom att klämarmarna öppnas och fordonet köres framåt.

INBYGGNADSMÅTT FÖR KLÄMBANKE ÖSA 820



TEKNISKA DATA FÖR KLÄMBANKE ÖSA 820

Öppningsvidd	2700 mm	Öppningstid	2.5 sek
Griparea	2 m ²	Slutningstid	5.0 sek
Vridningsvinkel	180°	Min pumpkapacitet	1,83 l/s (110 l/min)
Tippningsvinkel	40°	Max hydrauloljetryck	14,0 MPa (140 kp/cm ²)
Vändkransens lutning	4—8°	Vikt, komplett	1350 kg

Rätt till ändring i specifikation och utförande förbehålles.



ÖSTBERGS FABRIKS AB

FACK 822 00 ALFTA SWEDEN

TELEFON: 0271/114 00 TELEX: 810 22 TELEGRAM: ÖSA, Bollnäs