


LILLA HARRIE

HJULHARVAR



LILLA HARRIE VERKSTADS AB

LILLA HARRIE – 244 00 KÄVLINGE – TEL. 046-491 80

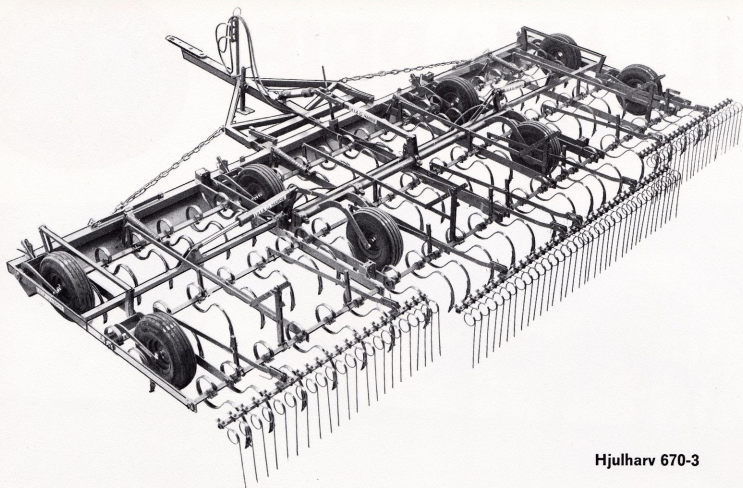

Hjulharv 670-3


HJULHARVAR

Lilla Harrie hjulharv är tack vare sitt ringa kraftbehov energisnål – och är främst avsedd för lättare jordar – och jordar med skiftande struktur.

Hjulharven är försedd med 8 stora hjul – strategiskt placerade "ett i varje hörn" i såväl mittsektion som yttersektioner. På så sätt erhåller vi bästa möjliga bärlighet och en jämn såbotten.

Lilla Harries stora kunnande som svensk marknadsledare av harvar har till fullo utnyttjats bl.a. i följande viktiga punkter:

- då det gäller att ställa billspetsarna till önskad angreppsvinkel och därefter ställa harvdjupet,
- "jordfösning" undviks genom att hydrauliskt kunna lyfta harvens framparti,
- harven har stor elasticitet, eftersom pinnaaxlarna inte är bultade, utan ligger lösa i gjutjärnslager.

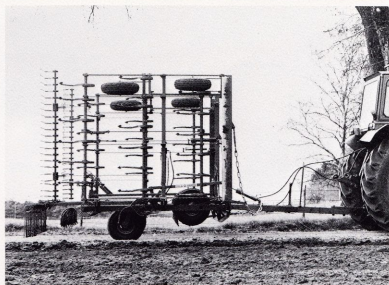

Vid harvning på lättare jordar rekommenderar vi, att harvarna utrustas med flat S-pinne (50 mm billspets), som ersätter den gamla C-pinnen.

Hjulharven finns i såväl 3- som 4-axlad utförande. 4-axlad rekommenderas för grund såbäddsberedning.

Rekv.beteckning	Antal pinnar	Pinn-delning mm	Arbetsbredd cm	Mitt-sekt. cm	Transp.-bredd cm	Vikt kg	Traktor hk	Anm.
3-axlad utförande								
HJULHARV 550-3	55	100	550	240	300	900	65	
HJULHARV 610-3	61	100	610	300	360	1010	75	
HJULHARV 670-3	67	100	670	300	360	1110	80	
HJULHARV 730-3	73	100	730	300	360	1240	90	
HJULHARV 850-3	85	100	850	300	360	1640	110	
4-axlad utförande								
HJULHARV 610-4	81	75	610	300	360	1310	85	
HJULHARV 670-4	89	75	670	300	360	1460	95	
HJULHARV 730-4	97	75	730	300	360	1620	110	

Samtliga hjulharvar kan förses med efterharv med 9 alt. 12 mm pinne.